

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 55

Din 23.06.2021

Privind : actualizarea valorii contractului de lucrări la investiția "Extindere rețea canalizare comuna Chiscani, Județul Brăila-etapa II"

Consiliul Local al comunei Chiscani întrunit în ședință ordinară în data de 30.06.2021

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.7678/2021
- referatul de specialitate al compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.7679/2021, *avizul comitiei de specialitate C. Local nr. 1/2.*
- contractul de lucrări nr.5978/2018 la investiția "Extindere rețea canalizare comuna Chiscani, Județul Brăila-etapa II"

- Minuta nr.5061 din 16.04.2021 încheiată între, între reprezentanții Primăriei comunei Chiscani- ing. Lupașcu Ionel-Diriginte șantier, Cojea Busuioc Costică-Primar, reprezentanții constructorului S.C. CONDOR S.R.L. Babadag- Berbecel Robert- Administrator, proiectant- S.C. EXPERT PROJECT TEAM S.R.L- Ana Maria Corol și Cup Dunărea Brăila: Ing. Iuga Marian

- Nota de constatare din 17.05.2021 încheiată între ing. Lupașcu Ionel-Diriginte șantier, Cojea Busuioc Costică-Primar comuna Chiscani, și ing. Alexandru Chiracu șef șantier SC CONDOR SRL

- Dispoziția de șantier nr. 4 din 24.05.2021 a S.C. EXPERT PROJECT SRL TEAM referitoare la proiect nr.128/2017 pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare comuna Chiscani, jud.Brăila-etapa II” ;

Ținând cont de :

- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale
- Prevederile art. 221 alin. 1 lit. c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1,) art. 129 alin. (2) lit."b", art. 139 alin. (3) lit."i", art. 196 alin. (1) lit."a" din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă suplimentarea valorii contractului de lucrari nr.5978/2018 cu valoarea de 648.344,58 fără TVA conform Borderou NCS, parte integrantă la prezenta hotarare.

Art.2. Se aprobă încheierea actelor adiționale în vederea actualizării valorii contractului de lucrări nr.5978/2018 la investiția "Extindere rețea canalizare comuna Chiscani, Județul Brăila", precum si prelungirea termenului de execuție lucrări.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Chiscani, prin compartimentele de specialitate și la cunoștință celor interesați prin grija secretarului comunei.

INIȚIATOR,
PRIMAR

Ec. Cojea Busuioc Costică

AVIZAT ,

SECRETAR GENERAL,
ENACHE MARCELA

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii contractului de lucrări nr.5978/2018 la investiția "Extindere rețea canalizare comuna Chiscani, Județul Brăila-etapa II"

Având în vedere:

- contractul de lucrări nr.5978/2018 la investiția "Extindere rețea canalizare comuna Chiscani, Județul Brăila-etapa II"

- Minuta nr.5061 din 16.04.2021 încheiată între , între reprezentanții Primăriei comunei Chiscani- ing. Lupașcu Ionel-Diriginte șantier, Cojea Busuioc Costică-Primar, reprezentanții constructorului S.C. CONDOR S.R.L. Babadag- Berbecel Robert- Administrator, proiectant- S.C. EXPERT PROJECT TEAM S.R.L- Ana Maria Corol și Cup Dunărea Brăila: Ing. Iuga Marian

- Nota de constatare din 17.05.2021 încheiată între ing. Lupașcu Ionel-Diriginte șantier, Cojea Busuioc Costică-Primar comuna Chiscani, și ing. Alexandru Chiracu șef șantier SC CONDOR SRL

- Dispoziția de șantier nr. 4 din 24.05.2021 a S.C. EXPERT PROJECT SRL TEAM referitoare la proiect nr.128/2017 pentru obiectivul de investitii „Extindere rețea de canalizare comuna Chiscani, jud.Brăila-etapa II"

Valoarea totală a suplimentării lucrărilor de execuție a obiectivului "Extindere rețea canalizare comuna Chiscani, Județul Brăila-etapa II" este în cuantum de 648.344,58 lei fără TVA

Conform art. 221 alin. 1 lit. c) din Legea 98/2016 se pot suplimenta lucrările de execuție, sens în care, în momentul de față, sunt îndeplinite toate criteriile pentru a aproba suplimentarea lucrărilor de execuție la investiția "Extindere rețea canalizare comuna Chiscani, Județul Brăila-etapa II".

Față de cele precizate mai sus, propun spre aprobare consiliului local actualizarea valorii contractului de lucrări nr.5978/2018 la investiția "Extindere rețea canalizare comuna Chiscani, Județul Brăila-etapa II"

**PRIMAR,
EC.COJEA BUSUIOC COSTICĂ**



ROMANIA
JUDET BRAILA
COMUNA CHISCANI
NR. 5061/16.04.2021

OBIECTIV: „Extindere rețea canalizare, comuna Chiscani, judetul Braila, etapa II”

Proiect nr. 128/2017

MINUTA

Incheiată astăzi 16.04.2021, ora 10.00 la sediul Primăriei Chiscani, între reprezentanții Primăriei comunei Chiscani și reprezentanții constructorului S.C. CONDOR S.R.L. Babadag, proiectant și Cup Dunărea.

La întâlnire au participat:

1. Beneficiar: Ec. Cojca Busuioc Costică- PRIMAR
Lupașcu Ionel- Diriginte șantier
2. Constructor: S.C. CONDOR S.R.L.: Berbecel Robert- Administrator
3. Proiectant: S.C. EXPERT PROJECT TEAM S.R.L- Ana Maria Corol
4. CUP Dunărea Brăila: Ing. Iuga Marian

pentru asigurarea continuității lucrărilor.

De comun acord s-au stabilit următoarele:

Datorită dificultăților de amplasare a rețelei de canalizare pe Strada Principală (DJ212), primăria Chiscani, în calitate de beneficiar și proiectantul rețelei de canalizare etapa II, propun ca o ramură din rețea să se racordeze la stația de pompare apă uzată nr. 1 astfel:

- În apropierea stației de pompare apă uzată nr. 1 se va construi un cămin de vizitare prevăzut cu un cos gratar pentru reținerea corpurilor solide, astfel încât în stația de pompare să curgă apă fără corpuri solide
- Cosul și suportul acestuia vor fi executate din oțel inoxidabil;
- Pentru manevrarea cosului gratar, căminul de vizitare va fi prevăzut cu un suport, identic cu cel de pe stația de pompare apă uzată nr. 1, suport pe care se va monta mecanismul de manevrare folosit și pentru manevrarea cosului gratar din stația de pompare apă uzată nr. 1
- Cosul și suportul acestuia vor fi executate din oțel inoxidabil.
- Capacul căminului de vizitare va fi prevăzut cu două goluri, unul pentru acces și celălalt pentru scoaterea cosului gratar.
- Pentru racordarea conductei de canalizare, se va practica un gol în peretele stației de pompare apă uzată nr. 1
- Golul va fi executat prin carotare;
- Pentru etansare se va folosi inel de etansare tevi HSD, furnizat de EUROSOLAR;

CUP Dunărea urmează să comunice acordul privind racordarea la stația de pompare nr.1.
Proiectantul va întocmi un memoriu tehnic cu rest de executat, necesar reautorizării lucrărilor de execuție

Drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta în două exemplare, astăzi 16.04.2021.

BENEFICIAR
Primăria Chiseani
Ec. Cojea Buzin, Iostica

CONSTRUCTOR
S.C. CONDOR S.R.L.
Administrator Berbeș, Robert

DIRIGINTE ȘANTIER
Lupașcu Ionel

PROIECTANT
EXPERT PROJECT TEAM S.R.L.
Ana Maria Corol

CUP Dunărea Braila
Ing. Iuga Marian

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
LUPAȘCU IONEL S.C.
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00016927
DOMENII/SUBDOMENII:
2.3; 3.2; 6.1



*De acord cu modificările
proproșu în cuprins
de la proiect
ur înaintea proiectant*



DISPOZIȚIA DE ȘANTIER NR. 4
din 24.05.2021

Referitor la proiect nr. 128/2017

Nr. 437 din 24.05.2021
Comuna Chiscani
Județ Brăila
Înregistrat la Nr. 7487
An 2021 Luna 06 Ziua 16

**„EXTINDERE REȚEA CANALIZARE COMUNA CHISCANI, JUDEȚUL BRĂILA,
ETAPA II”**

Prin Nota de constatare din data de 17.05.2021 Beneficiarul a constatat următoarele:
În urma execuției racordurilor la proprietăți vă aducem la cunoștință că s-au suplimentat
cantitățile de conductă Dn 160mm, a coturilor Dn160mm, a ramificațiilor Dn250mm/160mm și a
clapeților antiretur :

1. Țeavă Dn160mm – 2237 în plus față de cantitățile anterioare;
2. Cămine de racord – 303 buc. în plus față de cantitățile anterioare;
3. Țeavă Dn250mm – extindere str. Școlii, str. Păcii, str. Câmpului – 460,4m;
4. Cămine de vizitare – 10 bucăți;
5. Subtraversare CM61 – zona stejari.

Având în vedere această Notă de constatare proiectantul va emite o dispoziție de șantier privind
aceste suplimentări, iat timpul estimat pentru execuția acestor lucrări este de 3 luni. Vă solicităm
prelungirea contractului cu 3 luni, respectiv până pe 05.09.2021.

Conform solicitării Beneficiarului transmise prin Nota de Constatare sus menționată, prin
prezenta, se dispun următoarele:


- se va suplimenta cantitatea de țeavă aferentă căminelor de racord cu 2237 în plus față de
cantitățile anterioare conductă PVC-KG Dn160mm;
- se va suplimenta numărul căminelor de racord cu 303 de bucăți în plus față de cantitățile
anterioare;
- se va suplimenta numărul pieselor de legătură astfel: coturi Dn160mm – 202 bucăți și
ramificații Dn250mm/Dn160mm – 202 bucăți;
- se va suplimenta numărul clapeților antiretur cu 303 de bucăți.
- se va suplimenta cantitatea de țeavă aferentă rețelei de canalizare cu 406,4 m conductă PVC-KG
Dn250mm, în plus față de cantitățile din proiectul tehnic;
- se va suplimenta numărul căminelor de vizitare cu 10 bucăți în plus față de cantitățile din
proiectul tehnic;
- pentru executarea colectorului menajer CM61, în zona stejariilor, se va executa o subtraversare a
drumului județean DJ212, în lungime de 8,5 m, realizată prin foraj orizontal dirijat, conducta fiind protejată
într-o țeavă de oțel cu diametrul Dn400mm și lungimea de 8,5m.

Valoarea lucrărilor suplimentare din prezenta investiție, în sumă de 771.530,05 lei (valoare ce
include TVA), va fi suportată din bugetul local al comunei Chiscani.

Se atașază prezentei dispoziții de șantier listele cu cantități aferente Notei de comandă
suplimentară.

BENEFICIAR,
COMUNA CHISCANI
JUDEȚUL BRĂILA

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
DIRIGINTE DE ȘANTIER
LUPĂȘCU IONEL
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00016827
DOMENIUL SUBDOMENIUL:
2.3.3.2; 6.1

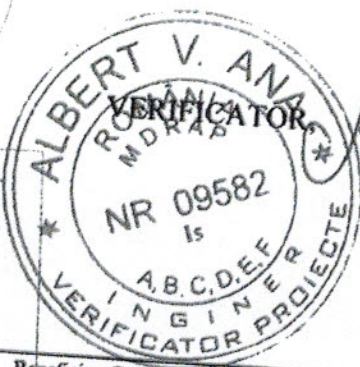

PROIECTANT,
SC EXPERT PROJECT TEAM SRL



Beneficiar: Comuna Chiscani, Județul Brăila
„Extindere rețea canalizare comuna Chiscani, județul Brăila, etapa II”

NOTA DE CONSTATARE privind prelungirea termenului de executie

Întocmit azi 17.05.2021 cu privire la amplasamentul obiectului „Extindere rețea canalizare comuna Chișcani județ Brăila”, între ing. Lupașcu Ionel – Diriginte de șantier, Cojea Busuioc Costică – Primar comuna Chișcani și ing. Alexandru Chiracu șef șantier SC CONDOR SRL.

În urma executiei racordurilor la proprietati va aducem la cunostinta ca s-au suplimentat cantitatile de conducta DN160 mm, a coturilor DN 160, a ramificatiilor DN 250/160 si a clapetilor antiretur

- teava 160 mm - 2237m in plus fata de cantitatile anterioare
- camine racord – 303 buc in plus fata de cantitatile anterioare
- teava Dn 250 - extindere str. Scolii, str. Pacii, str. Campului - 460,4 m
- camine de vizitare – 10 buc
- subtraversare CM 61 – zona stejari

Avand in vedere aceasta Nota de constatare proiectantul va emite o dispozitie de santier privind aceste suplimentari , iar timpul estimat pentru executia acestor lucrari este de 3 luni. Va solicitam prelungirea contractului cu 3 luni respectiv pana pe 15.09.2021.

ȘEF ȘANTIER,

Alexandru Chiracu




DIRIGINTE ȘANTIER,

Lupașcu Ionel

PRIMAR,

Cojea Busuioc Costică

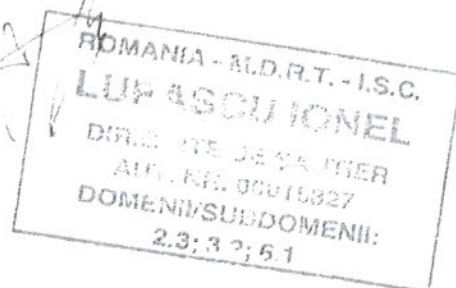


OBIECTIV : RETEA DE CANALIZARE A APELOR UZATE + RETEA COLECTOARE RACORDURI
BENEFICIAR COMUNA CHISCANI JUD BRAILA
EXECUTANT SC CONDOR SRL

CENTRALIZATOR LUCRARI SUPLIMENTARE -DS4


Nr.crt	Demunire activitate	Valoare NCS in preturi oferta
1	Terasamete retea canalizare	93.316,32
2	Retea canalizare edilitare	49.874,29
1	Terasamente racorduri	180.133,19
2	Edilitare racorduri	325.020,78
TOTAL NCS fara TVA		648.344,58
TVA 19%		123.185,47
TOTAL NCS cu TVA		771.530,05

ANTREPRENOR,
SC CONDOR SRL

ing. Robert Marian Berbecel




BENEFICIAR,
COMUNA CHISCANI
Cojea Busuioc Costica

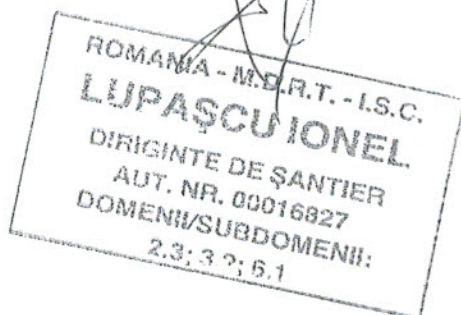

OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC:

Beneficiar:

Executant:

EXTINDERE RETEA CANALIZARE COMUNA CHISCANI JUDETUL BRAILA ETAPA II
NCS
Retea de canalizare a apelor uzate +retea colectoare racorduri-NCS-
Terasamente
COMUNA CHISCANI
SC CONDOR SRL

Pag 1

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02F1	mc	382.15	27.00	10,318.10
	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.coez.mij.si f.coez.adinc.<1,5m t.tare		material:	0.00	0.00
			manopera:	27.00	10,318.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	TSC03C1	100 mc	8.92	258.50	2,304.78
	Sapat.mec.cu exc.de 0,41-0,7 mc in pam.cu umiditate.natural desc.dep.teren cat 3		material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	258.50	2,304.78
			transport:	0.00	0.00
3	TSF06B1	mp	1,673.86	6.52	10,913.98
	Sprij.mal.cu dulapi met.asez.oriz.,lat.intre mal.1,51-2,5m,la adinc.sub 4m;0,21-0,6m intre dulap		material:	1.00	1,674.26
			manopera:	5.52	9,239.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	TSF06D1	mp	48.01	8.97	430.65
	Sprij.mal.cu dulapi met.asez.oriz.,lat.intre mal.1,51-2,5m,la adinc.pest 4m;0,21-0,6m intr.dula		material:	1.41	67.71
			manopera:	7.56	362.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	ACE08E1 asim	mc	78.11	74.78	5,840.68
	Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu pietris ,ca strat drenant		material:	64.58	5,043.95
			manopera:	10.20	796.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	ACE08A1	mc	52.07	59.80	3,113.79
	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip,ca substrat		material:	52.48	2,732.63
			manopera:	7.32	381.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	ACE08A1	mc	208.26	59.80	12,453.65
	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip ca strat de protectie		material:	52.48	10,929.22
			manopera:	7.32	1,524.43
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	TSD01C1	mc	280.61	5.20	1,458.07
	Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.bulg.teren tare		material:	0.00	0.00
			manopera:	5.20	1,458.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
9 TSD02A1	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in strat.cu gros.de 15-20c	100 mc	6.55	109.00	713.64		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	109.00	713.64		
			transport:	0.00	0.00		
10 TSD04C1	Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 20cm gros.f.necoeziv	mc	280.65	9.28	2,604.99		
			material:	0.40	112.82		
			manopera:	8.88	2,492.17		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
11 TSD05B1	Compactare cu mai.mec.de 150-200kg a umpl.in strat.de 20-30cm exclusiv udare strat din pam.coezi	100 mc	6.55	435.89	2,853.86		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	105.84	692.96		
			utilaj:	330.05	2,160.90		
			transport:	0.00	0.00		
12 TSA24A1	Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ora	53.68	35.00	1,878.91		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	35.00	1,878.91		
			transport:	0.00	0.00		
13 FJA01C	Foraj uscat semimec instal cu trepied,capacit sub 60m teren cl 1_2 coloane diam 16 1/2_18 1/2 toli	m	8.50	334.37	2,842.17		
			material:	12.61	107.21		
			manopera:	185.76	1,578.96		
			utilaj:	136.00	1,156.00		
			transport:	0.00	0.00		
14 TSD02A1	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in strat.cu gros.de 15-20c	100 mc	3.38	109.00	368.90		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	109.00	368.90		
			transport:	0.00	0.00		
15 TRA01A15	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	494.65	9.71	4,803.05		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	9.71	4,803.05		
16 TRA01A15	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	140.72	9.71	1,366.39		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	9.71	1,366.39		
17 TRA01A05	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	473.95	4.50	2,132.78		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	4.50	2,132.78		
Cheltuieli directe:		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Actualizare conform OUG 114 (49.40%)			20,667.81	28,845.22	8,583.13	8,302.22	66,398.37
Total Cheltuieli directe:			20,667.81	43,094.75	8,583.13	8,302.22	80,647.91

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2019				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	0.3375 % 0.00	145.44	0.00	0.00	145.44
Total Inklusiv Cheltuieli directe:	20,667.81	43,240.20	8,583.13	8,302.22	80,793.35
Cheltuieli indirecte 10.0000 %	2,066.78	4,324.02	858.31	830.22	8,079.34
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:	22,734.59	47,564.22	9,441.44	9,132.44	88,872.69
Profit 5.0000 %	1,136.73	2,378.21	472.07	456.62	4,443.63
Total Inklusiv Beneficiu:	23,871.32	49,942.43	9,913.51	9,589.06	93,316.32
TOTAL GENERAL (fara TVA):					93,316.32
TVA:					17,730.10
TOTAL GENERAL:				19.00 %	111,046.42



Executant
Director General
BERBECEL ROBERT

Beneficiar Comuna CHISCANI

Primar
COJEA BUSUIOC COSTICA



Diriginte santier
Ing. LUPASCU IONEL

OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC:

Beneficiar:

Executant:

EXTINDERE REȚEA CANALIZARE COMUNA CHISCANI JUDEȚUL BRAILA ETAPA II

NCS

Rețea de canalizare a apelor uzate + rețea colectoare racorduri-NCS-

Edilitare

COMUNA CHISCANI

SC CONDOR SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ACA16B1 asim Tuburi scurgere lib. din PVC KG SN 4 montate in pamant, pentru canalizare avand dn 250	m	460.40	6.23	2,867.68
			material:	0.47	215.78
			manopera:	5.76	2,651.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.L	11519215 Tub pvc kg d.250 sn4	m	460.40	29.54	13,601.00
2	ACA16B1 asim Tuburi scurgere lib. din PVC KG SN 8 montate in pamant, pentru canalizare avand dn 250	m			
			material:	0.47	
			manopera:	5.76	
			utilaj:	0.00	
			transport:	0.00	
3	ACA20G1 asim Inchiderea capetelor la cond. din PVC SN 4 pentru efect. probei de pres. avand d 250mm cu obturator pneumatic	buc	1.00	3,265.68	3,265.68
			material:	3,236.52	3,236.52
			manopera:	29.16	29.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	ACB08J1 Teava din otel pentru protectia conductelor de canalizare Dn 400(406,4x8mm)	m	8.50	38.62	328.27
			material:	2.31	19.62
			manopera:	15.83	134.53
			utilaj:	20.49	174.12
			transport:	0.00	0.00
4.L	3314919 Teava pentru conducte s 406,4x 8,74/ol 44 s6898/2	m	8.54	254.36	2,172.86
5	ACD04I1 asimilat Camin vizitare h<2m din beton armat cu cep si buza cu garnitura ,piese de trecere incluse	buc	5.00	926.41	4,632.04
			material:	542.41	2,712.04
			manopera:	276.00	1,380.00
			utilaj:	108.00	540.00
			transport:	0.00	0.00
6	ACD04I1 asimilat Camin vizitare h=2-4m din beton armat cu cep si buza cu garnitura ,piese de trecere incluse	buc	5.00	1,392.91	6,964.54
			material:	1,008.91	5,044.54
			manopera:	276.00	1,380.00
			utilaj:	108.00	540.00
			transport:	0.00	0.00
7	ACD04I1 asimilat Camin vizitare h=4-6m din beton armat cu cep si buza cu garnitura ,piese de trecere incluse	buc			
			material:	1,475.41	
			manopera:	276.00	
			utilaj:	108.00	
			transport:	0.00	
8	ACD04I1 asimilat Camin de spalare h<2 m din beton armat cu cep si buza cu garnitura ,piese de trecere incluse	buc			
			material:	542.41	
			manopera:	276.00	
			utilaj:	108.00	
			transport:	0.00	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
9 ACD04I1 asimilat	Camin de spalare h=2-4 m din beton armat cu cep si buza cu gamitura ,piese de trecere incluse	buc	material: manopera: utilaj: transport:	1,008.91 276.00 108.00 0.00			
10 CL21A1asim	Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	material: manopera: utilaj: transport:	0.00 1.56 0.00 0.00			
11 CL21A1 asim	Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	material: manopera: utilaj: transport:	0.00 1.56 0.00 0.00			
12 CL21A1 asim	Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	material: manopera: utilaj: transport:	0.00 1.56 0.00 0.00			
13 ACD01F1	Capac si rama STAS 2308-81 carosabil tip IV montate la camine pentru canalizare din material compozit	buc	10.00 material: manopera: utilaj: transport:	449.57 436.37 13.20 0.00 0.00	4,495.71 4,363.71 132.00 0.00 0.00		
15 ACE16A1	Montarea parapetelor si podelelor metalice de inventar la santuri pentru conducte	m	material: manopera: utilaj: transport:	0.00 1.92 0.00 0.00			
16 TRA01A50	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	71.23 material: manopera: utilaj: transport:	28.15 0.00 0.00 0.00 28.15	2,005.10 0.00 0.00 0.00 2,005.10		
Cheltuieli directe:		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Actualizare conform OUG 114 (49.40%)			31,366.06	5,707.59 2,819.55	1,254.12	2,005.10	40,332.87
Total Cheltuieli directe:			31,366.06	8,527.14	1,254.12	2,005.10	43,152.42
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2019					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		0.3375 %	0.00	28.78	0.00	0.00	28.78
Total Inklusiv Cheltuieli directe:			31,366.06	8,555.92	1,254.12	2,005.10	43,181.20
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	3,136.61	855.59	125.41	200.51	4,318.12
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:			34,502.66	9,411.52	1,379.53	2,205.61	47,499.32
Profit		5.0000 %	1,725.13	470.58	68.98	110.28	2,374.97
Total Inklusiv Beneficiu:			36,227.80	9,882.09	1,448.51	2,315.89	49,874.29

0
 TOTAL GENERAL (fara TVA):
 TVA:
 TOTAL GENERAL:

2

3

4

5 = 3 x 4

49,874.29

9,476.11

59,350.40

Pag 3

19.00 %

Executant, S.R.L.
 Director General
 BERBECEL ROBERT

Beneficiar Comuna CHISCANI
 Primar
 COJEA BUSUIOC COSTICA

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 LUPASCU IONEL
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00016827
 DOMENII SI DOMENII:
 23; 3.2; 6.1

Diriginte santier
 Ing. LUPASCU IONEL

OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:
Executant:

EXTINDERE REȚEA CANALIZARE COMUNA CHISCANI JUDEȚUL BRAILA ETAPA II
NCS
Racorduri proprietati - NCS -
Terasamente
COMUNA CHISCANI
SC CONDOR SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02F1	mc	664.58	27.00	17,943.66
	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.coez.mij.si f.coez.adinc.<1,5m t.tare		material:	0.00	0.00
			manopera:	27.00	17,943.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	TSC03C1	100 mc	15.50	258.50	4,007.64
	Sapat.mec.cu exc.de 0,41-0,7 mc in pam.cu umiditate.natural desc.dep.teren cat 3		material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	258.50	4,007.64
			transport:	0.00	0.00
3	TSF01B1	mp	5,050.00	5.75	29,054.00
	Sprijin.de maluri cu dulapi de fag asez.oriz.lat.intre mal.<1,5m,adin.0,0-2m;		material:	2.15	10,874.00
			manopera:	3.60	18,180.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	ACE08A1	mc	184.33	59.80	11,022.64
	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip ca substrat		material:	52.48	9,673.38
			manopera:	7.32	1,349.26
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	ACE08A1	mc	553.73	59.80	33,113.20
	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip ca strat de protectie		material:	52.48	29,059.88
			manopera:	7.32	4,053.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSD01C1	mc	460.81	5.20	2,394.38
	Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.bulg.teren tare		material:	0.00	0.00
			manopera:	5.20	2,394.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	TSD02A1	100 mc	10.75	109.00	1,171.64
	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in strat.cu gros.de 15-20c		material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	109.00	1,171.64
			transport:	0.00	0.00
8	TSD04C1	mc	460.81	9.28	4,277.26
	Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 20cm gros.t.necoeziv		material:	0.40	185.25
			manopera:	8.88	4,092.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9 TSD05B1	Compactare cu mai.mec.de 150-200kg a umpl.in strat.de 20-30cm exclusiv udare strat din pam.coezi	100 mc	10.75	435.89	4,685.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	105.84	1,137.67
			utilaj:	330.05	3,547.71
			transport:	0.00	0.00
10 TSA24A1	Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw(9-16 CP)	ora	126.25	35.00	4,418.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	35.00	4,418.75
			transport:	0.00	0.00
11 TSD02A1	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in strat.cu gros.de 15-20c	100 mc	6.79	109.00	740.36
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	109.00	740.36
			transport:	0.00	0.00
12 TRA01A15	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	1,402.63	9.71	13,619.54
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	9.71	13,619.54
13 TRA01A05P	Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	950.91	5.24	4,982.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.11
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.24	4,982.77
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:		49,792.51	49,150.42	13,886.10	18,602.31
Actualizare conform OUG 114 (49.40%)			24,280.31		
Total Cheltuieli directe:		49,792.51	73,430.73	13,886.10	18,602.31
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2019				
Contributie	0.3375 %	0.00	247.83	0.00	0.00
asiguratorie pentru munca (CAM)					247.83
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		49,792.51	73,678.56	13,886.10	18,602.31
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	4,979.25	7,367.86	1,388.61	1,860.23
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		54,771.76	81,046.42	15,274.71	20,462.54
Profit	5.0000 %	2,738.59	4,052.32	763.74	1,023.13
Total Inclusiv Beneficiu:		57,510.35	85,098.74	16,038.44	21,485.66
TOTAL GENERAL (fara TVA):					180,133.19
TVA:					180,133.19
TOTAL GENERAL:				19.00 %	34,225.31
					214,358.50

Executant
CONDOR S.R.L.
 S.C. S.R.L.
 Director General,
BERBECE ROBERT

Beneficiar Comuna **CHISCANI**
 Primar
COJEA BUSUOC COSTICA

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
LUPASCU IONEL
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00016827
 DOMENII/SUBDOMENII:
 23.3.1.1

Diriginte santier
Ing. LUPASCU IONEL

OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC:

Beneficiar:

Executant:

EXTINDERE REȚEA CANALIZARE COMUNA CHISCANI JUDEȚUL BRAILA ETAPA II
 NCS
 Racorduri proprietati - NCS -
 Edilitare
 COMUNA CHISCANI
 SC CONDOR SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ACA11E3 asim Tuburi pentru scurgere libera din PVC -KG SN 4 montate in pamant in exteriorul cladirilor ,pentru canalizare avand Dn 160 mm pentru racord proprietati	m	2,237.01	18.49	41,364.70
			material:	14.14	31,622.52
			manopera:	4.32	9,663.88
			utilaj:	0.04	78.30
			transport:	0.00	0.00
2	ACD04I1 asim Camin de racord cu o intrare si o iesire ,cu coloana tub lis complet echipat ,compus din baza caminului Dn 400 prevazuta cu o intrare si o iesire ,coloana PVC lis Dn 400 mm ,garnitura tub telescopic ,tub telescopic PVC Dn 315 mm si capac compozit carosabil pentru tubul telescopic Dn 315 mm, avand o inaltime medie de 1,6 m	buc	101.00	476.81	48,158.03
			material:	429.29	43,358.51
			manopera:	47.52	4,799.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	ACD04I1 asim Camin de racord cu doua intrari si o iesire ,cu coloana tub lis complet echipat ,compus din baza caminului Dn 400 prevazuta cu doua intrari si o iesire ,coloana PVC lis Dn 400 mm ,garnitura tub telescopic ,tub telescopic PVC Dn 315 mm si capac compozit carosabil pentru tubul telescopic Dn 315 mm, avand o inaltime medie de 1,6 m	buc	101.00	559.19	56,478.41
			material:	511.67	51,678.89
			manopera:	47.52	4,799.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	ACD04I1 asim Camin de racord cu trei intrari si o iesire ,cu coloana tub lis complet echipat ,compus din baza caminului Dn 400 prevazuta cu trei intrari si o iesire ,coloana PVC lis Dn 400 mm ,garnitura tub telescopic ,tub telescopic PVC Dn 315 mm si capac compozit carosabil pentru tubul telescopic Dn 315 mm, avand o inaltime medie de 1,6 m	buc	101.00	559.19	56,478.41
			material:	511.67	51,678.89
			manopera:	47.52	4,799.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	ACA17A1 asim Piesa legatura PVC-KG tip ramificatie la 45 grd PVC Dn 250/160 mm SN 4 avand greutatea pe bucata pina la inc. 10 kg	buc	202.00	7.32	1,478.54
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.32	1,478.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.L	2304869 Ramificatie PVC-KG 250/160 grd45 SN 4	buc	202.00	67.34	13,602.68
6	ACA17A1 ASIM Piesa legatura PVC-KG tip cot la 45 grd PVC Dn 160 mm SN 4 avand greutatea pe bucata pina la inc. 10 kg	buc	202.00	7.32	1,478.54
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.32	1,478.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.L	2304386 Cot PVC-KG 160 grd 45 SN 4	buc	202.00	8.21	1,658.42

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7 AcE148A03 asim	Clapeta antiretur cu inchizator pt. canalizare exteriora gravitationala D = 160 mm	buc	303.00	5.69	1,724.82
			material:	0.84	255.88
			manopera:	4.85	1,468.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.L 20029519	Clapeta antiretur d.160	buc	293.23	110.38	32,366.73
8 ACE196B01 asim	Realizare gol prin carotare camin din beton pentru montarea garniturii de racord conducta DN 160 mm	buc	101.00	4.75	479.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.00	404.00
			utilaj:	0.75	75.75
			transport:	0.00	0.00
9 ACE196B01 asim	Garnitura de racord Dn 160 mm din EPDM pentru racordarea tuburilor PVC la caminele de vizitare din beton	buc	101.00	9.84	993.84
			material:	6.00	606.00
			manopera:	3.84	387.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10 ACE196B01 asim	Dop din PVC pentru inchiderea capat amonte camin racord cu diametrul de: 160 mm	buc	303.00	6.89	2,087.67
			material:	3.05	924.15
			manopera:	3.84	1,163.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11 ACE16A1 asim	Montare banda PVC avertizoare ,conducta canalizare cu insertie metalica	m	2,237.01	2.32	5,190.67
			material:	0.40	894.80
			manopera:	1.92	4,295.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12 TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	18.67	28.15	525.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.15	525.48
Cheltuieli directe:	procent	material	manopera	utilaj	transport
Actualizare conform OUG 114 (49.40%)		228,647.48	34,739.70	154.05	525.48
Total Cheltuieli directe:		228,647.48	51,901.11	154.05	525.48
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2019				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	0.3375 %	0.00	175.17	0.00	0.00
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		228,647.48	52,076.27	154.05	525.48
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	22,864.75	5,207.63	15.40	52.55
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		251,512.22	57,283.90	169.45	578.02
Profit	5.0000 %	12,575.61	2,864.20	8.47	28.90
Total Inclusiv Beneficiu:		264,087.83	60,148.10	177.92	606.92
TOTAL GENERAL (fara TVA):					325,020.78
TVA:					325,020.78
TOTAL GENERAL:					61,753.95
					386,774.73

Executant
Director General
BERBECEL ROBERT

Beneficiar Comuna CHISCANI
Primar
COJEA BUSDIOI COSTICA

19.00 %
ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
LUPASCU IONEL
DIRIGINTE DE SANTIERS
AL. NR. 00016827
DOMENII/SUBDOMENII:
2.3; 3.2; 6.1
Diriginte santier
Ing. LUPASCU IONEL