

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL**

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.101 DIN 14.08.2025

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), a principalilor indicatori tehnico – economici, inclusiv Devizul General și a Proiectului Tehnic, aferente obiectivului de investiții :Asfaltare sat Vărsătura , comuna Chiscani, județul Brăila” , cu finanțare de la bugetul local.

Consiliul Local al Comunei Chiscani, întrunit în sesiunea ordinară la data de 25.08.2025 ;

- Având în vedere referatul de aprobare al primarului, raportul comun de specialitate al compartimentului urbanism , financiar-contabil și achiziții publice , precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Chiscani 1,2,3 ;
- Hotărârea Consiliului Local Nr.40/10.04.2025 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al com. Chiscani, jud. Braila pe anul 2025
- Luând în considerare prevederile HGR nr. 907/2016 din 28.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ținând seama de prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin.(2) lit.b),alin.(4) lit.d) și alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (1) și (3), lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 57/03.07.2019 , privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții(DALI) pentru obiectivul de investiție **Asfaltare sat Vărsătura , comuna Chiscani, județul Brăila” , cu finanțare de la bugetul local** , conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiție **Asfaltare sat Vărsătura , comuna Chiscani, județul Brăila” , cu finanțare de la bugetul local** , conform devizului general, Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre astfel:

Valoarea totală cu TVA a investiției – 6.413.923,91 lei

Din care : C+ M cu TVA – 5.900.483,16 lei


Art.3 Se aprobă Proiectul Tehnic, aferent obiectivului de investiții : **Asfaltare sat Vărsătura , comuna Chiscani, județul Brăila”** conform anexa nr.3 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Durata estimată de realizare a obiectivului de investiții este de maxim 36 luni și va fi executat ca proiect multianual în funcție de alocările bugetare.

Art. 5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Chiscani prin compartimentul financiar - contabil și compartimentul achiziții publice.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului- județul Brăila și va fi adusă la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei.

**INIȚIATOR ,
PRIMAR ,
POSPAI GEANINA**



**Avizat pentru legalitate ,
Secretar general,
ENACHE MARCELA**



REFERAT DE APROBARE nr.11423/14.08.2025

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție(DALI), a principalilor indicatori tehnico – economici, inclusiv Devizul General și a Proiectului Tehnic, aferente obiectivului de investiții :Asfaltare sat Vărsătura , comuna Chiscani, județul Brăila” , cu finanțare de la bugetul local.

Prezenta investiție publică se înscrie în strategia de dezvoltare locală a comunei Chiscani, care are ca obiectiv principal modernizarea infrastructurii rutiere din satul Vărsătura și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru cetățeni.

Scopul proiectului îl constituie asigurarea unui regim adecvat de circulație pietonală și auto, precum și facilitarea scurgerii apelor pluviale, în special în zonele în care au fost deja implementate rețelele de utilități publice (alimentare cu apă, canalizare, gaze etc.).

În acest sens, a fost elaborată Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), împreună cu Proiectul Tehnic (PT) și principalii indicatori tehnico-economici, inclusiv Devizul General, documentații întocmite de proiectantul contractat, cu respectarea legislației în vigoare.


Pentru continuarea procedurilor de implementare a proiectului, respectiv demararea procesului de achiziție publică pentru execuția lucrărilor, se impune aprobarea documentației tehnico-economice menționate mai sus.

Finanțarea lucrărilor va fi asigurată din bugetul local al comunei Chiscani.

Față de cele prezentate, consider oportună aprobarea proiectului de hotărâre în forma propusă.

PRIMAR,

POSPAI GEANINA



RAPORT COMUN DE SPECIALITATE nr. 11424/14.08.2025

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție(DALI), a principalilor indicatori tehnico – economici, inclusiv Devizul General și a Proiectului Tehnic, aferente obiectivului de investiții :”Asfaltare sat Vărsătura , comuna Chiscani, județul Brăila” , cu finanțare de la bugetul local.

Prezenta documentație tehnică susține inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) aferente obiectivului de investiții **”Asfaltare sat Vărsătura , comuna Chiscani, județul Brăila”**

Pentru modernizarea acestor drumuri de interes local, se propune execuția unei structuri compuse din: strat de uzură din mixtură asfaltică tip BA16 (grosime 4 cm), strat de legătură din mixtură asfaltică tip BAD22.4 (grosime 6 cm), strat de bază din piatră spartă (12 cm), strat de fundație din balast (15 cm) și strat de formă din balast (10 cm).

Investiția propusă urmărește modernizarea a opt străzi situate în intravilanul localității, având o lungime totală de 2.750,00 metri liniari și vizează îmbunătățirea condițiilor de circulație, siguranța traficului rutier și pietonal, precum și îmbunătățirea esteticii și funcționalității zonei. Străzile incluse în proiect sunt:

1. STRADA PANSELUTELOR : Lungime parte carosabila: 212,00 m; Latime parte carosabila: 5,50 m;Panta transversala a partii carosabila 2,50 %; Suprafata parte carosabila: 1.166,00 mp; Acostament din piatra sparta: 212,00 mp; Panta transversala pe zona acostamentelor 4,00 %; Santuri de pamant: 344,00 m; Indicatoare rutiere: 3 buc.
2. STRADA ZAMBILELOR : Lungime parte carosabila: 508,00 m; Latime parte carosabila: 5,50 m; Panta transversala a partii carosabila 2,50 %; Suprafata parte carosabila: 2.794,00 mp; Acostament din piatra sparta: 508,00 mp; Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; Santuri de pamant: 716,00 m; Indicatoare rutiere: 4 buc.
3. STRADA CRIZANTEMELOR : Lungime parte carosabila: 416,00 m; Latime parte carosabila: 5,50 m;Panta transversala a partii carosabila 2,50 %; Suprafata parte carosabila: 2.288,00 mp; Acostament din piatra sparta: 418,00 mp; Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00 %; Santuri de pamant: 690,00m Indicatoare rutiere: 3 buc.
4. STRADA NUFERILOR : Lungime parte carosabila: 248,00 m; Latime parte carosabila: 5,50 m; Panta transversala a partii carosabila 2,50 %; Suprafata parte carosabila: 1.364,00 mp; Acostament din piatra sparta: 248,00 mp; Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00 %; Santuri de pamant: 346,00 m; Indicatoare rutiere: 2 buc.
- 5.STRADA GHIOCEILOR : Lungime parte carosabila:262,00 m;Latime parte carosabila:5,50m;Panta transversala a partii carosabila 2,50 %; Suprafata parte carosabila: 1.441,00 mp; Acostament din piatra sparta: 262,00 mp; Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00 %; Santuri de pamant: 384,00 m; Indicatoare rutiere: 1 buc.
6. STRADA 1: Lungime parte carosabila: 222,00 m; Latime parte carosabila: 5,50 m; Panta transversala a partii carosabila 2,50 %; Suprafata parte carosabila: 1.221,00 mp;Acostament din

piatra sparta: 222,00 mp; Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00 %; Santuri de pamant: 374,00 m; Indicatoare rutiere: 2 buc.

7. STRADA NARCISELOR; Lungime parte carosabila: 405,00 m; Latime parte carosabila: 5,50 m; Panta transversala a partii carosabila 2,50%; Suprafata parte carosabila: 2.227,50 mp; Acostament din piatra sparta: 405,00 mp; Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00 % ; Santuri de pamant: 640,00 m; Indicatoare rutiere: 4 buc.

8. STRADA LACRAMIOARELOR : Lungime parte carosabila: 477,00 m; Latime parte carosabila: 4,00 - 5,50 m; Panta transversala a partii carosabila 2,50 %; Suprafata parte carosabila: 2.227,50 mp; Acostament din piatra sparta: 477,00 mp; Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00 % Santuri de pamant: 620,00 m; Indicatoare rutiere: 3 buc.

Descrierea elementelor de colectare a apelor

Șanțurile din pământ se vor realiza cu panta dinspre partea carosabila de 1:1, panta dinspre limitele de proprietate de 1:1, latimea fundului santului va fi de 0,30 iar adancimea santului va fi de (0,30 - 0,40) m.

Drumurile laterale ce se intersecteaza cu strazile proiectate se vor amenaja din aceasi structura rutiera ca si strazile supuse modernizarii, in conformitate cu detaliile din piesele desenate.

Ridicare camine la cota

In cadrul proiectului, deoarece se vor realiza lucrari de modernizare la partea carosabila, se impune ridicarea caminelor existente la cota proiectata, atat cele existente la momentul intocmirii documentatiei tehnice cat si cele ce se vor realiza dupa intocmirea prezentei documentatii.

Având în vedere starea actuală a infrastructurii, necesitatea asigurării condițiilor optime de trafic rutier și pietonal, precum și dezvoltarea coerentă a rețelei de drumuri locale, considerăm oportună și necesară aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului menționat.

Compartimentul financiar contabil va efectua rectificările bugetare necesare în funcție de disponibilul existent al excedentului anilor precedenți precum și de aprobările Consiliului Local al comunei Chiscani.

Față de cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre îndeplinește criteriile de legalitate pentru a fi aprobat în forma inițiată și propunem aprobarea acestuia.

COMPARTIMENT URBANISM

Inspector: Mitu Mioara

Inspector: Pirpiriu Valentin -Florin

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

Inspector: Trandafir Lăcrămioara

COMPARTIMENT ACHIZIȚII

Consilier ȚUȚUI LILIANA



S.C. GEBES MPROJECT S.R.L.
 SAT PAUN, COMUNA BARNOVA, STRADA COLINA PAUNULUI, NR. 35E
 C.U.I 33227191, J22/906/2014
 TEL: 0747/853.390 E-mail: office.gebes@yahoo.com

IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

5.1.1. Descrierea principalelor lucrări de intervenție

Prezenta documentatie tehnica vizeaza modernizarea partii carosabile, a acostamentelor si amenajarea santurilor cuprinzand 8 strazi rurale, cu o lungime cumulata de 2.750,00 m, dupa cum urmeaza:

Nr. Crt.	Denumire strada	Lungime
1	Strada Panselutelor	212,00
2	Strada Zambilelor	508,00
3	Strada Crizantemelor	416,00
4	Strada Nuferilor	248,00
5	Strada Ghiocelor	262,00
6	Strada 1	222,00
7	Strada Narciselor	405,00
8	Strada Lacramioarelor	477,00
Total		2750,00

În vederea modernizării strazii mai sus menționate se va utiliza următoarea structură rutieră:

- strat de uzura din mixtura asfaltica tip BA16 rul 50/70 in grosime de 4 cm;
- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BAD22.4 leg 50/70 in grosime de 6 cm;
- strat de baza din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 12 cm;
- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;
- strat de forma din balast in grosime de 10 cm.

1. STRADA PANSELUTELOR

- Lungime parte carosabila: 212,00 m;
- Latime parte carosabila: 5,50 m;
- Panta transversala a partii carosabila 2,50 %;
- Suprafata parte carosabila: 1.166,00 mp;
- Acostament din piatra sparta: 212,00 mp;

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00 %
- Santuri de pamant: 344,00 m;
- Indicatoare rutiere: 3 buc.

2. STRADA ZAMBILELOR

- Lungime parte carosabila: 508,00 m;
- Latime parte carosabila: 5,50 m;
- Panta transversala a partii carosabila 2,50 %;
- Suprafata parte carosabila: 2.794,00 mp;
- Acostament din piatra sparta: 508,00 mp;
- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00 %
- Santuri de pamant: 716,00 m;
- Indicatoare rutiere: 4 buc.

3. STRADA CRIZANTEMELOR

- Lungime parte carosabila: 416,00 m;
- Latime parte carosabila: 5,50 m;
- Panta transversala a partii carosabila 2,50 %;
- Suprafata parte carosabila: 2.288,00 mp;
- Acostament din piatra sparta: 418,00 mp;
- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00 %
- Santuri de pamant: 690,00 m;
- Indicatoare rutiere: 3 buc.

4. STRADA NUFERILOR

- Lungime parte carosabila: 248,00 m;
- Latime parte carosabila: 5,50 m;
- Panta transversala a partii carosabila 2,50 %;
- Suprafata parte carosabila: 1.364,00 mp;
- Acostament din piatra sparta: 248,00 mp;
- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00 %
- Santuri de pamant: 346,00 m;
- Indicatoare rutiere: 2 buc.

5. STRADA GHIOCEILOR

- Lungime parte carosabila: 262,00 m;
- Latime parte carosabila: 5,50 m;
- Panta transversala a partii carosabila 2,50 %;
- Suprafata parte carosabila: 1.441,00 mp;
- Acostament din piatra sparta: 262,00 mp;
- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00 %
- Santuri de pamant: 384,00 m;
- Indicatoare rutiere: 1 buc.

6. STRADA 1

- Lungime parte carosabila: 222,00 m;
- Latime parte carosabila: 5,50 m;
- Panta transversala a partii carosabila 2,50 %;
- Suprafata parte carosabila: 1.221,00 mp;
- Acostament din piatra sparta: 222,00 mp;
- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00 %
- Santuri de pamant: 374,00 m;
- Indicatoare rutiere: 2 buc.

7. STRADA NARCISELOR

- Lungime parte carosabila: 405,00 m;
- Latime parte carosabila: 5,50 m;
- Panta transversala a partii carosabila 2,50 %;
- Suprafata parte carosabila: 2.227,50 mp;
- Acostament din piatra sparta: 405,00 mp;
- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00 %
- Santuri de pamant: 640,00 m;
- Indicatoare rutiere: 4 buc.

8. STRADA LACRAMIOARELOR

- Lungime parte carosabila: 477,00 m;
- Latime parte carosabila: 4,00 - 5,50 m;
- Panta transversala a partii carosabila 2,50 %;
- Suprafata parte carosabila: 2.227,50 mp;
- Acostament din piatra sparta: 477,00 mp;
- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00 %
- Santuri de pamant: 620,00 m;
- Indicatoare rutiere: 3 buc.

Suprafata de teren ocupata de executia lucrarilor este de 22.784,00 mp.

[illegible]

Descrierea elementelor de colectare a apelor

Șanțurile din pământ se vor realiza cu panta dinspre partea carosabila de 1:1, panta dinspre limitele de proprietate de 1:1, latimea fundului santului va fi de 0,30 iar adancimea santului va fi de (0,30 - 0,40) m.

Drumuri laterale ce se intersecteaza cu strazile proiectate se vor amenaja din aceasi structura rutiera ca si strazile supuse modernizarii, in conformitate cu detaliile din piesele desenate.

Ridicare camine la cota

In cadrul proiectului, deoarece se vor realiza lucrari de modernizare la partea carosabila, se impune ridicarea caminelor existente la cota proiectata, atat cele existente la momentul intocmirii documentatiei tehnice cat si cele ce se vor realiza dupa intocmirea prezentei documentatii.


Lucrarile cuprinse pentru ridicarea capacului de camin presupune:

- se va asigura protectia locului lucrarii in trafic
 - marcarea prealabila a pozitiei capacului
 - taierea si spargerea covorului de asfalt, stratului de legatura
 - scoaterea capacului, ramei si a sistemului rutier pana la adancimea de aproximativ 50 cm
 - curatirea marginii capacului
 - compactarea pamantului din jurul caminului
 - se verifica starea interioara a camerei de lucru, aceasta daca este necesara se va reface pana la o cota egala cu cota caii din care se scade grosimea de aprox. 3 cm, grosime de pozare
 - se aterne un pat de nisip pilonat care sa inglobeze caminul de utilitati in grosime de 10 cm, peste care se toarna cu rost de 5 cm la camin, o dala din beton simplu monolit C25/30 in grosime de 15 cm.
 - se aseaza capacul caminului pe un strat de mortar de maxim 5 cm grosime, pozandu-se la cota caii de rulare, la panta transversala a drumului. Nu se va aseza capacul din beton direct peste buza cosului caminului intrucat la rezemare neuniforma acesta se sparge. Rosturile se vor mentine cu ajutorul polistirenului extrudat.
 - se vor respecta timpii de intarire al betoanelor;
- se vor realiza straturile sistemului rutier propus inclusiv refacerea asfaltului pe spatiul dintre rama si asfaltul caii.

Intocmit,

sing. Danut Pasniciuc



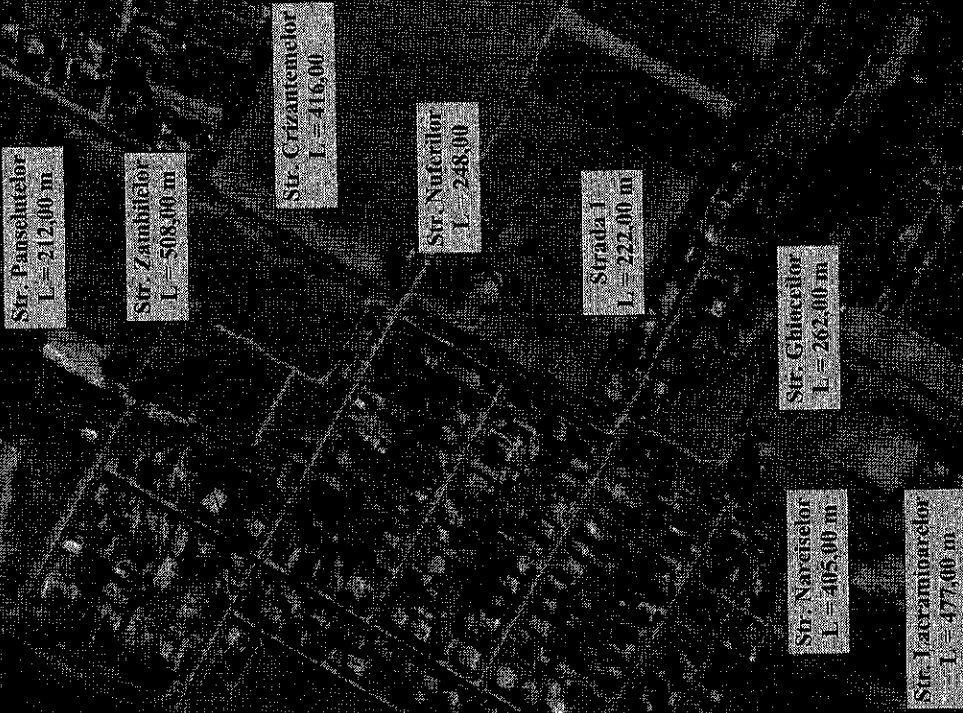

Verificator	Referat de verificare			BENEFICIAR: COMUNA CHISCANI, JUDETUL BRAILA	Project nr. 07/2025
Expert	Expertiza tehnica				
S.C. GEBES MPROJECT S.R.L. - IASI Sat Paun, Comuna Barbova, Judet Iasi, Strada Colina Pamului, Nr. 35E C.U.I.: 33227191 - J12/906/2014 Telefon: 0747/853.390 E-mail: office.gebes@yahoo.com					
Specificatie	Numele	Semnatura	Scara	ASPALTARE SAT VARSATURA, COMUNA CHISCANI, JUDETUL BRAILA	FAZA: D.A.L.I.
Sef Proiect	ing. Danut Pasnicu		1:500		
Proiectat	ing. Danut Pasnicu		Data 2025		
Desenat	ing. Danut Pasnicu		PLAN DE INCADRARE IN ZONA 01		

OBIECTIV: Asfaltare sat Varsatura, comuna Chiscani, judetul Braila - structura noua **Faza:** P.Th.+C.S.+D.D.E.

Beneficiar: Comuna Chiscani, judetul Braila

Proiectant: S.C. GEBES MPROJECT S.R.L.

DEVIZUL GENERAL**Anexa Nr. 7**

al obiectivului de investitii

Asfaltare sat Varsatura, comuna Chiscani, judetul Braila - structura noua

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	20.000,00	4.200,00	24.200,00
3.1.1	Studii de teren	20.000,00	4.200,00	24.200,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	110.000,00	23.100,00	133.100,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	30.000,00	6.300,00	36.300,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	20.000,00	4.200,00	24.200,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	50.000,00	10.500,00	60.500,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	50.000,00	10.500,00	60.500,00
3.7	Consultanta	50.000,00	10.500,00	60.500,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	50.000,00	10.500,00	60.500,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	140.000,00	29.400,00	169.400,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	20.000,00	4.200,00	24.200,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	10.000,00	2.100,00	12.100,00

DEVIZUL GENERAL: Asfaltare sat Varsatura, comuna Chiscani, judetul Braila - structura noua

1	2	3	4	5
	TOTAL CAPITOL 3	380.000,00	79.800,00	459.800,00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	4.826.432,36	1.013.550,80	5.839.983,16
4.1.1	[0030.3] Strada Panslutelor	414.260,65	86.994,74	501.255,39
4.1.1.1	[0030.3.1] Parte carosabila	302.780,10	63.583,82	366.363,92
4.1.1.2	[0030.3.2] Amenajare intersectie cu DN21	57.294,76	12.031,90	69.326,66
4.1.1.3	[0030.3.3] Santuri din pamant	7.641,87	1.604,79	9.246,66
4.1.1.4	[0030.3.5] Ridicare la cota camine existente	39.825,37	8.363,33	48.188,70
4.1.1.5	[0030.3.6] Semnalizare si marcaje rutiere	6.718,55	1.410,90	8.129,45
4.1.2	[0030.4] Strada Zambilelor	884.202,88	185.682,62	1.069.885,50
4.1.2.1	[0030.4.1] Parte carosabila	819.094,47	172.009,84	991.104,31
4.1.2.2	[0030.4.2] Amenajare intersectie	5.138,51	1.079,09	6.217,60
4.1.2.3	[0030.4.3] Santuri din pamant	16.884,74	3.545,80	20.430,54
4.1.2.4	[0030.4.5] Ridicare la cota camine existente	32.797,37	6.887,45	39.684,82
4.1.2.5	[0030.4.6] Semnalizare si marcaje rutiere	10.287,79	2.160,44	12.448,23
4.1.3	[0030.5] Strada Crizantelor	736.140,66	154.589,53	890.730,19
4.1.3.1	[0030.5.1] Parte carosabila	631.191,43	132.550,20	763.741,63
4.1.3.2	[0030.5.2] Amenajare intersectie cu DN21	57.294,76	12.031,90	69.326,66
4.1.3.3	[0030.5.3] Santuri din pamant	16.082,95	3.377,42	19.460,37
4.1.3.4	[0030.5.4] Ridicare la cota camine existente	23.426,69	4.919,60	28.346,29
4.1.3.5	[0030.5.5] Semnalizare si marcaje rutiere	8.144,83	1.710,41	9.855,24
4.1.4	[0030.6] Strada Nuferilor	436.308,43	91.624,77	527.933,20
4.1.4.1	[0030.6.1] Parte carosabila	401.761,24	84.369,86	486.131,10
4.1.4.2	[0030.6.2] Amenajare intersectie	5.138,51	1.079,09	6.217,60
4.1.4.3	[0030.6.3] Santuri din pamant	8.159,38	1.713,47	9.872,85
4.1.4.4	[0030.6.4] Ridicare la cota camine existente	14.056,01	2.951,76	17.007,77
4.1.4.5	[0030.6.5] Semnalizare si marcaje rutiere	7.193,29	1.510,59	8.703,88
4.1.5	[0030.7] Strada Ghiocilor	452.122,82	94.945,78	547.068,60
4.1.5.1	[0030.7.1] Parte carosabila	422.897,87	88.808,55	511.706,42
4.1.5.2	[0030.7.2] Amenajare intersectie	2.569,25	539,54	3.108,79
4.1.5.3	[0030.7.3] Santuri din pamant	9.060,02	1.902,60	10.962,62
4.1.5.4	[0030.7.4] Ridicare la cota camine existente	11.713,34	2.459,80	14.173,14
4.1.5.5	[0030.7.5] Semnalizare si marcaje rutiere	5.882,34	1.235,29	7.117,63
4.1.6	[0030.8] Strada I	390.989,18	82.107,73	473.096,91
4.1.6.1	[0030.8.1] Parte carosabila	358.243,22	75.231,08	433.474,30
4.1.6.2	[0030.8.2] Amenajare intersectie	5.138,51	1.079,09	6.217,60
4.1.6.3	[0030.8.3] Santuri din pamant	8.819,68	1.852,13	10.671,81
4.1.6.4	[0030.8.4] Ridicare la cota camine existente	11.713,34	2.459,80	14.173,14
4.1.6.5	[0030.8.5] Semnalizare si marcaje rutiere	7.074,43	1.485,63	8.560,06
4.1.7	[0030.9] Strada Narciselor	746.549,74	156.775,45	903.325,19
4.1.7.1	[0030.9.1] Parte carosabila	613.752,90	128.888,11	742.641,01
4.1.7.2	[0030.9.2] Amenajare intersectie cu DN21	57.294,76	12.031,90	69.326,66
4.1.7.3	[0030.9.3] Santuri din pamant	15.092,50	3.169,43	18.261,93
4.1.7.4	[0030.9.4] Drumuri laterale asfaltate	30.465,48	6.397,75	36.863,23
4.1.7.5	[0030.9.5] Ridicare la cota camine existente	21.084,02	4.427,64	25.511,66
4.1.7.6	[0030.9.6] Semnalizare si marcaje rutiere	8.860,08	1.860,62	10.720,70
4.1.8	[0030.10] Strada Lacramioarelor	765.858,00	160.830,18	926.688,18
4.1.8.1	[0030.10.1] Parte carosabila	716.951,32	150.559,78	867.511,10
4.1.8.2	[0030.10.2] Amenajare intersectie	5.138,51	1.079,09	6.217,60
4.1.8.3	[0030.10.3] Santuri din pamant	14.620,86	3.070,38	17.691,24
4.1.8.4	[0030.10.4] Ridicare la cota camine existente	18.741,35	3.935,68	22.677,03
4.1.8.5	[0030.10.5] Semnalizare si marcaje rutiere	10.405,96	2.185,25	12.591,21

DEVIZUL GENERAL: Asfaltare sat Varsatura, comuna Chiscani, judetul Braila - structura noua

1	2	3	4	5
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	4.826.432,36	1.013.550,80	5.839.983,16
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	50.000,00	10.500,00	60.500,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	50.000,00	10.500,00	60.500,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	53.640,75	0,00	53.640,75
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	24.382,16	0,00	24.382,16
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	4.876,43	0,00	4.876,43
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	24.382,16	0,00	24.382,16
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	103.640,75	10.500,00	114.140,75
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		5.310.073,11	1.103.850,80	6.413.923,91
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		4.876.432,36	1.024.050,80	5.900.483,16

Beneficiar,
Comuna Chiscani, judetul Braila

Proiectant,
S.C. GEBES MPROJECT S.R.L.

OBIECTIV: Asfaltare sat Varsatura, comuna Chiscani, judetul
 Braila - structura noua
 Faza: P.Th.+C.S.+D.D.E.
 OBIECTUL: Strada Panselutelor
 Beneficiar: Comuna Chiscani, judetul Braila
 Proiectant: S.C. GEBES MPROJECT S.R.L.

DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

Strada Panselutelor

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	414.260,65	86.994,74	501.255,39
4.1.1	[0030.3.1] Parte carosabila	302.780,10	63.583,82	366.363,92
4.1.2	[0030.3.2] Amenajare intersectie cu DN21	57.294,76	12.031,90	69.326,66
4.1.3	[0030.3.3] Santuri din pamant	7.641,87	1.604,79	9.246,66
4.1.4	[0030.3.5] Ridicare la cota camine existente	39.825,37	8.363,33	48.188,70
4.1.5	[0030.3.6] Semnalizare si marcaje rutiere	6.718,55	1.410,90	8.129,45
	TOTAL I - subcap. 4.1	414.260,65	86.994,74	501.255,39
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II - subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect		414.260,65	86.994,74	501.255,39

Beneficiar,
Comuna Chiscani, judetul Braila

Proiectant,
S.C. GEBES MPROJECT S.R.L.

OBIECTIV: Asfaltare sat Varsatura, comuna Chiscani, judetul Braila - structura noua
OBIECTUL: Strada Zambilelor
Beneficiar: Comuna Chiscani, judetul Braila
Proiectant: S.C. GEBES MPROJECT S.R.L.

Faza: P.Th.+C.S.+D.D.E.

DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

Strada Zambilelor

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	884.202,88	185.682,62	1.069.885,50
4.1.1	[0030.4.1] Parte carosabila	819.094,47	172.009,84	991.104,31
4.1.2	[0030.4.2] Amenajare intersectie	5.138,51	1.079,09	6.217,60
4.1.3	[0030.4.3] Santuri din pamant	16.884,74	3.545,80	20.430,54
4.1.4	[0030.4.5] Ridicare la cota camine existente	32.797,37	6.887,45	39.684,82
4.1.5	[0030.4.6] Semnalizare si marcaje rutiere	10.287,79	2.160,44	12.448,23
	TOTAL I - subcap. 4.1	884.202,88	185.682,62	1.069.885,50
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II - subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect		884.202,88	185.682,62	1.069.885,50

Beneficiar,
Comuna Chiscani, judetul Braila

Proiectant,
S.C. GEBES MPROJECT S.R.L.

OBIECTIV: Asfaltare sat Varsatura, comuna Chiscani, judetul Braila - structura noua Faza: P.Th.+C.S.+D.D.E.
 OBIECTUL: Strada Crizantelelor
 Beneficiar: Comuna Chiscani, judetul Braila
 Proiectant: S.C. GEBES MPROJECT S.R.L.

DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

Strada Crizantelelor

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	736.140,66	154.589,53	890.730,19
4.1.1	[0030.5.1] Parte carosabila	631.191,43	132.550,20	763.741,63
4.1.2	[0030.5.2] Amenajare intersectie cu DN21	57.294,76	12.031,90	69.326,66
4.1.3	[0030.5.3] Santuri din pamant	16.082,95	3.377,42	19.460,37
4.1.4	[0030.5.4] Ridicare la cota camine existente	23.426,69	4.919,60	28.346,29
4.1.5	[0030.5.5] Semnalizare si marcaje rutiere	8.144,83	1.710,41	9.855,24
	TOTAL I - subcap. 4.1	736.140,66	154.589,53	890.730,19
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II - subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect		736.140,66	154.589,53	890.730,19

Beneficiar,
Comuna Chiscani, judetul Braila

Proiectant,
S.C. GEBES MPROJECT S.R.L.

OBIECTIV: Asfaltare sat Varsatura, comuna Chiscani, judetul Braila - structura noua Faza: P.Th.+C.S.+D.D.E.
 OBIECTUL: Strada Nuferilor
 Beneficiar: Comuna Chiscani, judetul Braila
 Proiectant: S.C. GEBES MPROJECT S.R.L.

DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

Strada Nuferilor

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	436.308,43	91.624,77	527.933,20
4.1.1	[0030.6.1] Parte carosabila	401.761,24	84.369,86	486.131,10
4.1.2	[0030.6.2] Amenajare intersectie	5.138,51	1.079,09	6.217,60
4.1.3	[0030.6.3] Santuri din pamant	8.159,38	1.713,47	9.872,85
4.1.4	[0030.6.4] Ridicare la cota camine existente	14.056,01	2.951,76	17.007,77
4.1.5	[0030.6.5] Semnalizare si marcaje rutiere	7.193,29	1.510,59	8.703,88
	TOTAL I - subcap. 4.1	436.308,43	91.624,77	527.933,20
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II - subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect		436.308,43	91.624,77	527.933,20

Beneficiar,
Comuna Chiscani, judetul Braila

Proiectant,
S.C. GEBES MPROJECT S.R.L.

OBIECTIV: Asfaltare sat Varsatura, comuna Chiscani, judetul Braila - structura noua
OBIECTUL: Strada Ghiocellor
Beneficiar: Comuna Chiscani, judetul Braila
Proiectant: S.C. GEBES MPROJECT S.R.L.

Faza: P.Th.+C.S.+D.D.E.

DEVIZUL OBIECTULUI**ANEXA Nr. 8****Strada Ghiocellor**

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	452.122,82	94.945,78	547.068,60
4.1.1	[0030.7.1] Parte carosabila	422.897,87	88.808,55	511.706,42
4.1.2	[0030.7.2] Amenajare intersectie	2.569,25	539,54	3.108,79
4.1.3	[0030.7.3] Santuri din pamant	9.060,02	1.902,60	10.962,62
4.1.4	[0030.7.4] Ridicare la cota camine existente	11.713,34	2.459,80	14.173,14
4.1.5	[0030.7.5] Semnalizare si marcaje rutiere	5.882,34	1.235,29	7.117,63
	TOTAL I - subcap. 4.1	452.122,82	94.945,78	547.068,60
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II - subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect		452.122,82	94.945,78	547.068,60

Beneficiar,
Comuna Chiscani, judetul Braila

Proiectant,
S.C. GEBES MPROJECT S.R.L.

OBIECTIV: Asfaltare sat Varsatura, comuna Chiscani, judetul Braila - structura noua
OBIECTUL: Strada 1
Beneficiar: Comuna Chiscani, judetul Braila
Proiectant: S.C. GEBES MPROJECT S.R.L.

Faza: P.Th.+C.S.+D.D.E.

DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

Strada 1

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	390.989,18	82.107,73	473.096,91
4.1.1	[0030.8.1] Parte carosabila	358.243,22	75.231,08	433.474,30
4.1.2	[0030.8.2] Amenajare intersectie	5.138,51	1.079,09	6.217,60
4.1.3	[0030.8.3] Santuri din pamant	8.819,68	1.852,13	10.671,81
4.1.4	[0030.8.4] Ridicare la cota camine existente	11.713,34	2.459,80	14.173,14
4.1.5	[0030.8.5] Semnalizare si marcaje rutiere	7.074,43	1.485,63	8.560,06
	TOTAL I - subcap. 4.1	390.989,18	82.107,73	473.096,91
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II - subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect		390.989,18	82.107,73	473.096,91

Beneficiar,
Comuna Chiscani, judetul Braila

Proiectant,
S.C. GEBES MPROJECT S.R.L.

OBIECTIV: Asfaltare sat Varsatura, comuna Chiscani, judetul Braila - structura noua
OBIECTUL: Strada Narciselor
Beneficiar: Comuna Chiscani, judetul Braila
Proiectant: S.C. GEBES MPROJECT S.R.L.

Faza: P.Th.+C.S.+D.D.E.

DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

Strada Narciselor

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	746.549,74	156.775,45	903.325,19
4.1.1	[0030.9.1] Parte carosabila	613.752,90	128.888,11	742.641,01
4.1.2	[0030.9.2] Amenajare intersectie cu DN21	57.294,76	12.031,90	69.326,66
4.1.3	[0030.9.3] Santuri din pamant	15.092,50	3.169,43	18.261,93
4.1.4	[0030.9.4] Drumuri laterale asfaltate	30.465,48	6.397,75	36.863,23
4.1.5	[0030.9.5] Ridicare la cota camine existente	21.084,02	4.427,64	25.511,66
4.1.6	[0030.9.6] Semnalizare si marcaje rutiere	8.860,08	1.860,62	10.720,70
	TOTAL I - subcap. 4.1	746.549,74	156.775,45	903.325,19
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II - subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect		746.549,74	156.775,45	903.325,19

Beneficiar,
Comuna Chiscani, judetul Braila

Proiectant,
S.C. GEBES MPROJECT S.R.L.

OBIECTIV: Asfaltare sat Varsatura, comuna Chiscani, judetul Braila - structura noua
OBIECTUL: Strada Lacramioarelor
Beneficiar: Comuna Chiscani, judetul Braila
Proiectant: S.C. GEBES MPROJECT S.R.L.

Faza: P.Th.+C.S.+D.D.E.

DEVIZUL OBIECTULUI**ANEXA Nr. 8****Strada Lacramioarelor**

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	765.858,00	160.830,18	926.688,18
4.1.1	[0030.10.1] Parte carosabila	716.951,32	150.559,78	867.511,10
4.1.2	[0030.10.2] Amenajare intersectie	5.138,51	1.079,09	6.217,60
4.1.3	[0030.10.3] Santuri din pamant	14.620,86	3.070,38	17.691,24
4.1.4	[0030.10.4] Ridicare la cota camine existente	18.741,35	3.935,68	22.677,03
4.1.5	[0030.10.5] Semnalizare si marcaje rutiere	10.405,96	2.185,25	12.591,21
	TOTAL I - subcap. 4.1	765.858,00	160.830,18	926.688,18
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II - subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect		765.858,00	160.830,18	926.688,18

Beneficiar,
Comuna Chiscani, judetul Braila

Proiectant,
S.C. GEBES MPROJECT S.R.L.