

S.C.

# ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Soseaua Focșani, nr. 148 J, județul Brăila  
 înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245  
 telefon/fax: 0239610805, mobil 0726159754  
 e-mail: [anvisortrans@yahoo.ro](mailto:anvisortrans@yahoo.ro)



Comuna Chiscani  
 Județ Brăila  
 Înregistrat la Nr. 15811  
 An 2023 Luna 11 Ziua 13

Anexa nr. 1 LA H.C.C nr. 120  
 din 29.11.2025

Anexa Nr. 7

## Devizul general

REABILITAREA STRAZILOR NR.1 SI NR.2 DIN COMPLEXUL DE LOCUINTE DE LA KM10, COMUNA CHISCANI, JUDEȚUL  
 BRAILA

| Nr. crt.                                                                      | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli                                       | Valoarea<br>(exclusiv TVA) | TVA         | Valoarea<br>(inclusiv TVA) |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|                                                                               |                                                                                             | LEI                        | LEI         | LEI                        |
| 1                                                                             | 2                                                                                           | 3                          | 4           | 5                          |
| <b>CAPITOLUL 1</b>                                                            |                                                                                             |                            |             |                            |
| Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului                           |                                                                                             |                            |             |                            |
| 1.1                                                                           | Obținerea terenului                                                                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00                       |
| 1.2                                                                           | Amenajarea terenului                                                                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00                       |
| 1.3                                                                           | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială                | 0.00                       | 0.00        | 0.00                       |
| 1.4                                                                           | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților                                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00                       |
| <b>TOTAL CAPITOLUL 1</b>                                                      |                                                                                             | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                |
| <b>CAPITOLUL 2</b>                                                            |                                                                                             |                            |             |                            |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții |                                                                                             |                            |             |                            |
| 2.2                                                                           | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții               | 0.00                       | 0.00        | 0.00                       |
| <b>TOTAL CAPITOLUL 2</b>                                                      |                                                                                             | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                |
| <b>CAPITOLUL 3</b>                                                            |                                                                                             |                            |             |                            |
| Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică                             |                                                                                             |                            |             |                            |
| 3.1                                                                           | Studii                                                                                      | 5 000.00                   | 1 050.00    | 6 050.00                   |
| 3.1.1                                                                         | Studii de teren                                                                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00                       |
| 3.1.2                                                                         | Raport privind impactul asupra mediului                                                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00                       |
| 3.1.3                                                                         | Alte studii specifice-Studiu geotehnic                                                      | 5 000.00                   | 1 050.00    | 6 050.00                   |
| 3.2                                                                           | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații        | 3 000.00                   | 630.00      | 3 630.00                   |
| 3.3                                                                           | Expertiză tehnică                                                                           | 5 000.00                   | 1 050.00    | 6 050.00                   |
| 3.4                                                                           | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00                       |
| 3.5                                                                           | Proiectare                                                                                  | 24 000.00                  | 1 050.00    | 25 050.00                  |
| 3.5.1                                                                         | Temă de proiectare                                                                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00                       |
| 3.5.2                                                                         | Studiu de fezabilitate                                                                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00                       |
| 3.5.3                                                                         | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 5 000.00                   | 1 050.00    | 6 050.00                   |
| 3.5.4                                                                         | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor    | 3 000.00                   | 0.00        | 3 000.00                   |
| 3.5.5                                                                         | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție            | 5 000.00                   | 0.00        | 5 000.00                   |
| 3.5.6                                                                         | Proiect tehnic și detalii de execuție                                                       | 11 000.00                  | 0.00        | 11 000.00                  |
| 3.6                                                                           | Organizarea procedurilor de achiziție                                                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00                       |

S.C.

# ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Soseaua Focșani, nr. 148 J, județul Brăila  
 înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245  
 telefon /fax: 0239610805, mobil 0726159754  
 e-mail: anvisortrans@yahoo.ro




|                                      |                                                                                                                                                        |            |           |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 3.7                                  | Consultanță                                                                                                                                            | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 3.7.1                                | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții                                                                                                | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 3.7.2                                | Auditul financiar                                                                                                                                      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 3.8                                  | Asistență tehnică                                                                                                                                      | 11 500.00  | 2 415.00  | 13 915.00  |
| 3.8.1                                | Asistență tehnică din partea proiectantului                                                                                                            | 1 500.00   | 315.00    | 1 815.00   |
| 3.8.1.1                              | pe perioada de execuție a lucrărilor                                                                                                                   | 1 500.00   | 315.00    | 1 815.00   |
| 3.8.1.2                              | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 3.8.2                                | Dirigenție de șantier                                                                                                                                  | 10 000.00  | 2 100.00  | 12 100.00  |
| TOTAL CAPITOLUL 3                    |                                                                                                                                                        | 48 500.00  | 6 195.00  | 54 695.00  |
| CAPITOLUL 4                          |                                                                                                                                                        |            |           |            |
| Cheltuieli pentru investiția de bază |                                                                                                                                                        |            |           |            |
| 4.1                                  | Construcții și instalații                                                                                                                              | 380 487.46 | 79 902.37 | 460 389.83 |
| 4.1.1                                | STRADA 1                                                                                                                                               | 230 755.49 | 48 458.65 | 279 214.15 |
| 4.1.1.1                              | DEMOLARE PLATFORMA BETONATA EXISTENTA h=0.15m S=258mp                                                                                                  | 9 838.89   | 2 066.17  | 11 905.06  |
| 4.1.1.2                              | TERASAMENTE STRADA 1 S=568mp                                                                                                                           | 10 216.18  | 2 145.40  | 12 361.58  |
| 4.1.1.3                              | INFRASTRUCTURA STRADA 1 S=568mp                                                                                                                        | 58 726.79  | 12 332.63 | 71 059.42  |
| 4.1.1.4                              | SUPRASTRUCTURA STRADA 1 S=568mp                                                                                                                        | 75 133.05  | 15 777.94 | 90 910.99  |
| 4.1.1.5                              | TROTUARE STRADA 1 L=260m ; l=1.00m                                                                                                                     | 45 903.88  | 9 639.82  | 55 543.70  |
| 4.1.1.6                              | INCADRARE CU BORDURA MARE 20X25X50 STRADA 1 L=260m                                                                                                     | 30 936.69  | 6 496.71  | 37 433.40  |
| 4.1.2                                | STRADA 2                                                                                                                                               | 124 845.65 | 26 217.59 | 151 063.24 |
| 4.1.2.1                              | SUPRASTRUCTURA STRADA 2 S=720mp                                                                                                                        | 106 868.76 | 22 442.44 | 129 311.20 |
| 4.1.2.2                              | SUPRASTRUCTURA RACORDARE STRADA 2 CU STRADA BETONATA S=43mp                                                                                            | 6 965.51   | 1 462.76  | 8 428.27   |
| 4.1.2.3                              | TROTUARE NOI L=30m ; l=1.00m                                                                                                                           | 5 518.07   | 1 158.80  | 6 676.87   |
| 4.1.2.4                              | TROTUARE VECHI L=44m ; l=1.00m                                                                                                                         | 3 066.42   | 643.95    | 3 710.37   |
| 4.1.2.5                              | INCADRARE CU BORDURA MARE 20X25X50 STRADA 2 L=30m                                                                                                      | 2 426.88   | 509.65    | 2 936.53   |
| 4.1.3                                | NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA - STRADA 2                                                                                                                | 24 886.32  | 5 226.13  | 30 112.44  |
| 4.1.3.1                              | DEMOLARE PLATFORMA BETONATA EXISTENTA h=0.30m S=85mp                                                                                                   | 11 351.23  | 2 383.76  | 13 734.98  |
| 4.1.3.2                              | ZONE DEGRADATE h=0.30 S=70mp                                                                                                                           | 7 731.23   | 1 623.56  | 9 354.79   |
| 4.1.3.3                              | RACORDARE CU STRADA BETONATA S=50mp                                                                                                                    | 5 803.86   | 1 218.81  | 7 022.67   |
| 4.2                                  | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale                                                                                                 | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 4.3                                  | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 4.4                                  | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport                                                    | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 4.5                                  | Dotari                                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00      | 0.00       |

S.C.

# ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Soseaua Focșani, nr. 148 J, județul Brăila  
 înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245  
 telefon /fax: 0239610805, mobil 0726159754  
 e-mail: [anvisortrans@yahoo.ro](mailto:anvisortrans@yahoo.ro)



|                                                   |                                                                                                                                  |            |           |            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 4.6                                               | Active necorporale                                                                                                               | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| TOTAL CAPITOLUL 4                                 |                                                                                                                                  | 380 487.46 | 79 902.37 | 460 389.83 |
| CAPITOLUL 5                                       |                                                                                                                                  |            |           |            |
| Alte cheltuieli                                   |                                                                                                                                  |            |           |            |
| 5.1                                               | Organizare de șantier                                                                                                            | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 5.1.1                                             | Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului                                                                            | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 5.1.2                                             | Cheltuieli conexe organizării șantierului                                                                                        | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 5.2                                               | Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                                                        | 4 061.00   | 0.00      | 4 061.00   |
| 5.2.1                                             | Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare                                                                | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 5.2.2                                             | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții                                                           | 380.00     | 0.00      | 380.00     |
| 5.2.3                                             | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 1 902.00   | 0.00      | 1 902.00   |
| 5.2.4                                             | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                                                              | 1 779.00   | 0.00      | 1 779.00   |
| 5.2.5                                             | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare                                                    | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 5.3                                               | Cheltuieli diverse și neprevăzute                                                                                                | 860.79     | 180.77    | 1 041.56   |
| 5.4                                               | Cheltuieli pentru informare și publicitate                                                                                       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| TOTAL CAPITOLUL 5                                 |                                                                                                                                  | 4 921.79   | 180.77    | 5 102.56   |
| CAPITOLUL 6                                       |                                                                                                                                  |            |           |            |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste      |                                                                                                                                  |            |           |            |
| 6.1                                               | Pregătirea personalului de exploatare                                                                                            | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 6.2                                               | Probe tehnologice și teste                                                                                                       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| TOTAL CAPITOLUL 6                                 |                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| TOTAL GENERAL                                     |                                                                                                                                  | 433 909.25 | 86 278.13 | 520 187.39 |
| din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) |                                                                                                                                  | 380 487.46 | 79 902.37 | 460 389.83 |

Beneficiar  
 UAT CHISCANI

PROIECTANT

SC ANVISOR TRANS SRL

ADMINISTRATOR

FRNCU SORIN



BENEFICIAR

U.A.T. CHISCANI

PRIMAR

POSPA GEANINA

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro).

**Obiectiv : Reabilitarea străzilor nr. 1 și nr. 2 din Complexul de locuințe de la km. 10, com. Chiscani, jud. Brăila.**

### **NOTĂ DE CONSTATARE**

Incheiată astăzi 13.10.2025, ora 11:30, în urma întâlnirii convocate de către constructor – S.C. ANVISOR TRANS S.R.L. Brăila pe amplasamentul obiectivului sus amintit.

Au participat la întâlnire :

**Beneficiar : IVAN IONEL – VICEPRIMAR COMUNA CHISCANI**

**NEAGU ȘTEFAN – S.V.S.U CHISCANI**

**GRIGORE CORNEL – DIRIGINTE ȘANTIER**

**Constructor : FRÎNCU SORIN**

**Proiectant : CIOARĂMÂNDRA DĂNUȚ**

În urma lucrărilor pregătitoare în vederea reabilitării străzii nr. 2 s-au constatat următoarele :

1. Între picheții 2 și 7 în zona bordurii dinspre locuințe s-a constatat existența unui șanț apărut în urma lucrărilor de înlocuire a conductei de apă potabilă, s-au efectuat mai multe sondaje pentru a determina grosimea stratului de piatră spartă.  
Pe sectorul cămin apă strada 1 și pichetul 7 s-au constatat grosimi de 25 – 30 cm ale stratului de piatră spartă.  
Pe sectorul cămin apă strada 1 pichetul 2 s-a constatat existența unui strat de 7 – 8 cm split și apoi pământ amestecat cu deșeuri de piatră.
2. În zona pichetului 8 tot pe strada nr. 2 există o rampă improvizată pentru a facilita legătura dintre strada 2 și strada care duce la baza de producție a S.C. PROMOTAS S.R.L.  
Materialul este balast amestecat cu pământ impropriu pentru fundație drum.  
De asemenea bordura de încadrare a acostamentului este îngropată în materialul din care este alcătuită rampa improvizată.
3. În zona căminului de apă de la intersecția cu strada 1 există o zonă a carosabilului mai ridicată (aprox. 17m x 5m) care împiedică scurgerea materială a apelor.  
De comun acord toți participanții la întâlnire au convenit următoarele măsuri :
  - Proiectantul va emite o Dispoziție de șantier însoțită de N.C.S pentru remedierea deficiențelor constatate, neavute în vedere la întocmirea P.T după cum urmează :
    - a) Refacerea fundației străzii pe tronsonul șanțului conductei de apă – cămin apă strada 1 – pichet 2

- b) Amenajarea rampei din piatră spartă și ridicarea la nivel a bordurilor existente
- c) Spargerea betonului din zona cămin apă strada 1 coborârea cotei fundației concomitent cu refacerea ei pentru a înlesni scurgerea naturală a apelor

Drept pentru care s-a încheiat prezenta notă de constatare în trei exemplare astăzi  
13.10.2025

**Beneficiar :**

**IVAN IONEL – VICEPRIMAR COMUNA CHISCANI**





**NEAGU ȘTEFAN – S.V.S.U CHISCANI**

**GRIGORE CORNEL – DIRIGINTE ȘANTIER**

**Constructor :**

**FRÎNCU SORIN**

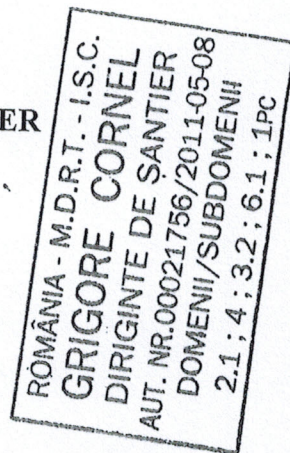

**Proiectant :**

**CIOARĂ MĂNDRA DĂNUȚ**

S.C.

# ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Soseaua Focșani, nr. 148 J, județul Brăila  
înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245  
mobil 0726159754; e-mail: [anvisortrans@yahoo.ro](mailto:anvisortrans@yahoo.ro)



## DISPOZIȚIA DE SANTIER


NR. 1/13.10.2025

PROIECTANT  
CONSTRUCTOR  
DIRIGINTE DE ȘANTIER  
BENEFICIAR

CIOARAMÎNDRĂ DANUȚ  
S.C. ANVISOR TRANS S.R.L.  
ING. GRIGORE CORNEL  
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ  
COMUNA CHISCANI

### OBIECTIV

“REABILITAREA STRAZILOR NR.1 SI NR.2 DIN  
COMPLEXUL DE LOCUINȚE DE LA KM.10, COMUNA  
CHISCANI, JUD. BRĂILA”

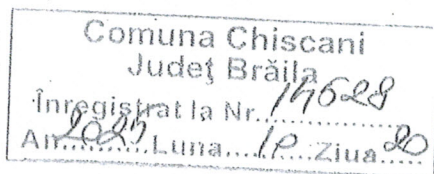

Urmare a notei de constatare nr. 1 din data de 13.10.2025 se dispun urmatoarele modificari locale ale solutiilor initiale prevazute in cadrul proiectului tehnic nr. 1/2025:

- Pentru tronsonul situat intre strada nr.1 si pichetul 2 de pe strada nr.2 se are in vedere refacerea fundatiei pe directia santului conductei de apa. Se excaveaza materialul colmatat, se niveleaza si se cilindreza fundul santului iar apoi se fac umpluturile aferente conform proiect tehnic, 10cm balast si 20cm piatra sparta.
- In zona pichetului nr.8 de pe strada nr.2 exista o rampa de racordare a carei fundatie este din balast colmatat cu pamant si resturi de piatra. Se excaveaza materialul existent si se realizeaza o fundatie noua din piatra sparta. Bordura ce incadreaza partea carosabila pe aceasta zona este ingropata in materialul folosit la realizarea rampei, aceeaasta se demonteaza pe o lungime de 6m pe fiecare latura a drumului, apoi se monteaza la cota finala. Fundatia bordurilor respecta detaliile de executie din cadrul proiectului tehnic, acestea fiind montate pe un strat de balast variabil ca si grosime, dar nu mai putin de 5cm, in calcul a fost considerat 15cm, urmat de stratul de baza din beton de 15cm.
- In zona caminului de apa de la intersectia strazilor nr.1 si nr.2 terenul natural s-a modificat in urma sapaturilor efectuate la conducta de apa, astfel pantele transversale si longitudinale nu mai creeaza punctul de inflexiune in vederea asigurarii scurgerii apelor pluviale conform proiectul tehnic. Acesta este motivul pentru care este necesara interventia asupra structurii rutiere existente pe o suprafata de 85mp. Urmare a sondajelor efectuate la fata locului de catre constructor, diriginte, proiectant si beneficiar s-a constatat ca sistemul rutier existent este format din 10cm piatra colmatata si 20cm pamant. Se excaveaza pana la cota de fundare, se niveleaza si se cilindreaza platforma in vederea asternerii unui start filtrant de balast de 10cm iar apoi se completeaza cu stratul suport din piatra sparta de 20cm.

S.C.

# ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Soseaua Focșani, nr. 148 J, județul Brăila  
înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245  
mobil 0726159754; e-mail: [anvisortrans@yahoo.ro](mailto:anvisortrans@yahoo.ro)



Prezenta dispozitie s-a incheiat intr-un numar de 4 exemplare

PROIECTANT

ING. CIOARAMINDRA DANUT

CONSTRUCTOR

S.C. ANVISOR TRANS S.R.L.

CONSTRUCTOR RTE


ING. MITAHCE ANDREI

DIRIGINTE DE SANTIER

ING. GRICORE CORNEL

BENEFICIAR  
UNITATEA ADMINISTRATIV  
TERITORIALA  
COMUNA CHISCANI


PRIMAR  
POSPAI GEANINA

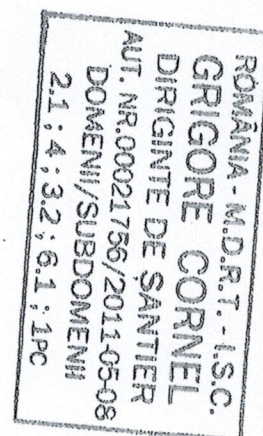

S.C.

# ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Soseaua Focșani, nr. 148 J, județul Brăila  
 înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245  
 telefon /fax: 0239610805, mobil 0726159754  
 e-mail: anvisortrans@yahoo.ro



Beneficiar: UAT CHISCANI

Obiectivul: REABILITAREA STRAZILOR NR.1 SI NR.2 DIN COMPLEXUL DE LOCUINTE DE LA KM10, COMUNA CHISCANI, JUDEȚUL BRAILA - NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA 1

### F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

| Obiect: NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA - STRADA 2             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                      |                  |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|------------------|
| Deviz: DEMOLARE PLATFORMA BETONATA EXISTENTA h=0.30m S=85mp |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                      |                  |
| SECȚIUNEA TEHNICA                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              | SECȚIUNEA FINANCIARA |                  |
| Nr                                                          | Simbol  | Nume                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UM        | Cantitate    | Preț (LEI)           | Preț total (LEI) |
| 1.1.1                                                       | DG06XB  | Spargere si desfacere beton de ciment pe suprafete limitate la alei, trotuare, fundatii drumuri                                                                                                                                                                                                                | metru cub | 11.000       | 165.20               | <b>1 817.20</b>  |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Materiale    | 0.00                 | 0.00             |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Manoperă     | 135.20               | 1 487.20         |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Utilaje      | 30.00                | 330.00           |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Transporturi | 0.00                 | 0.00             |
| 1.1.2                                                       | TSA01A1 | Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor | mc        | 10.500       | 20.80                | <b>218.40</b>    |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Materiale    | 0.00                 | 0.00             |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Manoperă     | 20.80                | 218.40           |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Utilaje      | 0.00                 | 0.00             |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Transporturi | 0.00                 | 0.00             |
| 1.1.3                                                       | TSC35B1 | Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc, pamant din teren categoria 2 la distanta de < 10 m                                                                                                                        | 100 mc    | 0.200        | 1 466.10             | <b>293.22</b>    |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Materiale    | 0.00                 | 0.00             |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Manoperă     | 0.00                 | 0.00             |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Utilaje      | 1 466.10             | 293.22           |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Transporturi | 0.00                 | 0.00             |
| 1.1.4                                                       | TSE04A1 | Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat, cu: buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2                                                                              | 100 mp    | 0.800        | 22.50                | <b>18.00</b>     |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Materiale    | 0.00                 | 0.00             |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Manoperă     | 0.00                 | 0.00             |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Utilaje      | 22.50                | 18.00            |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Transporturi | 0.00                 | 0.00             |
| 1.1.5                                                       | TSE06A1 | Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in: pamant necoeziv                                                                                | 100 mp    | 0.800        | 481.37               | <b>385.10</b>    |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Materiale    | 0.01                 | 0.01             |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Manoperă     | 361.36               | 289.09           |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Utilaje      | 120.00               | 96.00            |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Transporturi | 0.00                 | 0.00             |

S.C.

# ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Soseaua Focșani, nr. 148 J. județul Brăila  
 înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245  
 telefon /fax: 0239610805, mobil 0726159754  
 e-mail: anvisortrans@yahoo.ro



|        |               |                                                                                                                                                           |      |              |        |                 |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|-----------------|
| 1.1.6  | TRA01A05<br>P | Transportul rutier al pamantului sau<br>molozului cu autobasculanta dist.=5 km                                                                            | tona | 45.000       | 10.00  | <b>450.02</b>   |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Materiale    | 0.00   | 0.00            |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Manoperă     | 0.00   | 0.02            |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Utilaje      | 0.00   | 0.00            |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Transporturi | 10.00  | 450.00          |
| 1.1.7  | DA06A1        | Strat de agregate naturale cilindrate,<br>avand functia de rezidenta filtranta,<br>izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu<br>asternere manuala;balast | mc   | 7.000        | 135.81 | <b>950.66</b>   |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Materiale    | 73.42  | 513.93          |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Manoperă     | 46.40  | 324.80          |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Utilaje      | 15.99  | 111.93          |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Transporturi | 0.00   | 0.00            |
| 1.1.8  | TRA01A90      | Transportul rutier al<br>materialelor,semifabricatelor cu<br>autobasculanta pe dist.= 90 km.balast                                                        | tona | 17.000       | 75.00  | <b>1 275.00</b> |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Materiale    | 0.00   | 0.00            |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Manoperă     | 0.00   | 0.00            |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Utilaje      | 0.00   | 0.00            |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Transporturi | 75.00  | 1 275.00        |
| 1.1.9  | DA11A1        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra<br>sparta pentru drumuri, cu asternere<br>manuala executate cu impanare si<br>innoroiere;psp                 | mc   | 15.000       | 177.35 | <b>2 660.32</b> |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Materiale    | 84.46  | 1 266.83        |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Manoperă     | 72.00  | 1 079.99        |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Utilaje      | 20.90  | 313.50          |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Transporturi | 0.00   | 0.00            |
| 1.1.10 | TRA01A55      | Transportul rutier al<br>materialelor,semifabricatelor cu<br>autobasculanta pe dist.= 55 km.                                                              | tona | 36.000       | 46.00  | <b>1 656.00</b> |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Materiale    | 0.00   | 0.00            |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Manoperă     | 0.00   | 0.00            |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Utilaje      | 0.00   | 0.00            |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Transporturi | 46.00  | 1 656.00        |
| 1.1.11 | TRA05A10      | Transport rutier materiale,semifabricate cu<br>autovehic.speciale(cisternă,beton.etc)pe<br>dist.de 10                                                     | tona | 5.500        | 5.00   | <b>27.50</b>    |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Materiale    | 0.00   | 0.00            |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Manoperă     | 0.00   | 0.00            |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Utilaje      | 0.00   | 0.00            |
|        |               |                                                                                                                                                           |      | Transporturi | 5.00   | 27.50           |

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

84.99

57.83

| Cheltuieli directe | Materiale | Manoperă | Utilaje  | Transporturi | TOTAL    |
|--------------------|-----------|----------|----------|--------------|----------|
|                    | 1 780.76  | 3 399.50 | 1 162.65 | 3 408.50     | 9 751.41 |

Total Deviz (fără TVA)

Alte cheltuieli directe

9 751.41

| Coeficient - | Valoare | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|--------------|---------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
|--------------|---------|-----------|----------|---------|--------------|-------|

S.C.

# ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Soseaua Focșani, nr. 148 J, județul Brăila  
 înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245  
 telefon /fax: 0239610805, mobil 0726159754  
 e-mail: [anvisortrans@yahoo.ro](mailto:anvisortrans@yahoo.ro)



|                                       |       |      |       |      |      |       |
|---------------------------------------|-------|------|-------|------|------|-------|
| Contributia asiguratorie pentru munca | 2.25% | 0.00 | 76.49 | 0.00 | 0.00 | 76.49 |
|---------------------------------------|-------|------|-------|------|------|-------|

| Total cheltuieli directe |        | Materiale | Manoperă | Utilaje  | Transporturi | TOTAL    |
|--------------------------|--------|-----------|----------|----------|--------------|----------|
| Cheltuieli indirecte     | 10.00% | 1 780.76  | 3 475.99 | 1 162.65 | 3 408.50     | 9 827.90 |
| Profit                   | 5.00%  | 178.08    | 347.60   | 116.26   | 340.85       | 982.79   |
|                          |        | 97.94     | 191.18   | 63.95    | 187.47       | 540.53   |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total Deviz (fără TVA) | 11 351.23 |
|------------------------|-----------|

Obiect: NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA - STRADA 2

Deviz: ZONE DEGRADATE h=0.30 S=70mp

## SECȚIUNEA TEHNICA

| Nr.   | Simbol     | Nume                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UM     | Cantitate    | SECȚIUNEA FINANCIARA |                  |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------|------------------|
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |              | Preț (LEI)           | Preț total (LEI) |
| 1.2.1 | TSC02B1    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2                                                                                                                                                            | 100 mc | 0.100        | 790.20               | <b>79.02</b>     |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Materiale    | 0.00                 | 0.00             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Manoperă     | 0.00                 | 0.00             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Utilaje      | 790.20               | 79.02            |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Transporturi | 0.00                 | 0.00             |
| 1.2.2 | TSA01A1    | Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor | mc     | 8.500        | 20.80                | <b>176.80</b>    |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Materiale    | 0.00                 | 0.00             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Manoperă     | 20.80                | 176.80           |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Utilaje      | 0.00                 | 0.00             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Transporturi | 0.00                 | 0.00             |
| 1.2.3 | TSC35B11   | Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc, pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20m                                                                                                                        | 100 mc | 0.170        | 1 625.40             | <b>276.32</b>    |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Materiale    | 0.00                 | 0.00             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Manoperă     | 0.00                 | 0.00             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Utilaje      | 1 625.40             | 276.32           |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Transporturi | 0.00                 | 0.00             |
| 1.2.4 | TSE06A1    | Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in: pamant necoeziv                                                                                | 100 mp | 0.550        | 481.37               | <b>264.75</b>    |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Materiale    | 0.01                 | 0.01             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Manoperă     | 361.36               | 198.75           |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Utilaje      | 120.00               | 66.00            |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Transporturi | 0.00                 | 0.00             |
| 1.2.5 | TRA01A05 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=5 km                                                                                                                                                                                                                                    | tona   | 25.000       | 10.00                | <b>250.01</b>    |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Materiale    | 0.00                 | 0.00             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Manoperă     | 0.00                 | 0.01             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Utilaje      | 0.00                 | 0.00             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Transporturi | 10.00                | 250.00           |

S.C.

# ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Strada Eocșani, nr. 148 J, județul Brăila.  
 înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245  
 telefon/fax: 0239610805, mobil 0726159754  
 e-mail: anvisortrans@yahoo.ro



|        |          |                                                                                                                                                  |      |              |        |                 |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|-----------------|
| 1.2.6  | DA06A1   | Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;balast | mc   | 5.500        | 135.81 | <b>746.95</b>   |
|        |          |                                                                                                                                                  |      | Materiale    | 73.42  | 403.80          |
|        |          |                                                                                                                                                  |      | Manoperă     | 46.40  | 255.20          |
|        |          |                                                                                                                                                  |      | Utilaje      | 15.99  | 87.94           |
|        |          |                                                                                                                                                  |      | Transporturi | 0.00   | 0.00            |
| 1.2.7  | TRA01A90 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 90 km.balast                                                     | tona | 13.000       | 75.00  | <b>975.00</b>   |
|        |          |                                                                                                                                                  |      | Materiale    | 0.00   | 0.00            |
|        |          |                                                                                                                                                  |      | Manoperă     | 0.00   | 0.00            |
|        |          |                                                                                                                                                  |      | Utilaje      | 0.00   | 0.00            |
|        |          |                                                                                                                                                  |      | Transporturi | 75.00  | 975.00          |
| 1.2.8  | DA11A1   | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;psp                  | mc   | 13.000       | 177.35 | <b>2 305.61</b> |
|        |          |                                                                                                                                                  |      | Materiale    | 84.46  | 1 097.92        |
|        |          |                                                                                                                                                  |      | Manoperă     | 72.00  | 935.99          |
|        |          |                                                                                                                                                  |      | Utilaje      | 20.90  | 271.70          |
|        |          |                                                                                                                                                  |      | Transporturi | 0.00   | 0.00            |
| 1.2.9  | TRA01A55 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 55 km.                                                           | tona | 34.000       | 46.00  | <b>1 564.00</b> |
|        |          |                                                                                                                                                  |      | Materiale    | 0.00   | 0.00            |
|        |          |                                                                                                                                                  |      | Manoperă     | 0.00   | 0.00            |
|        |          |                                                                                                                                                  |      | Utilaje      | 0.00   | 0.00            |
|        |          |                                                                                                                                                  |      | Transporturi | 46.00  | 1 564.00        |
| 1.2.10 | TRA05A10 | Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10                                                  | tona | 4.000        | 5.00   | <b>20.00</b>    |
|        |          |                                                                                                                                                  |      | Materiale    | 0.00   | 0.00            |
|        |          |                                                                                                                                                  |      | Manoperă     | 0.00   | 0.00            |
|        |          |                                                                                                                                                  |      | Utilaje      | 0.00   | 0.00            |
|        |          |                                                                                                                                                  |      | Transporturi | 5.00   | 20.00           |

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

39.17

48.58

| Cheltuieli directe | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL    |
|--------------------|-----------|----------|---------|--------------|----------|
|                    | 1 501.72  | 1 566.75 | 780.98  | 2 809.00     | 6 658.46 |

Total Deviz. (fără TVA)

6 658.46

Alte cheltuieli directe


| Coeeficient                           | Valoare | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Contributia asiguratorie pentru munca | 2.25%   | 0.00      | 35.25    | 0.00    | 0.00         | 35.25 |

| Total cheltuieli directe | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL    |
|--------------------------|-----------|----------|---------|--------------|----------|
| Cheltuieli indirecte     | 1 501.72  | 1 602.00 | 780.98  | 2 809.00     | 6 693.71 |
| Profit                   | 150.17    | 160.20   | 78.10   | 280.90       | 669.37   |
|                          | 82.59     | 88.11    | 42.95   | 154.50       | 368.15   |

S.C.

# ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Soseaua Focșani, nr. 148 J, județul Brăila.  
Înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245  
telefon /fax: 0239610805, mobil 0726159754  
e-mail: [anvisortrans@yahoo.ro](mailto:anvisortrans@yahoo.ro)



Total Deviz (fără TVA)

7 731.2

Obiect: NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA - STRADA 2

Deviz: RACORDARE CU STRADA BETONATA S=50mp

## SECTIUNEA TEHNICA


## SECTIUNEA FINANCIARA

| Nr    | Simbol     | Nume                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UM     | Cantitate    | Preț (LEI) | Preț total (LEI) |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|------------------|
| 1.3.1 | TSC02B1    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2                                                                                                                                                          | 100 mc | 0.035        | 790.20     | 27.66            |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Materiale    | 0.00       | 0.00             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Manoperă     | 0.00       | 0.00             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Utilaje      | 790.20     | 27.66            |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Transporturi | 0.00       | 0.00             |
| 1.3.2 | TSA01A1    | Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor | mc     | 3.500        | 20.80      | 72.80            |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Materiale    | 0.00       | 0.00             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Manoperă     | 20.80      | 72.80            |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Utilaje      | 0.00       | 0.00             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Transporturi | 0.00       | 0.00             |
| 1.3.3 | TSC35B11   | Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20m                                                                                                                          | 100 mc | 0.090        | 1 625.40   | 146.29           |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Materiale    | 0.00       | 0.00             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Manoperă     | 0.00       | 0.00             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Utilaje      | 1 625.40   | 146.29           |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Transporturi | 0.00       | 0.00             |
| 1.3.4 | TRA01A05 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=5 km                                                                                                                                                                                                                                  | tona   | 11.000       | 10.00      | 110.00           |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Materiale    | 0.00       | 0.00             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Manoperă     | 0.00       | 0.00             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Utilaje      | 0.00       | 0.00             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Transporturi | 10.00      | 110.00           |
| 1.3.5 | DA11A1     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;psp                                                                                                                                                                              | mc     | 12.000       | 177.35     | 2 128.26         |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Materiale    | 84.46      | 1 013.46         |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Manoperă     | 72.00      | 864.00           |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Utilaje      | 20.90      | 250.80           |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Transporturi | 0.00       | 0.00             |
| 1.3.6 | TRA01A55   | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 55 km.                                                                                                                                                                                                                       | tona   | 29.000       | 46.00      | 1 334.00         |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Materiale    | 0.00       | 0.00             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Manoperă     | 0.00       | 0.00             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Utilaje      | 0.00       | 0.00             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Transporturi | 46.00      | 1 334.00         |

S.C.

# ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Soseaua Ecceani, nr. 148 J, județul Brăila  
 înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245  
 telefon /fax: 0239610805, mobil 0726159754  
 e-mail: [anvisortrans@yahoo.ro](mailto:anvisortrans@yahoo.ro)



|          |           |                                                                                                                                                                                            |      |              |        |        |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|--------|
| 1.3.7    | TRA05A10  | Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 10                                                                                     | tona | 3.000        | 5.00   | 15.00  |
|          |           |                                                                                                                                                                                            |      | Materiale    | 0.00   | 0.00   |
|          |           |                                                                                                                                                                                            |      | Manoperă     | 0.00   | 0.00   |
|          |           |                                                                                                                                                                                            |      | Utilaje      | 0.00   | 0.00   |
|          |           |                                                                                                                                                                                            |      | Transporturi | 5.00   | 15.00  |
| 1.3.8    | DE10C1    | Demontare Borduri prefabricate din beton în zona racordării strazilor betonate                                                                                                             | m    | 12.000       | 26.92  | 323.04 |
|          |           |                                                                                                                                                                                            |      | Materiale    | 0.00   | 0.00   |
|          |           |                                                                                                                                                                                            |      | Manoperă     | 26.92  | 323.04 |
|          |           |                                                                                                                                                                                            |      | Utilaje      | 0.00   | 0.00   |
|          |           |                                                                                                                                                                                            |      | Transporturi | 0.00   | 0.00   |
| 1.3.9    | DA06A1    | Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezidență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticapilară, cu așternere manuală; balast fundație borduri ridicate la cota finală | mc   | 0.300        | 135.81 | 40.74  |
|          |           |                                                                                                                                                                                            |      | Materiale    | 73.42  | 22.03  |
|          |           |                                                                                                                                                                                            |      | Manoperă     | 46.40  | 13.92  |
|          |           |                                                                                                                                                                                            |      | Utilaje      | 15.99  | 4.80   |
|          |           |                                                                                                                                                                                            |      | Transporturi | 0.00   | 0.00   |
| 1.3.10   | TRA01A90  | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist. = 90 km. balast                                                                                            | tona | 1.000        | 75.00  | 75.00  |
|          |           |                                                                                                                                                                                            |      | Materiale    | 0.00   | 0.00   |
|          |           |                                                                                                                                                                                            |      | Manoperă     | 0.00   | 0.00   |
|          |           |                                                                                                                                                                                            |      | Utilaje      | 0.00   | 0.00   |
|          |           |                                                                                                                                                                                            |      | Transporturi | 75.00  | 75.00  |
| 1.3.11   | DE10C1(1) | Montare la cota finală Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 30cm pe fundație din beton 30 x 15 cm                                                                           | m    | 12.000       | 59.69  | 716.28 |
|          |           |                                                                                                                                                                                            |      | Materiale    | 32.77  | 393.24 |
|          |           |                                                                                                                                                                                            |      | Manoperă     | 26.92  | 323.04 |
|          |           |                                                                                                                                                                                            |      | Utilaje      | 0.00   | 0.00   |
|          |           |                                                                                                                                                                                            |      | Transporturi | 0.00   | 0.00   |
| 1.3.11.4 | 2100945   | Beton de ciment B 150 stas 3622                                                                                                                                                            | mc   | 0.540        | 370.00 | 199.80 |
|          |           |                                                                                                                                                                                            |      | Materiale    | 370.00 | 199.80 |
|          |           |                                                                                                                                                                                            |      | Transporturi | 0.00   | 0.00   |

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

39.92

34.17

| Cheltuieli directe | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL    |
|--------------------|-----------|----------|---------|--------------|----------|
|                    | 1 428.73  | 1 596.79 | 429.54  | 1 534.00     | 4 989.06 |

Total Deviz (fără TVA)

4 989.06

Alte cheltuieli directe

| Coefficient                           | Valoare | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.25%   | 0.00      | 35.93    | 0.00    | 0.00         | 35.93 |

| Total cheltuieli directe | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL    |
|--------------------------|-----------|----------|---------|--------------|----------|
|                          | 1 428.73  | 1 632.72 | 429.54  | 1 534.00     | 5 024.98 |

S.C.

# ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Soseaua Ecsani, nr. 148 J, județul Brăila  
 înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245  
 telefon /fax: 0239610805, mobil 0726159754  
 e-mail: anvisortrans@yahoo.ro



|                          |        |        |        |       |        |           |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-----------|
| Cheltuieli indirecte     | 10.00% | 142.87 | 163.27 | 42.95 | 153.40 | 502.50    |
| Profit                   | 5.00%  | 78.58  | 89.80  | 23.62 | 84.37  | 276.37    |
| Total Deviz (fără TVA)   |        |        |        |       |        |           |
| Total General (fără TVA) |        |        |        |       |        | 5 803.86  |
| TVA (21%)                |        |        |        |       |        | 24 886.32 |
| TOTAL GENERAL (LEI)      |        |        |        |       |        | 5 226.13  |
|                          |        |        |        |       |        | 30 112.44 |

PROIECTANT

SC ANVISOR TRANS SRL

ADMINISTRATOR

FRINCU SORIN

BENEFICIAR

U.A.T. CHISCANI

PRIMAR

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

