



KLEVER SYSTEM S.R.L.
Bistrita, str. 1 Decembrie, nr. 30
tel./fax: +40 263 206.137

DISPOZITIE DE SANTIER

DS 04/17.06.2026

Obiectiv: "REABILITARE, MODERNIZARE DISPENSAR UMAN IN COMUNA GROSI, SAT GROSI, JUDEȚUL MARAMUREȘ" - Str. Mihai Viteazu, Nr. 56, Sat Grosi, Comuna Grosi, Jud. Maramures

Beneficiar: Comuna Grosi

Proiectant: S.C. KLEVER SYSTEM S.R.L.

Ca urmare a cererii înaintată de către executantul lucrărilor prin Nota de constatare nr. 3/10.06.2026, privind modificări ale finisajelor interioare, reorganizarea cabinetului stomatologic și amenajările exterioare, se dispune:

- Înlocuirea pardoselii din tarkett prevăzute în grupul sanitar destinat persoanelor cu dizabilități cu pardoseală din gresie, cu clasa de clasă de performanță la alunecare r11, corespunzătoare cerințelor de exploatare, igienă și rezistență la umiditate;
- Relocarea unitului dentar conform noii organizări funcționale a spațiilor medicale, cu adaptarea traseelor de instalații aferente;
- Prevederea compresorului și pompei de aspirație necesare funcționării unitului dentar, precum și a instalațiilor și racordurilor aferente;
- Suplimentarea suprafețelor asfaltate aferente accesului, conform măsurărilor efectuate în teren;
- Suplimentarea capacelor de protecție pe soclul împrejuririi.

Se ataseaza:

- PLAN PARTER IS- S02
- PLAN SUBSOL IS - S03



KLEVER SYSTEM S.R.L.
Bistrita, str. 1 Decembrie, nr. 30
tel./fax: +40 263 206.137

- PLAN ETAJ IS – S04
- SCHEMA COLOANELOR IS – S05

Pentru cele dispuse mai sus, proiectantul a întocmit liste de cantități pentru Notele de comandă suplimentară și Notele de renunțare, iar constructorul va întocmi Notele de comandă

suplimentară și Notele de renunțare, cu încadrarea în prețurile unitare și cotele de recapitulare din Oferta financiară.

Proiectant:
S.C. KLEVER SYSTEM S.R.L.



Beneficiar:
Comuna Grosi

Diriginte de santier

Verificator proiect:

Executant:

MEMORIU JUSTIFICATIV

La DS 04/17.06.2026

Obiectiv: "REABILITARE, MODERNIZARE DISPENSAR UMAN IN COMUNA GROȘI, SAT GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ" - Str. Mihai Viteazu, Nr. 56, Sat Grosi, Comuna Grosi, Jud. Maramures
Beneficiar: Comuna Grosi

Proiectant: S.C. KLEVER SYSTEM S.R.L.

Ca urmare a cererii înaintată de către executantul lucrărilor prin Nota de constatare nr. 3/10.06.2026, privind modificări ale finisajelor interioare, reorganizarea cabinetului stomatologic și amenajările exterioare, se dispune:

- Înlocuirea pardoselii din tarkett prevăzute în grupul sanitar destinat persoanelor cu dizabilități cu pardoseală din gresie, cu clasa de clasă de performanță la alunecare r11, corespunzătoare cerințelor de exploatare, igienă și rezistență la umiditate;
- Relocarea unitului dentar conform noii organizări funcționale a spațiilor medicale, cu adaptarea traseelor de instalații aferente;
- Prevederea compresorului și pompei de aspirație necesare funcționării unitului dentar, precum și a instalațiilor și racordurilor aferente;
- Suplimentarea suprafețelor asfaltate aferente accesului, conform măsurătorilor efectuate în teren
- Suplimentarea capacelor de protecție pe soclul împrejuririi.

Pentru cele dispuse mai sus, proiectantul a întocmit liste de cantități pentru Notele de comandă suplimentară și Notele de renunțare, iar constructorul va întocmi Notele de comandă suplimentară și Notele de renunțare, cu încadrarea în prețurile unitare și cotele de recapitulație din Oferta financiară.

Proiectant:

S.C. KLEVER SYSTEM S.R.L.



OBIECTIV: Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli neeligibile - NR - NCS

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - D.S nr 4

Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - D.S nr 4

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati - constructii - NR la DS nr 4	
4.1.2	Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati - constructii - NCS la DS nr 4 - articole din oferta	
4.1.3	Amenajari exterioare - NR la NCS de la D.S nr. 3 - articole din oferta	
4.1.4	Amenajari exterioare - NR la NCS de la D.S nr. 3 - articole din afara ofertei	
4.1.5	Amenajari exterioare - NCS la D.S nr. 4 - articole din oferta	
4.1.6	Amenajari exterioare - NCS la D.S nr. 4 - articole din afara ofertei	
4.1.7	Instalatii pentru aer comprimat - NR la NCS la D.S nr.2 - articole din oferta	
4.1.8	Instalatii sanitare interioare si obiecte sanitare - NR la NCS la D.S nr. 2 - articole din oferta	
4.1.9	Repararea elementelor de constructie care prezinta potential pericol de desprindere - NCS la D.S nr. 4 - articole din afara ofertei	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
4.2.1	Montaj echipamente - alte tipuri de lucrari categoria B - NR la NCS de la D.S nr. 2 - articole din afara ofertei	
4.2.2	Montaj echipamente - alte tipuri de lucrari categoria B - NCS la DS nr 4 - articole din afara ofertei	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	Lista echipamente cu montaj - alte tipuri de lucrari categoria B - NR la NCS de la D.S nr. 2 - articole din afara ofertei	
4.3.2	Lista echipamente cu montaj - alte tipuri de lucrari categoria B - NCS la DS nr 4 - articole din afara ofertei	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA:		
TOTAL VALOARE:		

1

2

3

Proiectant
ing. Roman Samuiel



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli neeligibile - NR - NCS

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - D.S nr 4

STADIUL FIZIC: Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati - constructii - NR la DS nr 4

Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
16	CG01E# [1]	Strat de sapa autonivelanta grosime medie 3mm	mp	-5,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	CG03D1 [5]	Pardoseli din materiale plastice realizate cu covor din policlorura de vinil (PVC) tip tarket sau similar pentru trafic greu montat prin lipire cu adeziv si etansare cu cordon de sudura intre fasii, în încăperi cu suprafete peste 20 m2 , cu pervaz din covor PVC	mp	-5,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17.L	0001655	Covor PVC antiderapant pentru trafic intens tip tarket sau similar	mp	-5,30		
18	CG05A1 [1]	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp - profile de srafa la pardoseli din PVC	m	-8,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18.L	2501460	Profil de srafa cu margini flexibile pentru pardoseli din PVC	m	-8,36		
18.L	2501461	Profil de inchidere covor PVC la srafa	m	-8,36		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant
ing. Roman Samuie



STADIUL FIZIC: Amenajare grup sanitar pentru persoane cu disabilitati - constructii - NR la DS nr 4					
---	--	--	--	--	--

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
---	---	---	---	---	---	-----------

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli neeligibile - NR - NCS

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - D.S nr 4

STADIUL FIZIC: Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati - constructii - NCS la DS nr 4 - articole din oferta

Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
13	CG11A1 [1]	Pardoseli din placi din gresie ceramica executate cu placi patrate sau dreptunghiulare de aceiasi culoare asezate simplu	mp	5,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Articol preluat din Formularul F3 - Lucrari la pardoseli - pozitia 13						
13.L	0000275	Gresie portelanata antiderapanta ptr. trafic intens	mp	5,20		
14	RPCG29A1 [1]	Chituirea rosturilor intre fisii la pardoseli din gresie la interior	mp	5,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Articol preluat din Formularul F3 - Lucrari la pardoseli - pozitia 14						
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant
ing. Roman Samuel



OBIECTIV: Reabilitare, modernizare dispensar uman în comuna Grosi, sat Grosi, județul Maramures - cheltuieli neeligibile - NR - NCS

OBIECTUL: Lucrări suplimentare față de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - D.S nr 4

STADIUL FIZIC: Amenajări exterioare - NR la NCS de la D.S nr. 3 - articole din oferta

Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud

- lei -

F3 - LISTA cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitolul de lucrări		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
16	CZ0302D1	Confectionarea armaturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 6 - 8 mm	kg	-127,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	CZ0302E1	Confectionarea armaturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm	kg	-183,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	CC02C1 [1]	Montarea armaturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul până la 18 mm inclusiv, în grinzi și stâlpi și până la 10 mm inclusiv, în plăci, stâlpi centuri cu distanțier din plastic	kg	-310,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	CB01A1 [3]	Cofraje din scandura rasinoase pentru diverse elemente din beton sau beton armat	mp	-59,32		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	CA02B1	Turnarea betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante în fundații izolate cu volum peste 3 m3 și fundații pahar ;	mc	-6,59		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	-6,64		
5	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	-16,61		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare - NR la NCS de la D.S nr. 3 - articole din oferta

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
19	CF06B1	Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 cm;	mp	-46,14		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19.L	2101195	Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030	mc	-1,06		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
		total				
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant
ing. Roman Samuiei



OBIECTIV: Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli neeligibile - NR - NCS

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - D.S nr 4

STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare - NR la NCS de la D.S nr. 3 - articole din afara ofertei

Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
3	+IZF01O4 [25]	Strat de plasa de armare din fibre de sticla si mortar adeziv, masa de spaclu	mp	-46,14		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	0005435	Capac de gard piatra in 2 ape	m	-37,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant
ing. Roman Samuiei



OBIECTIV: Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli neeligibile - NR - NCS

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - D.S nr 4

STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare - NCS la D.S nr. 4 - articole din oferta

Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
11	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,41		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRI1AA01C 3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	72,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	72,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSD16B11	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP in conditiile gospodarii apelor	mc	22,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Articol preluat din Formularul F3, Rampa pentru persoane cu dizabilitati - art 6						
15	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	60,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Articol preluat din Formularul F3, Rampa pentru persoane cu dizabilitati - art 15						
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						

STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare - NCS la D.S nr. 4 - articole din oferta

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant
ing. Roman Samuel



OBIECTIV: Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli neeligibile - NR - NCS

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - D.S nr 4

STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare - NCS la D.S nr. 4 - articole din afara ofertei

Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	DA08B% [1]	Executarea drumurilor impietruite, executate cu:...piatra sparta - amenajare parcare asimilat	mp	90,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
2	DB20C1	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 5 cm cu asternare manuala	mp	90,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
2.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	10,80		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant
ing. Roman Samuiei



STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare - NCS la D.S nr. 4 - articole din afara ofertei

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
---	---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare - NCS la D.S nr. 4 - articole din afara ofertei

Norma explicitata:

1	DA08B% [1]	Executarea drumurilor impietruite, executate cu:...piatra sparta - amenajare parcare asimilat	mp	90,00		
1.1	20030123	Nisip natural 0-7 mm	mc	0,04		
1.2	2206062	Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm	mc	0,02		
1.3	6202894	Apa	mc	0,03		
1.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0,02		
1.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,02		

STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare - NCS la D.S nr. 4 - articole din afara ofertei

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
---	---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare - NCS la D.S nr. 4 - articole din afara ofertei

Norma explicata:

2	DB20C1	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 5 cm cu asternare manuala	mp	90,00		
2.1	10803	Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	0,12		
2.2	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,00		
2.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	0,11		
2.4	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	0,11		
2.5	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	0,07		
2.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	0,12		

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV:

Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli neeligibile - NR - NCS

OBIECTUL:

Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - D.S nr 4

STADIUL FIZIC:

Instalatie pentru aer comprimat -NR la NCS la D.S nr.2 - articole din oferta

Proiectant:

Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
2	SA20B# [1]	Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbinata prin sud prin polifuziune in conducte de legatura la ob.sanitare, la cladiri de locuit si soc- cult, avand diametrul d=25mm	m	-27,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	0001115	Teava PPR cu fibra compozita diametru 25x3,5mm	m	-27,54		
5	RPIF09B# [2]	Izolatia conductelor cu mansoane de iz.speciala, introduse pe conducte, diametrul 12-54 * 6 mm	m	-27,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	2303553	Tub izolatie elastomer pt tevi instalatii sanitare/incalzire D= 28x6mm	m	-27,81		
8	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinate rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm	buc	-7,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.L	6719478	Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm	buc	-7,00		
11	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinate rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm	buc	-13,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.L	6719486	Cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm	buc	-13,00		
26	IC38A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinate rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	buc	-4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26.L	0001013	Racord drept PPR 20 x 1/2 FE	buc	-4,00		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: Instalatie pentru aer comprimat -NR la NCS la D.S nr.2 - articole din oferta

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant
ing. Roman Samuiei



OBIECTIV: Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli neeligibile - NR - NCS

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - D.S nr 4

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare interioare si obiecte sanitare - NR la NCS la - D.S nr. 2 - articole din oferta

Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	SA20A# [1]	Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbinata prin sud prin polifuziune in conducte de legatura la ob.sanitare, la cladiri de locuit si soc-cult, avand diametrul d=20mm	m	-26,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	0001114	Teava PPR cu fibra compozita diametru 20x2,8mm	m	-26,52		
4	RPIF09B# [2]	Izolatie conductelor cu mansoane de iz.speciale, introduse pe conducte, diametrul 12-54 * 6 mm	m	-26,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	2303658	Tub izolatie polietilena expandata pentru instalatii incalzire/sanitare 22x6mm	m	-26,78		
7	IC38A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	buc	-20,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	6719477	Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 mm	buc	-20,00		
10	IC38A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	buc	-14,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.L	6719485	Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm	buc	-14,00		
27	RPSXF01 [1]	Diverse lucrari de instalatii:...umplere instalatie apa pentru reparatii completari inlocuiri	m	-26,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
28	SF04A1	Spalarea si darea in functiune a...cond. de apa,executate cu tevi din pvc.	m	-26,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare interioare si obiecte sanitare - NR la NCS la - D.S nr. 2 - articole din oferta

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
29	SF03A1	Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie intr....de apa,din tevi pvc Montare in canal. inclusiv armaturi	m	-26,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
34	RPCU11B2 [1]	Executarea de santuri pentru montarea conductelor sanitare cu sectiunea...de 31-80 cmp în zidarie de caramida cu mortar de ciment	m	-26,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
35	RPCU16A4 [2]	Astuparea santurilor de zidarie, dupa pozarea conductelor sanitare cu mortar de ciment, santul având sectiunea de...31-80 cmp	m	-26,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
		total				
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant
ing. Roman Samuiei



OBIECTIV: Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli neeligibile - NR - NCS

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - D.S nr 4

STADIUL FIZIC: Repararea elementelor de constructie care prezinta potential pericol de desprindere - NCS la D.S nr. 4 - articole din afara ofertei

Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	RPCXP05A [8]	Demontare balustrada interioara	m	6,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCK64B1 [1]	Curatare pardoselilor si a scarilor interioare in urma lucrarilor de finisare a peretilor si tavanelor	mp	8,34		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CL12XA [1]	Confectii metalice diverse parapeti, balustrazi, scari	kg	236,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	6314063	Confectii metalice (balustrada)	kg	236,00		
4	CN09XA	Vopsitorii la balustrade,grile si parapete metalice cu vopsea de ulei	mp	6,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	6103218	Vopsea ulei orice culoare	kg	0,81		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant
ing. Roman Samuile



STADIUL FIZIC: Repararea elementelor de constructie care prezinta potential pericol de desprindere - NCS la D.S nr. 4 - articole din afara ofertei

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
---	---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: Repararea elementelor de constructie care prezinta potential pericol de desprindere - NCS la D.S nr. 4 - articole din afara ofertei

Norma explicitata:

1	RPCXP05A [8]	Demontare balustrada interioara	m	6,75		
1.1	21841	Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a IV-a	ora	0,75		
1.2	29921	Muncitor deservire c-tii masini categoria I	ora	0,75		

STADIUL FIZIC: Repararea elementelor de constructie care prezinta potential pericol de desprindere - NCS la D.S nr. 4 - articole din afara ofertei

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
---	---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: Repararea elementelor de constructie care prezinta potential pericol de desprindere - NCS la D.S nr. 4 - articole din afara ofertei

Norma explicitata:

2	RPCK64B1 [1]	Curatare pardoselilor si a scarilor interioare in urma lucrarilor de finisare a peretilor si tavanelor	mp	8,34		
2.1	13300	Zugrav vopsitor	ora	0,10		
2.2	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	0,10		

STADIUL FIZIC: Repararea elementelor de constructie care prezinta potential pericol de desprindere - NCS la D.S nr. 4 - articole din afara ofertei

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
---	---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: Repararea elementelor de constructie care prezinta potential pericol de desprindere - NCS la D.S nr. 4 - articole din afara ofertei

Norma explicitata:

3	CL12XA [1]	Confectii metalice diverse parapeti, balustrazi, scari	kg	236,00		
3.1	10106	Lista: Confectie metal grile suport stelaje etc.	kg	1,00		
3.2	8000277	Material marunt	%	6,00		
3.4	5904873	Electrozi de sudura	kg	0,05		
3.5	21421	Lacatus constructii metalice categoria a II-a	ora	0,08		
3.6	21400	Lacatus constructii metalice	ora	0,08		
3.7	222721	Sudor electric-b categoria a II-a	ora	0,04		
3.L	6314063	Confectii metalice (balustrada)	kg	1,00		

STADIUL FIZIC: Repararea elementelor de constructie care prezinta potential pericol de desprindere - NCS la D.S nr. 4 - articole din afara ofertei

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
---	---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: Repararea elementelor de constructie care prezinta potential pericol de desprindere - NCS la D.S nr. 4 - articole din afara ofertei

Norma explicitata:

4	CN09XA	Vopsitorii la balustrade,grile si parapete metalice cu vopsea de ulei	mp	6,75		
4.1	10162	Lista: Vopsea pe baza de ulei	kg	0,12		
4.2	6002945	Hartie sticlata pt. slefuire uscata	buc	0,10		
4.3	6101349	Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	0,03		
4.4	6202882	Benzina auto	l	0,02		
4.5	70	Zugrav vopsitor	ora	1,15		
4.L	6103218	Vopsea ulei orice culoare	kg	0,12		

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli neeligibile - NR - NCS

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - D.S nr 4

STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - alte tipuri de lucrari categoria B - NR la NCS de la D.S nr. 2 - articole din afara ofertei

Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	M1B08A1 [7]	Montare si racordare pompa submersibila cu plutitor	buc	-1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
		Cheltuieli directe:				
		Alte cheltuieli directe:				
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
		Cheltuieli indirecte				
		Profit				
		TOTAL GENERAL (fara TVA):				
		TVA:				
		TOTAL GENERAL:				

Proiectant
ing. Roman Samuël



OBIECTIV: Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli neeligibile - NR - NCS

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - D.S nr 4

STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - alte tipuri de lucrari categoria B - NCS la DS nr 4 - articole din afara ofertei

Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	SE02A1 [1]	Montare compresor pentru scaun stomatologic	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPSE23A# [5]	Montare pompa de aspiratie scaun stomatologic	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant
ing. Roman Samuiei



STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - alte tipuri de lucrari categoria B - NCS la DS nr 4 - articole din afara ofertei

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
---	---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - alte tipuri de lucrari categoria B - NCS la DS nr 4 - articole din afara ofertei

Norma explicitata:

1	SE02A1 [1]	Montare compresor pentru scaun stomatologic	buc	1,00		
1.1	11611	Instalator sanitar categoria I	ora	1,50		
1.2	11651	Instalator sanitar categoria a V-a	ora	1,50		

STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - alte tipuri de lucrari categoria B - NCS la DS nr 4 - articole din afara ofertei

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
---	---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - alte tipuri de lucrari categoria B - NCS la DS nr 4 - articole din afara ofertei

Norma explicitata:

2	RPSE23A# [5]	Montare pompa de aspiratie scaun stomatologic	buc	1,00		
2.1	6100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	0,10		
2.2	6108945	Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16- 80	kg	0,01		
2.3	6621870	Placa marsit M 5-250x3,0 mm s 3498	kg	0,04		
2.4	7322940	Fuor cinapa	kg	0,10		
2.5	7323543	Grafit concentrat	kg	0,01		
2.6	11640	Instalator apa,canal 4	ora	5,00		
2.7	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	ora	5,00		

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli neeligibile - NR - NCS

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - D.S nr 4

LISTA: Lista echipamente cu montaj - alte tipuri de lucrari categoria B - NR la NCS de la D.S nr. 2 - articole din afara ofertei

Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente cu montaj - alte tipuri de lucrari categoria B - NR la NCS de la D.S nr. 2 - articole din afara ofertei						
1	Pompa submersibila cu plutitor P2 Q = 5 mc/h, H = 5MCa	buc	-1,00			
TOTAL:						
				lei		
				euro		
			21,00 %	lei		
				lei		
TOTAL cu TVA:						

Proiectant
ing. Roman Samuiei




OBIECTIV: Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli neeligibile - NR - NCS
OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - D.S nr 4
LISTA: Lista echipamente cu montaj - alte tipuri de lucrari categoria B - NCS la DS nr 4 - articole din afara ofertei
Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale


Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente cu montaj - alte tipuri de lucrari categoria B - NCS la DS nr 4 - articole din afara ofertei						
1	Compresor pentru scaun stomatologic	buc	1,00			
2	Pompa de aspiratie scaun stomatologic	buc	1,00			
TOTAL:				lei		
TVA:				euro		
TOTAL cu TVA:				19,00 %	lei	
					lei	

Proiectant
 ing. Roman Samuilei

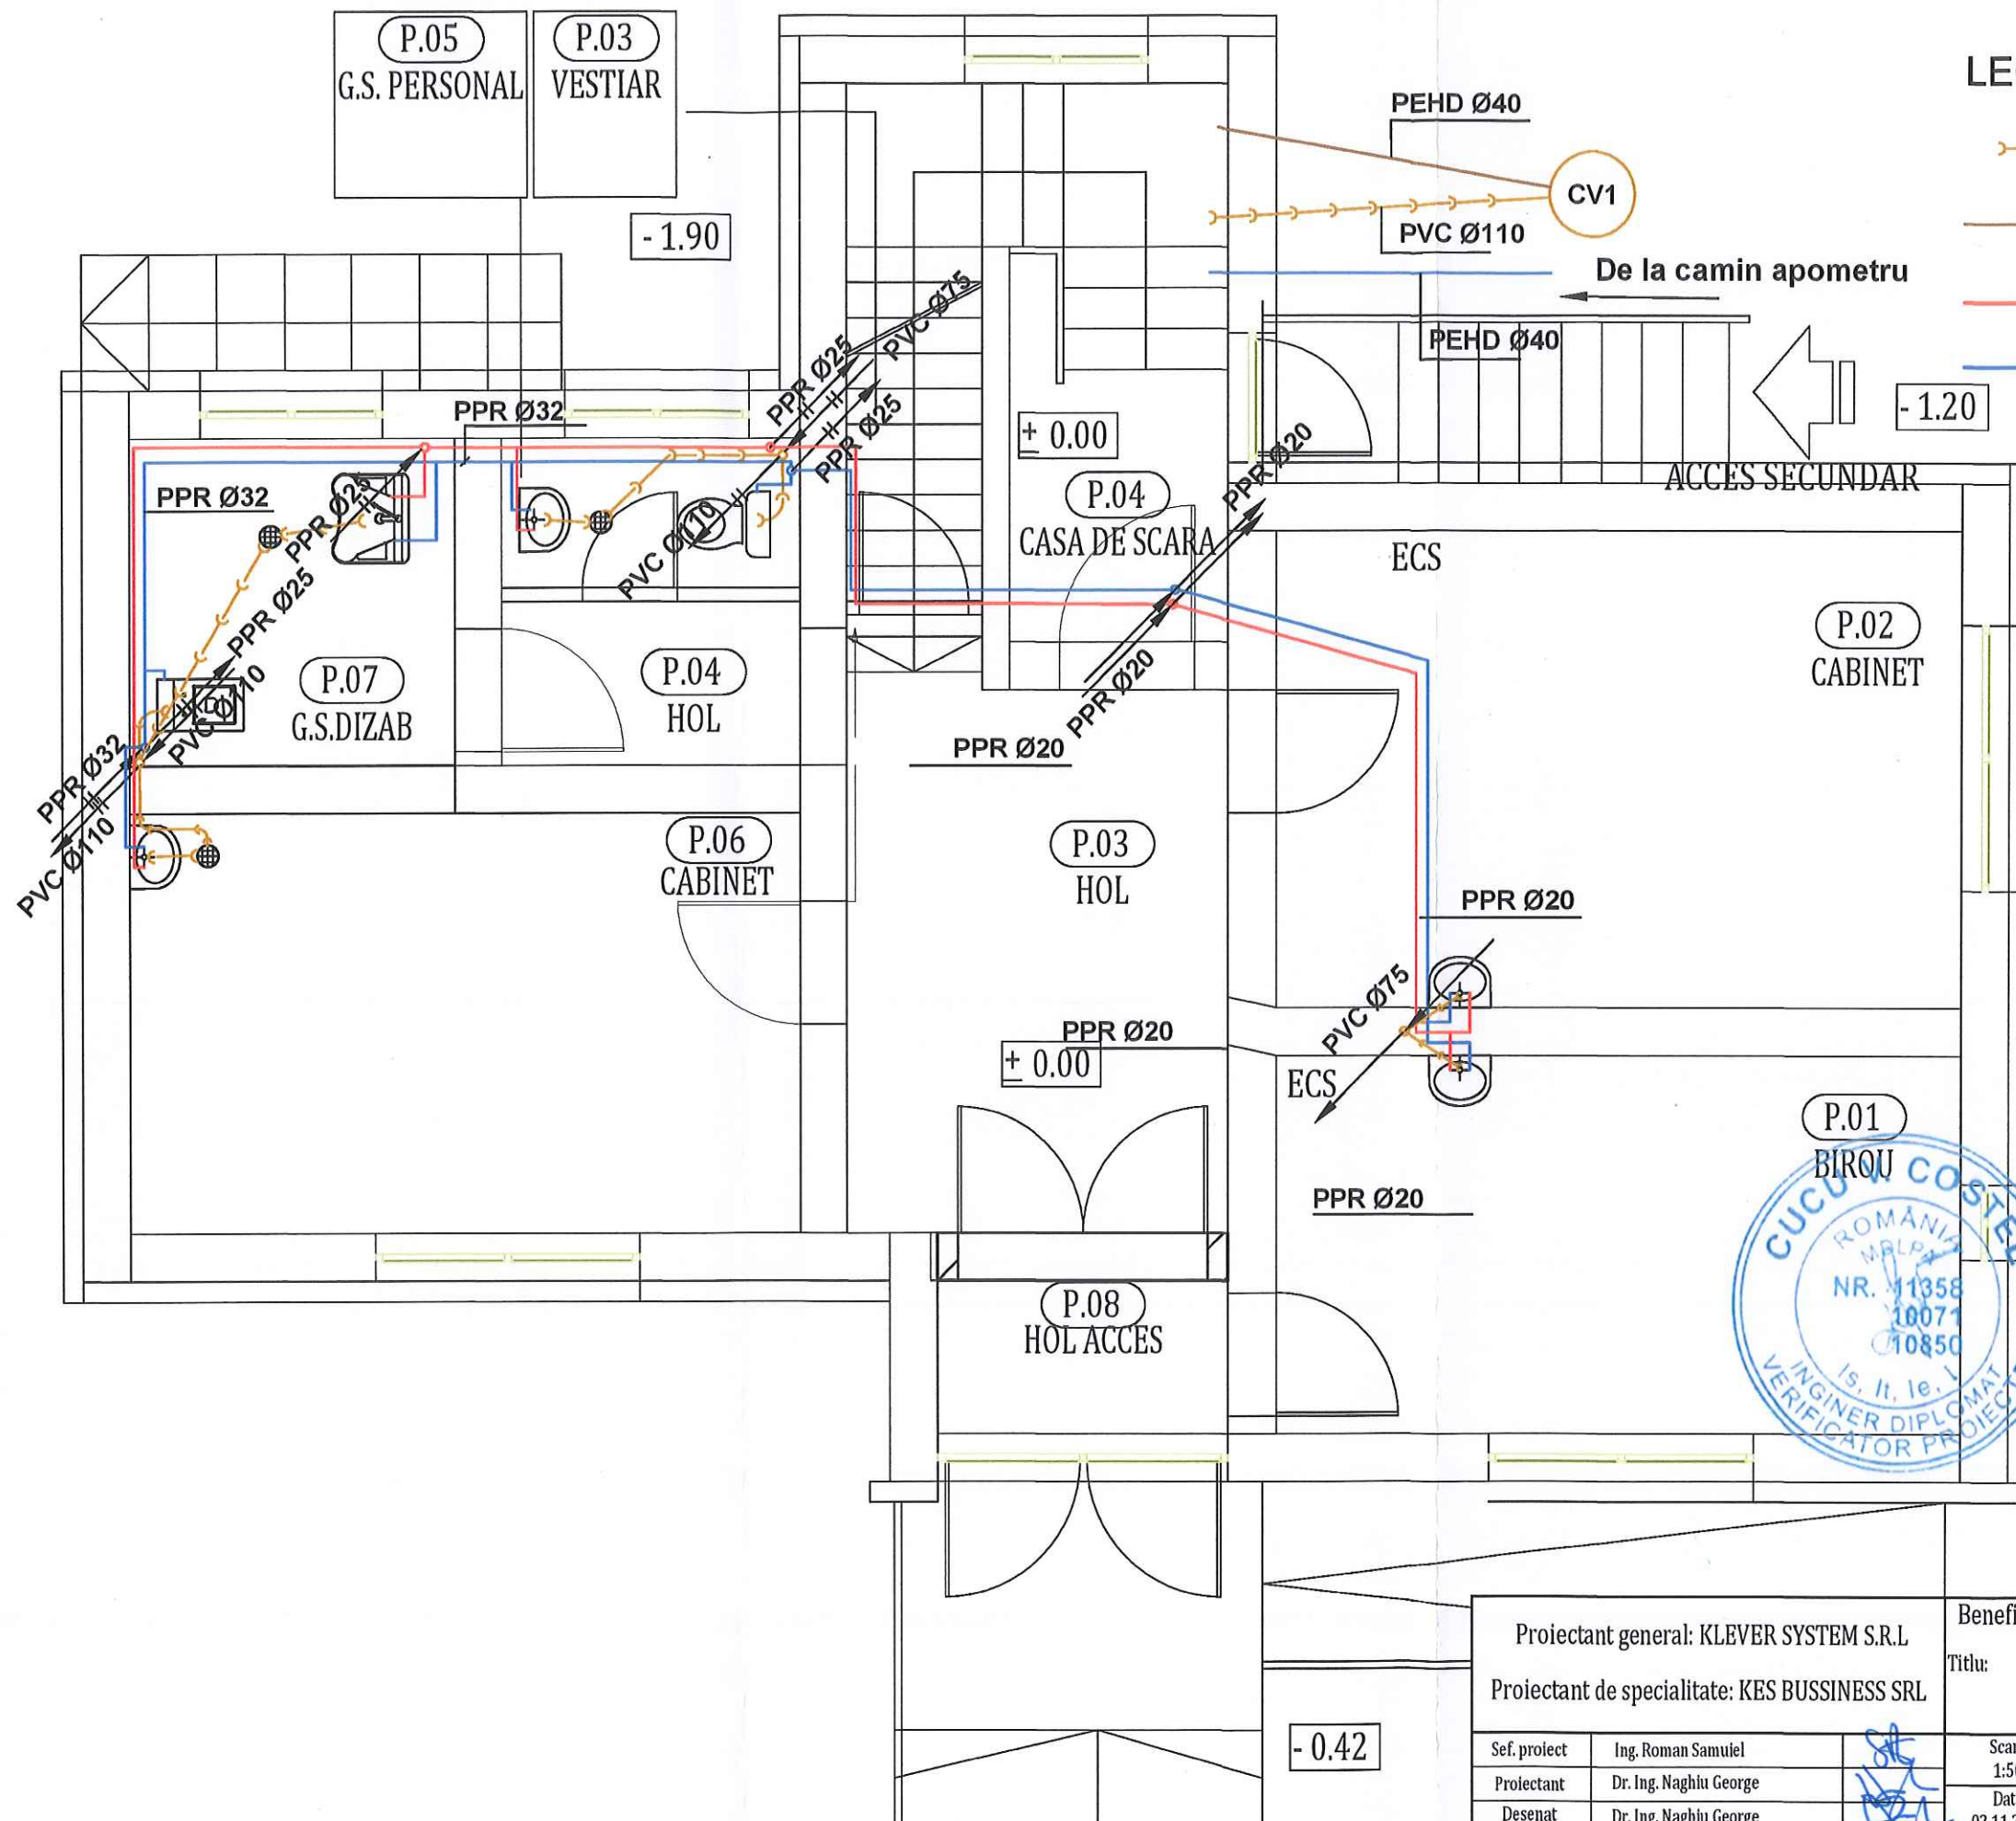


LEGENDA

- Conducta canalizare menajera interioara din PVC-KA
- Conducta refulare pompa basa, din PEHDØ40
- Conducta apa calda, alimentare la obiecte sanitare, PP-R
- Conducta apa rece, alimentare la obiecte sanitare, PP-R
- Camin vizitare menajer CV1
- Sifon pardoseala Ø50
- Coloana canalizare menajera
- Coloana apa rece si apa calda
- Robinet cu obturator sferic
- Camin apometru

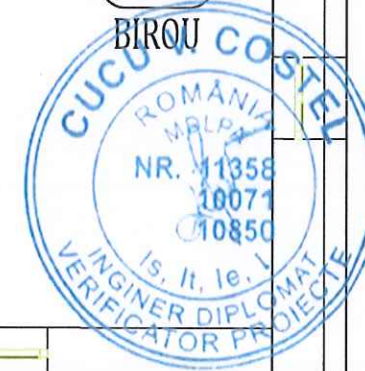

Proiectant general: KLEVER SYSTEM S.R.L.			Beneficiar: Comuna Grosi		Proiect Nr. 1284/2023
Proiectant de specialitate: KES BUSSINESS SRL			Titlu: REABILITAREA, MODERNIZAREA DISPENSAR UMAN IN COMUNA GROSU, SAT GROSU, JUDET MARAMURES		Specialitatea. Instalatii sanitare
Sef. proiect	Ing. Roman Samuie		Scara 1:50	Titlu plansa: PLAN PARTER INSTALATII SANITARE	Faza: DS01
Proiectant	Dr. Ing. Naghiu George		Data 02.11.2023		Plansa Nr: S02
Desenat	Dr. Ing. Naghiu George				

Acest document este proprietate a KLEVER SYSTEM S.R.L. Nici o parte a acestui document nu poate fi reproducuta, stocata sau transmisa, indiferent de scop, in nici un fel de format (electronic, hartie, fotocopie, Inregistrare), fara acordul prealabil al KLEVER SYSTEM S.R.L. Orice modificare ulterioara adusa acestui document, fara acordul scris al KLEVER SYSTEM S.R.L., va fi considerata nula si de nefolosit.

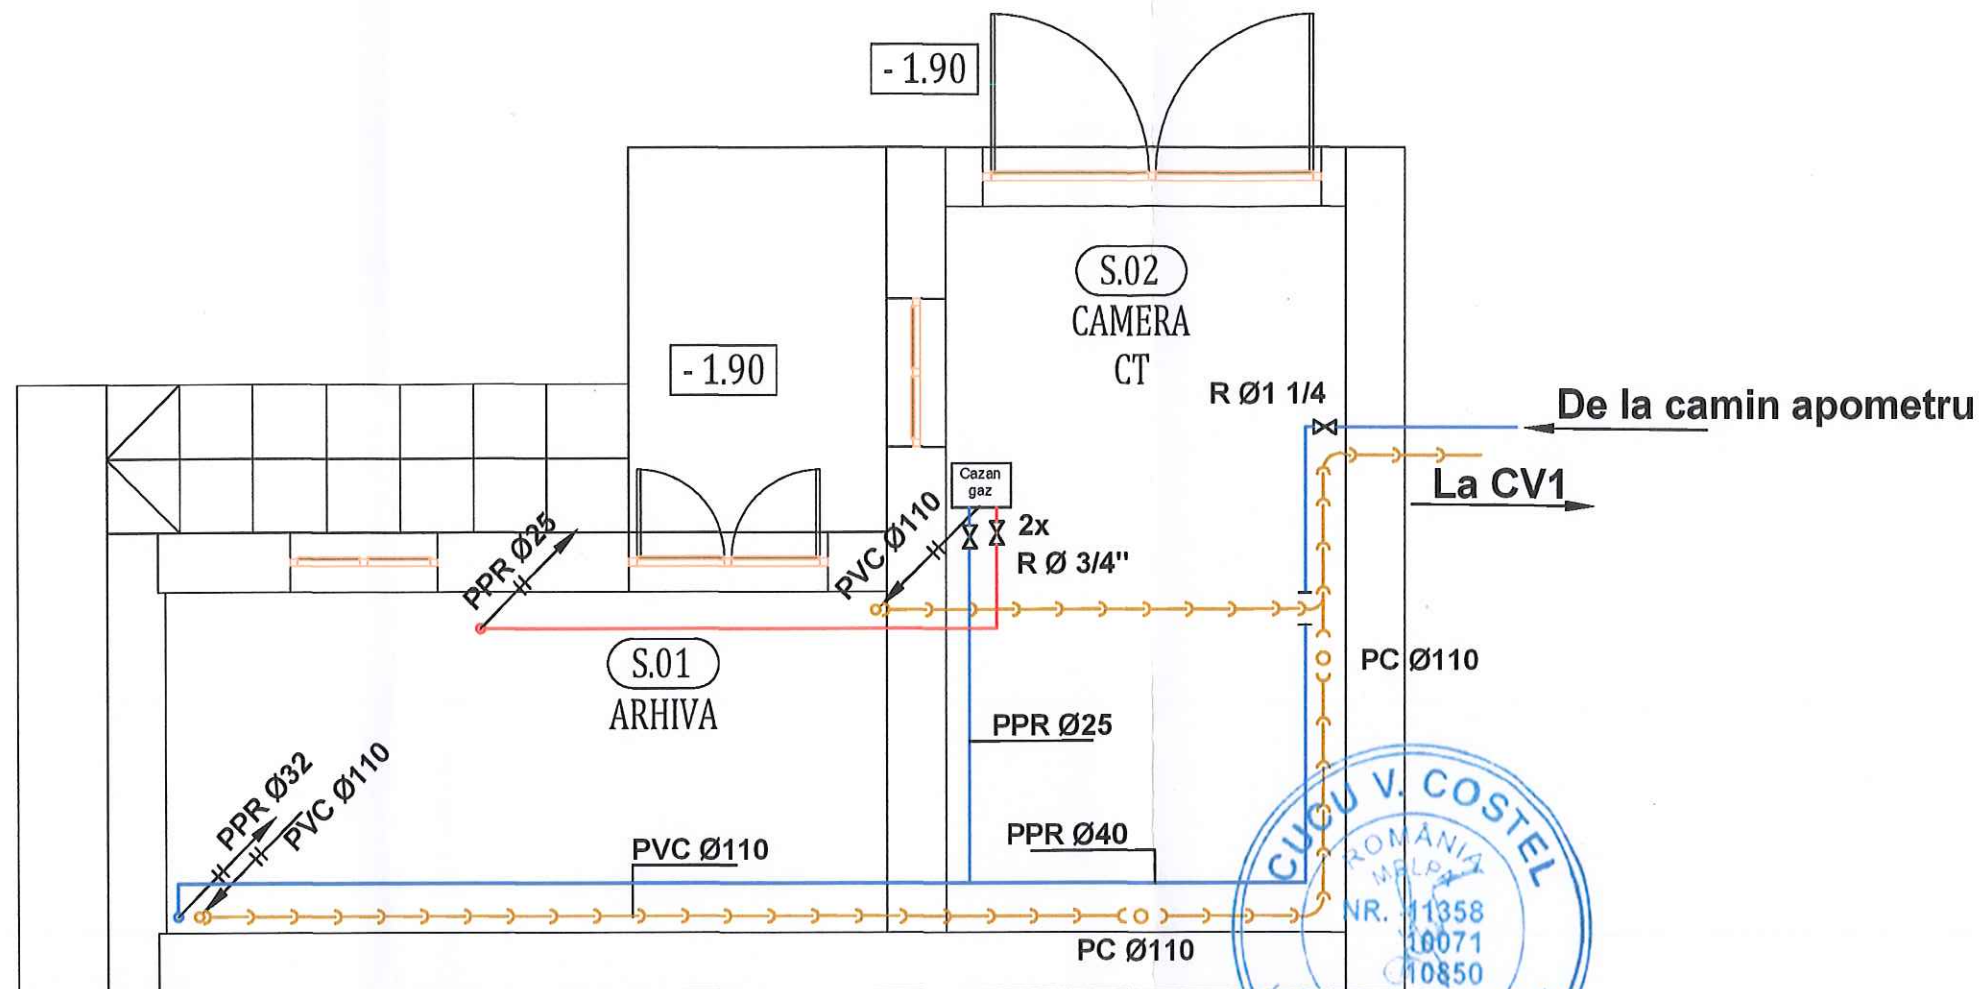


LEGENDA

- Conducta canalizare menajera interioara din PVC-KA
- Conducta refualre pompa basa, din PEHD Ø40
- Conducta apa calda, alimentare la obiecte sanitare, PP-R
- Conducta apa rece, alimentare la obiecte sanitare, PP-R
- Microcentrala murala de 25 kW

- Coloana canalizare menajera
- Coloana apa rece si apa calda
- Robinet cu obturator sferic
- Piesa de curatire



Proiectant general: KLEVER SYSTEM S.R.L			Beneficiar: Comuna Grosi		Proiect Nr. 1284/2023
Proiectant de specialitate: KES BUSSINESS SRL			Titlu: REABILITAREA, MODERNIZAREA DISPENSAR UMAN IN COMUNA GROSU, SAT GROSU, JUDET MARAMURES		Specialitatea: Instalatii sanitare
Sef. proiect	Ing. Roman Samulel		Scara 1:50	Titlu plansa: PLAN SUBSOL INSTALATII SANITARE	Faza: DS01
Proiectant	Dr. Ing. Naghlu George		Data 02.11.2023		Plansa Nr.: S03
Desenat	Dr. Ing. Naghlu George				
Acest document este proprietate a KLEVER SYSTEM S.R.L. Nici o parte a acestui document nu poate fi reproducuta, stocata sau transmisa, indiferent de scop, in nici un fel de format (electronic, hartie, fotocopie, inregistrare), fara acordul prealabil al KLEVER SYSTEM S.R.L. Orice modificare ulterioara adusa acestui document, fara acordul scris al KLEVER SYSTEM S.R.L., va fi considerata nula si de nefolosit.					

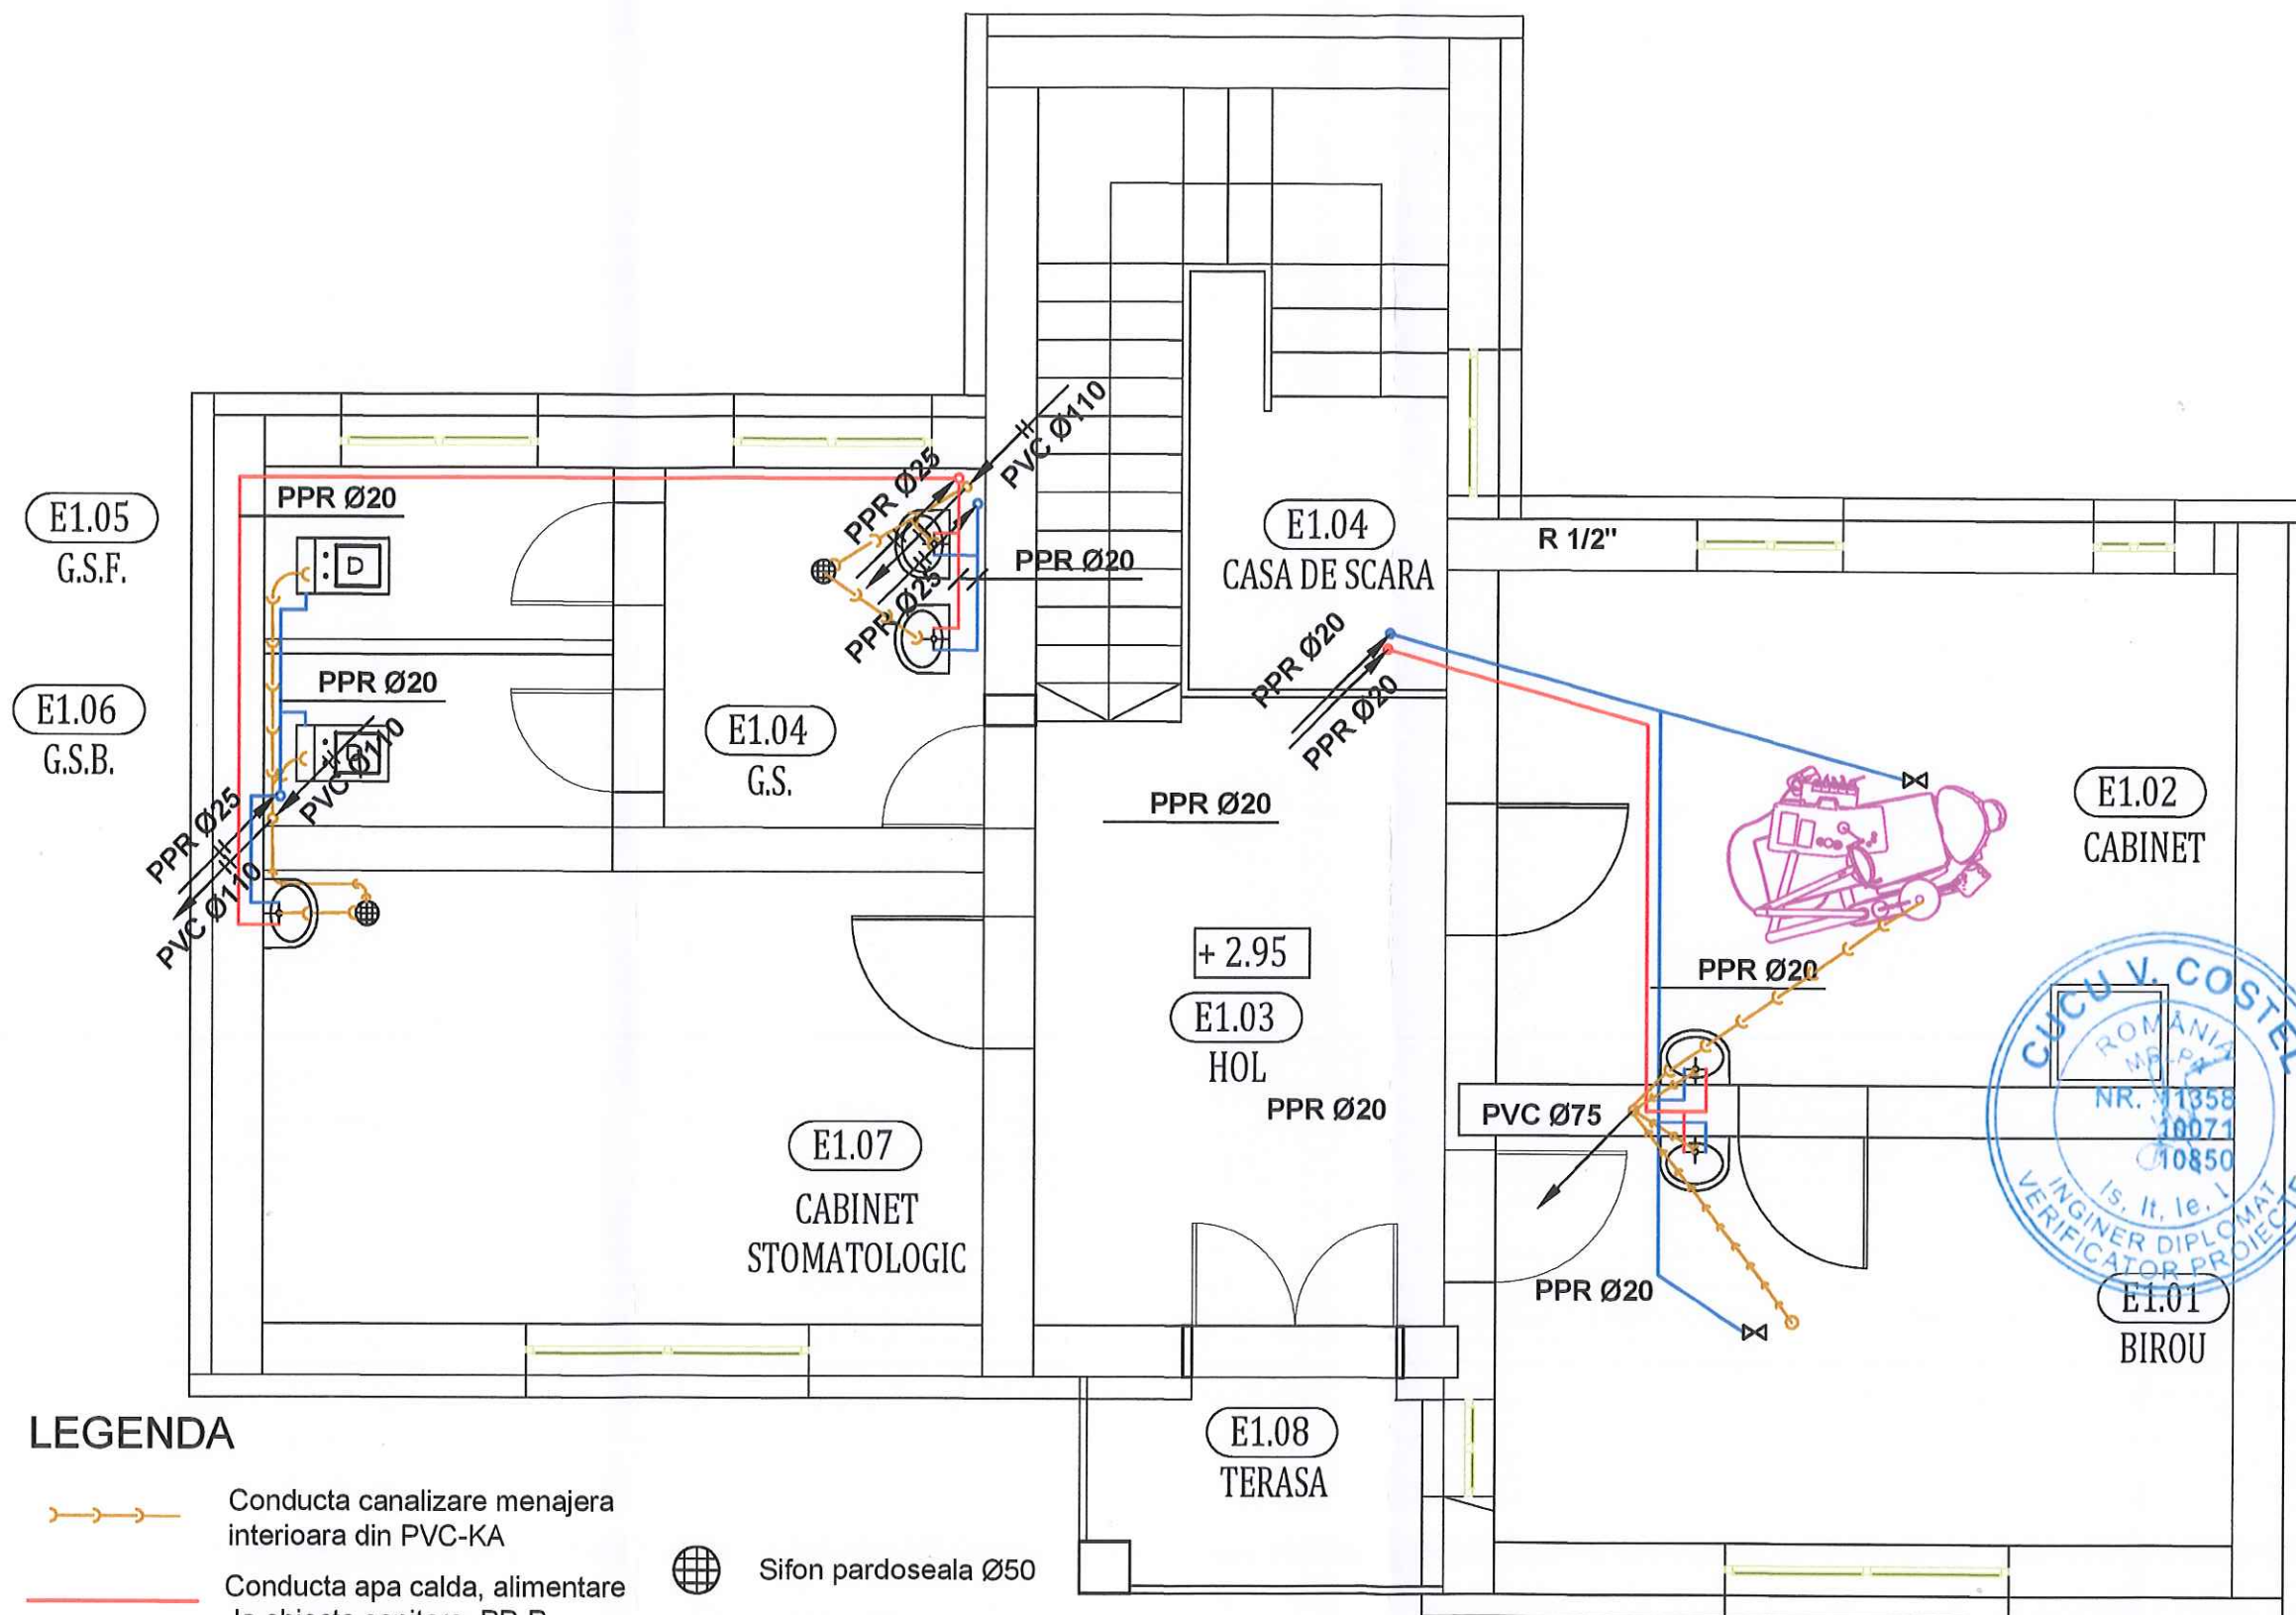


LEGENDA

- Conducta canalizare menajera interioara din PVC-KA
- Conducta apa calda, alimentare la obiecte sanitare, PP-R
- Conducta apa rece, alimentare la obiecte sanitare, PP-R
- Sifon pardoseala Ø50
- Coloana canalizare menajera
- Coloana apa rece si apa calda



Proiectant general: KLEVER SYSTEM S.R.L			Beneficiar: Comuna Grosi		Proiect Nr. 1284/2023
Proiectant de specialitate: KES BUSSINESS SRL			Titlu: REABILITAREA, MODERNIZAREA DISPENSAR UMAN IN COMUNA GROSU, SAT GROSU, JUDET MARAMURES		Specialitatea. Instalatii sanitare
Sef. proiect	Ing. Roman Samuiei		Scara 1:50	Titlu plansa: PLAN ETAJ INSTALATII SANITARE	Faza: DS01
Proiectant	Dr. Ing. Naghiu George		Data 02.11.2023		Plansa Nr: S04
Desenat	Dr. Ing. Naghiu George				
Acest document este proprietate a KLEVER SYSTEM S.R.L. Nici o parte a acestui document nu poate fi reproducuta, stocata sau transmisa, indiferent de scop, in nici un fel de format (electronic, hartie, fotocopie, inregistrare), fara acordul prealabil al KLEVER SYSTEM S.R.L. Orice modificare ulterioara adusa acestui document, fara acordul scris al KLEVER SYSTEM S.R.L., va fi considerata nula si de nefolosit.					

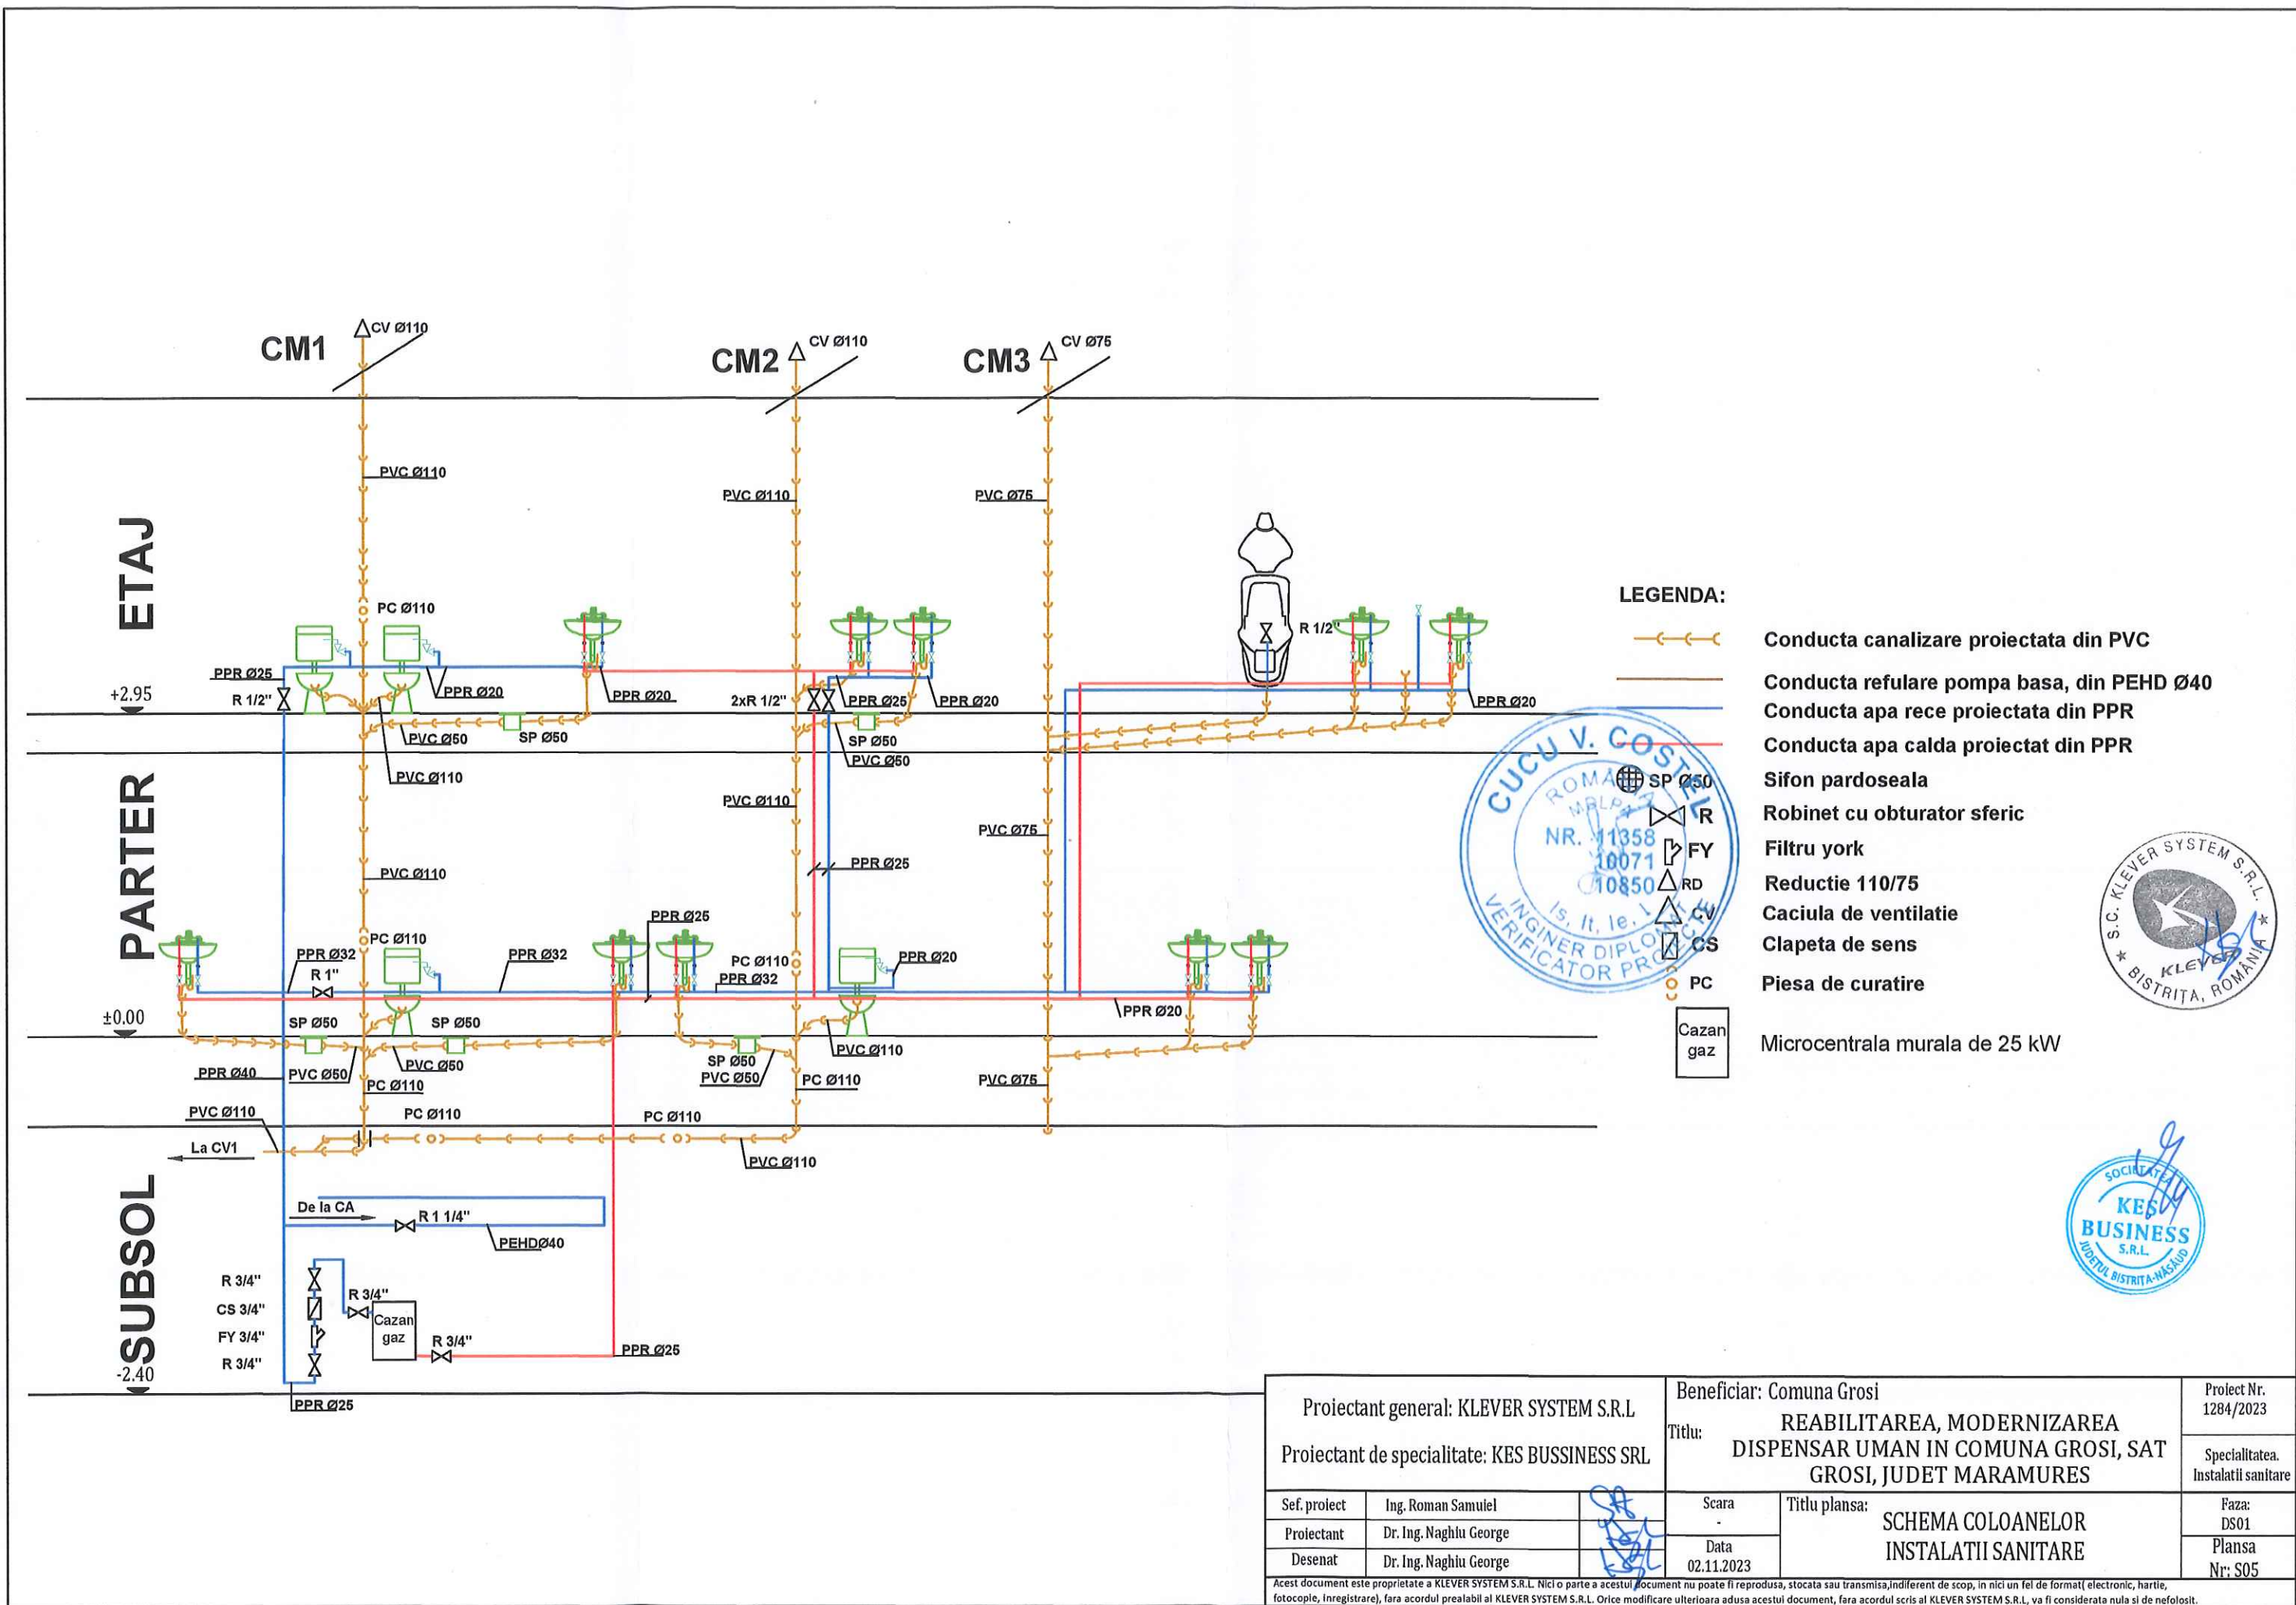

Proiectant general: KLEVER SYSTEM S.R.L			Beneficiar: Comuna Grosi		Proiect Nr. 1284/2023
Proiectant de specialitate: KES BUSSINESS SRL			Titlu: REABILITAREA, MODERNIZAREA DISPENSAR UMAN IN COMUNA GROSU, SAT GROSU, JUDET MARAMURES		Specialitatea. Instalatii sanitare
Sef. proiect	Ing. Roman Samulei		Scara -	Titlu plansa: SCHEMA COLOANELOR INSTALATII SANITARE	Faza: DS01
Proiectant	Dr. Ing. Naghiu George		Data		Plansa Nr: S05
Desenat	Dr. Ing. Naghiu George		02.11.2023		
Acest document este proprietate a KLEVER SYSTEM S.R.L. Nici o parte a acestui document nu poate fi reproducuta, stocata sau transmisa, indiferent de scop, in nici un fel de format (electronic, hartie, fotocopie, inregistrare), fara acordul prealabil al KLEVER SYSTEM S.R.L. Orice modificare ulterioara adusa acestui document, fara acordul scris al KLEVER SYSTEM S.R.L., va fi considerata nula si de nefolosit.					

OBIECTIV: DS 4 Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli eligibile + neeligibile

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - NCS la D.S nr. 4

STADIUL FIZIC: Amenajare grup sanitar pentru persoane cu disabilitati - constructii - NCS la DS nr 4 - articole din oferta

Beneficiar: COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)

Executant: PERFECT DOMITIANA SRL



NCS F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
13	CG11A1[1]	Pardoseli din placi din gresie ceramica executate cu placi patrate sau dreptunghiulare de aceiasi culoare asezate simplu	mp	5.05	72.81	367.69
				material:	6.01	30.35
				manopera:	66.00	333.30
				utilaj:	0.80	4.04
				transport:	0.00	0.00
13.L	0000275	Gresie portelanata antiderapanta ptr. trafic intens	mp	5.20	75.00	390.11
14	RPCG29A1 [1]	Chituirea rosturilor intre fisii la pardoseli din gresie la interior	mp	5.05	7.44	37.57
				material:	1.44	7.27
				manopera:	6.00	30.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		427.74	363.60	4.04	0.00	795.38
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	8.18	0.00	0.00	8.18
Total inclusiv Cheltuieli directe:		427.74	371.78	4.04	0.00	803.56
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	21.39	18.59	0.20	0.00	40.18
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		449.12	390.37	4.24	0.00	843.73
Profit	5.0000 %	22.46	19.52	0.21	0.00	42.19
Total inclusiv Beneficiu:		471.58	409.89	4.45	0.00	885.92
TOTAL GENERAL (fara TVA):						885.92
TVA:	21.00%					186.04
TOTAL GENERAL:			ROMANIA - I.S.C			1,071.96

OROS FLAVIUS IOAN FLORIAN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT NR. 00031464 - 00032198
DOMENIU/SUBDOMENIU

Executant,
S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

Beneficiar,
COMUNA GROSI



STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare - NCS la D.S nr. 4 - articole din oferta

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					5,659.22
TVA:	21.00%				1,188.44
TOTAL GENERAL:					6,847.66

ROMÂNIA - I.S.C
 OROS FLAVIUS IOAN FLORIAN
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT NR. 00031464 0-0032198
 DOMENII/SUBDOMENII

Executant,
 S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



Beneficiar,
 COMUNA GROȘI



OBIECTIV: DS 4 Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli eligibile + neeligibile

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - NCS la D.S nr. 4

STADIUL FIZIC: Repararea elementelor de constructie care prezinta potential pericol de desprindere - NCS la D.S nr. 4 - articole din afara ofertei

Beneficiar: COMUNA GROSU (PRIMARIA GROSU)

Executant: PERFECT DOMITIANA SRL




NCS F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCXP05A [8]	Demontare confectii metalice orice...tip cu sau fara recuperare.	m	6.75	45.00	303.75
				material:	0.00	0.00
				manopera:	45.00	303.75
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	RPCK64B1 [1]	Curatare strat suport din beton prin îndepartarea stratului de masa bituminoasa, dupa desfacerea pardoselilor, la masa din...mastic bitumuminos	mp	8.34	8.24	68.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.24	68.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	CL12XA[1]	Confectii metalice diverse parapeti si panouri despartitoare pt.balcoane,balustrazi,grile,chepenguri	kg	236.00	12.51	2,953.51
				material:	2.04	481.18
				manopera:	10.48	2,472.34
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.L	6314063	Confectii metalice (balustrada)	kg	236.00	19.00	4,484.00
4	CN09XA	Vopsitorii la balustrade,grile si parapete metalice cu vopsea de ulei	mp	6.75	35.01	236.34
				material:	0.51	3.47
				manopera:	34.50	232.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4.L	6103218	Vopsea ulei orice culoare	kg	0.81	17.42	14.11
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		4,982.76	3,077.67	0.00	0.00	8,060.42
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	69.25	0.00	69.25
Total inclusiv Cheltuieli directe:		4,982.76	3,146.91	0.00	0.00	8,129.67
Cheltuieli indirecte		5.0000 %	249.14	157.35	0.00	406.48
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		5,231.89	3,304.26	0.00	0.00	8,536.15
Profit		5.0000 %	261.59	165.21	0.00	426.81
Total inclusiv Beneficiu:		5,493.49	3,469.47	0.00	0.00	8,962.96

STADIUL FIZIC: Repararea elementelor de constructie care prezinta potential pericol de desprindere - NCS la D.S nr. 4 - articole din afara ofertei

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					8,962.96
TVA:	21.00%				1,882.22
TOTAL GENERAL:					10,845.18

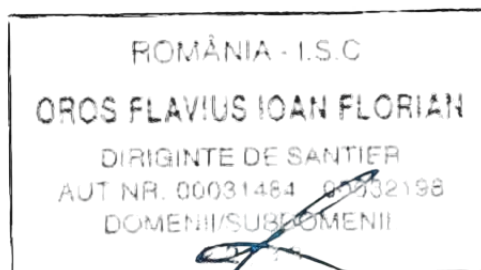

Executant,
S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



Beneficiar,
COMUNA GROSI



OBIECTIV: DS 4 Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli eligibile + neeligibile

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - NCS la D.S nr. 4

STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - alte tipuri de lucrari categoria B - NCS la DS nr 4 - articole din afara ofertei

Beneficiar: COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)

Executant: PERFECT DOMITIANA SRL



- lei - **NCS F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SE02A1 [1]	Montare compresor pentru scaun stomatologic	buc	1.00	90.00	90.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	90.00	90.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	RPSE23A# [5]	Montare pompa de aspiratie scaun stomatologic	buc	1.00	323.17	323.17
				material:	8.17	8.17
				manopera:	315.00	315.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		8.17	405.00	0.00	0.00	413.17
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	9.11	0.00	9.11
Total inclusiv Cheltuieli directe:		8.17	414.11	0.00	0.00	422.28
Cheltuieli indirecte		5.0000 %	0.41	20.71	0.00	21.11
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		8.58	434.82	0.00	0.00	443.40
Profit		5.0000 %	0.43	21.74	0.00	22.17
Total inclusiv Beneficiu:		9.01	456.56	0.00	0.00	465.57
TOTAL GENERAL (fara TVA):						465.57
TVA:		21.00%				97.77
TOTAL GENERAL:						563.34

ROMANIA - I.S.C
 OROS FLAVIUS IOAN FLORIAN
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT NR. 00031464 - 00032198
 DOMENII/SUBDOMENII

Executant,
 S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

Beneficiar,
 COMUNA GROSI



OBIECTIV: DS 4 Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli eligibile + neeligibile

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - NCS la D.S nr. 4

LISTA: Lista echipamente cu montaj - alte tipuri de lucrari categoria B - NCS la DS nr 4 - articole din afara ofertei

Beneficiar: COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)

Executant: PERFECT DOMITIANA SRL




NCS F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente cu montaj - alte tipuri de lucrari categoria B - NCS la DS nr 4 - articole din afara ofertei						
1	Compresor pentru scaun stomatologic	buc	1.00	6,580.00	6,580.00	
2	Pompa de aspiratie scaun stomatologic	buc	1.00	8,970.00	8,970.00	
TOTAL:				lei	15,550.00	
				euro	3,213.14	
TVA:				21.00 %	lei	3,265.50
TOTAL cu TVA:				lei	18,815.50	

Executant,
S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



Beneficiar,
COMUNA GROSI

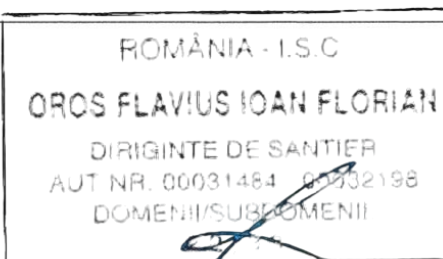

Raport generat cu ISDP , www.devizc.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tcl.: 0749 050.404

OBIECTIV: DS 4 Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli eligibile + neeligibile

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - NCS la D.S nr. 4

STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare - NCS la D.S nr. 4 - articole din oferta

Beneficiar: COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)

Executant: PERFECT DOMITIANA SRL



C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	2.25	2.00	4.50		
2	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	28.13	60.00	1,687.50		
	Valoare directa		lei		1,692.00		
	Recapitulatie		lei		173.43		
	TOTAL		lei		1,865.43		
	TOTAL		euro		385.46		

ROMÂNIA - I.S.C
 OROS FLAVIUS IOAN FLORIAN
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT NR. 00031464 - 00032198
 DOMENII/SUBDOMENII

Executant,
 S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



Beneficiar,
 COMUNA GROSI



OBIECTIV: DS 4 Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli eligibile + neeligibile

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - NCS la D.S nr. 4

STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare - NCS la D.S nr. 4 - articole din afara ofertei


Beneficiar: COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)

Executant: PERFECT DOMITIANA SRL



C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202894 Apa	mc	2.70	2.09	5.64		
2	20018326 Mixtura asfaltica BA16	tona	10.80	650.00	7,020.00		
3	20030123 Nisip natural 0-7 mm	mc	3.33	65.00	216.45		
4	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.18	65.00	11.70		
5	2206062 Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm	mc	18.00	124.44	2,239.92		
Valoare directa			lei		9,493.71		
Recapitulatie			lei		973.11		
TOTAL			lei		10,466.82		
TOTAL			euro		2,162.79		



Executant,
S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



Beneficiar,
COMUNA GROSI



OBIECTIV: DS 4 Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli eligibile + neeligibile

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - NCS la D.S nr. 4

STADIUL FIZIC: Amenajare grup sanitar pentru persoane cu disabilitati - constructii - NCS la DS nr 4 - articole din oferta

Beneficiar: COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)

Executant: PERFECT DOMITIANA SRL



C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10921 Faiantar	1.01	30.00	30.30	
2	12641 Mozaicar	8.08	30.00	242.40	
3	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	3.03	30.00	90.90	
	Total ore manopera:	12.12			
	Valoare directa lei			363.60	
	Recapitulatie lei			46.29	
	TOTAL lei			409.89	
	TOTAL euro			84.70	



Executant,
S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



Beneficiar,
COMUNA GROSI



OBIECTIV: DS 4 Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli eligibile + neeligibile

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - NCS la D.S nr. 4

STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare - NCS la D.S nr. 4 - articole din oferta


Beneficiar: COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)

Executant: PERFECT DOMITIANA SRL



C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00	30.00	0.02	
2	19931 Muncitor deservire constructii montaj	4.05	30.00	121.50	
3	319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale	25.52	30.00	765.45	
4	12821 Pavator	24.30	30.00	729.00	
	Total ore manopera:	53.87			
	Valoare directa lei			1,615.97	
	Recapitulatie lei			205.72	
	TOTAL lei			1,821.70	
	TOTAL euro			376.42	



Executant,
S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



Beneficiar,
COMUNA GROSI



OBIECTIV: DS 4 Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli eligibile + neeligibile

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - NCS la D.S nr. 4

STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare - NCS la D.S nr. 4 - articole din afara ofertei

Beneficiar: COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)

Executant: PERFECT DOMITIANA SRL



C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10131 Asfaltator	182.43	30.00	5,472.90	
2	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	1.35	30.00	40.50	
3	12821 Pavator	1.80	30.00	54.00	
	Total ore manopera:	185.58			
	Valoare directa	lei		5,567.40	
	Recapitulatie	lei		708.76	
	TOTAL	lei		6,276.16	
	TOTAL	euro		1,296.86	



Executant,
S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



Beneficiar,
COMUNA GROSI



OBIECTIV: DS 4 Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli eligibile + neeligibile

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - NCS la D.S nr. 4

STADIUL FIZIC: Repararea elementelor de constructie care prezinta potential pericol de desprindere - NCS la D.S nr. 4 - articole din afara ofertei


Beneficiar: COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)

Executant: PERFECT DOMITIANA SRL



C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	21421 Lacatus constructii metalice	37.76	52.38	1,977.87	
2	21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii	5.06	30.00	151.88	
3	29921 Muncitor deservire c-tii masini	5.06	30.00	151.88	
4	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	0.83	30.00	25.02	
5	222721 Sudor electric-b	9.44	52.38	494.47	
6	70 Zugrav vopsitor	7.76	30.00	232.88	
7	13300 Zugrav vopsitor	0.83	52.38	43.68	
	Total ore manopera:	66.76			
	Valoare directa			3,077.67	
	Recapitulatie			391.81	
	TOTAL			3,469.47	
	TOTAL			716.91	

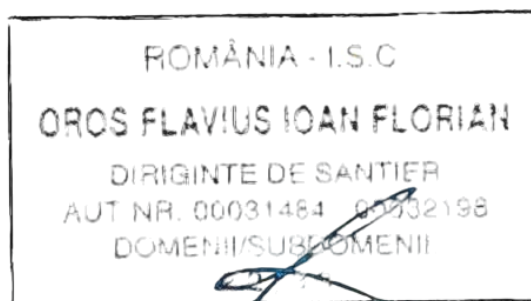

Executant,
S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



Beneficiar,
COMUNA GROSI



OBIECTIV: DS 4 Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli eligibile + neeligibile

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - NCS la D.S nr. 4

STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - alte tipuri de lucrari categoria B - NCS la DS nr 4 - articole din afara ofertei


Beneficiar: COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)

Executant: PERFECT DOMITIANA SRL



C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	11640 Instalator apa, canal 4	5.00	30.00	150.00	
2	11651 Instalator sanitar	8.50	30.00	255.00	
	Total ore manopera:	13.50			
	Valoare directa lei			405.00	
	Recapitulatie lei			51.56	
	TOTAL lei			456.56	
	TOTAL euro			94.34	

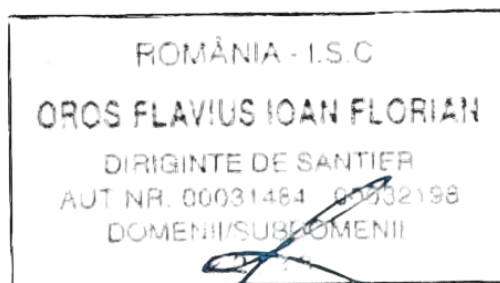

Executant,
S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



Beneficiar,
COMUNA GROSI



OBIECTIV: DS 4 Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli eligibile + neeligibile

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - NCS la D.S nr. 4

STADIUL FIZIC: Amenajare grup sanitar pentru persoane cu disabilitati - constructii - NCS la DS nr 4 - articole din oferta


Beneficiar: COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)

Executant: PERFECT DOMITIANA SRL



C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	0.10	15.00	1.52
2	3831 Malaxor pentru adezivi	0.51	5.00	2.53
	Total ore utilaje:	0.61		
	Valoare directa			4.04
	Recapitulatie			0.41
	TOTAL			4.45
	TOTAL			0.92

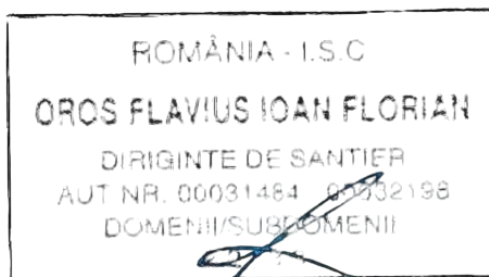

Executant,
S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



Beneficiar,
COMUNA GROSI



OBIECTIV: DS 4 Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli eligibile + neeligibile

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - NCS la D.S nr. 4

STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare - NCS la D.S nr. 4 - articole din oferta


Beneficiar: COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)

Executant: PERFECT DOMITIANA SRL



C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	0.92	210.00	193.73
2	4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	1.29	60.00	77.63
	Total ore utilaje:	2.22		
	Valoare directa			271.35
	Recapitulatie			27.81
	TOTAL			299.16
	TOTAL			61.82

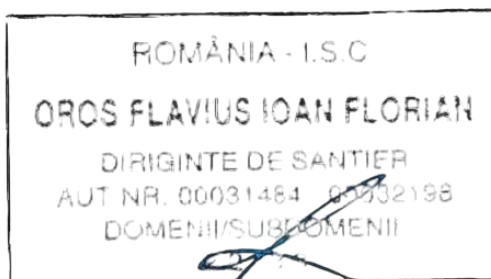

Executant,
S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



Beneficiar,
COMUNA GROSI



OBIECTIV: DS 4 Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli eligibile + neeligibile

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - NCS la D.S nr. 4

STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare - NCS la D.S nr. 4 - articole din oferta


Beneficiar: COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)

Executant: PERFECT DOMITIANA SRL



C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
Transport rutier					
1	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	60.00	0.60	18.00	1,080.00
2	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	72.90	0.20	6.00	437.40
	Valoare directa		lei		1,517.40
	Recapitulatie		lei		155.53
	TOTAL		lei		1,672.93
	TOTAL		euro		345.68



Executant,
S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



Beneficiar,
COMUNA GROSI



OBIECTIV: Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli eligibile + neeligibile

OBIECTUL: Reabilitarea termica sistem de incalzire si a sistemului apa calda de consum - cheltuieli neeligibile

STADIUL FIZIC: Instalatii termice

Beneficiar: COMUNA GROSU (PRIMARIA GROSU)

Executant: PERFECT DOMITIANA SRL



F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
13	ID01A2	Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2	buc	2.00	5.47	10.94
				material:	0.37	0.74
				manopera:	5.10	10.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13.L	2600069	Robinet radiator, pentru tur 1/2" cu cap termostatic	buc	2.00	78.00	156.00
14	ID01A2	Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2	buc	2.00	5.47	10.94
				material:	0.37	0.74
				manopera:	5.10	10.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14.L	4507209	Robinet coltar reglaj retur DN 1/2	buc	2.00	22.00	44.00
15	IC34B1	Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=1/2 toli	buc	2.00	5.17	10.34
				material:	0.37	0.74
				manopera:	4.80	9.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15.L	0000432	Dezaerator manual radiatoare d=1/2"	buc	2.00	35.00	70.00
16	IC34B1	Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=1/2 toli	buc	2.00	5.17	10.34
				material:	0.37	0.74
				manopera:	4.80	9.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16.L	2950733	Dop radiator 1/2	buc	2.00	15.00	30.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		302.96	39.60	0.00	0.00	342.56

STADIUL FIZIC: Instalatii termice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.89	0.00	0.00	0.89
Total inclusiv Cheltuieli directe:		302.96	40.49	0.00	0.00	343.45
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	15.15	2.02	0.00	0.00	17.17
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		318.10	42.52	0.00	0.00	360.62
Profit	5.0000 %	15.91	2.13	0.00	0.00	18.03
Total inclusiv Beneficiu:		334.01	44.64	0.00	0.00	378.65
TOTAL GENERAL (fara TVA):						378.65
TVA:	21.00%					79.52
TOTAL GENERAL:						458.17



Executant,
S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



Beneficiar,
COMUNA GROȘI



OBIECTIV: Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli eligibile + neeligibile

OBIECTUL: Reabilitarea termica sistem de incalzire si a sistemului apa calda de consum - cheltuieli neeligibile

STADIUL FIZIC: Instalatii in centrala termica

Beneficiar: COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)

Executant: PERFECT DOMITIANA SRL



F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
16	IA23A3[7]	Termometru cu imersie 1/2" domeniul de masurare 0 - 120 grade	buc	4.00	48.58	194.33
				material:	39.58	158.33
				manopera:	9.00	36.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
22	IA20XA	Separator namol pt.cond.la inst.incalz.centru cu diam.nominal intrare de 40-80mm,fund demontab	buc	1.00	498.50	498.50
				material:	327.50	327.50
				manopera:	171.00	171.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
22.L	4626310	Separator hidraulic de namol DN50	buc	1.00	6,550.00	6,550.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		7,035.83	207.00	0.00	0.00	7,242.83
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	4.66	0.00	4.66
Total inclusiv Cheltuieli directe:		7,035.83	211.66	0.00	0.00	7,247.49
Cheltuieli indirecte		5.0000 %	351.79	10.58	0.00	362.37
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		7,387.62	222.24	0.00	0.00	7,609.86
Profit		5.0000 %	369.38	11.11	0.00	380.49
Total inclusiv Beneficii:		7,757.00	233.35	0.00	0.00	7,990.36
TOTAL GENERAL (fara TVA):						7,990.36
TVA:		21.00%				1,677.98
TOTAL GENERAL:						9,668.33

Executant,
S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



Beneficiar,
COMUNA GROSI



OBIECTIV: Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli eligibile + neeligibile

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile

STADIUL FIZIC: Rampa pentru persoane cu handicap locomotor

Beneficiar: COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)

Executant: PERFECT DOMITIANA SRL



F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
16	CH08XA	Mina curenta din pvc montata la balustrade met.ale scarilor si parapetelor int.,inclusiv ceruirea	m	8.53	61.49	524.47
				material:	37.49	319.75
				manopera:	24.00	204.72
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		319.75	204.72	0.00	0.00	524.47
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	4.61	0.00	4.61
Total inclusiv Cheltuieli directe:		319.75	209.33	0.00	0.00	529.07
Cheltuieli indirecte		5.0000 %	15.99	10.47	0.00	26.45
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		335.73	219.79	0.00	0.00	555.53
Profit		5.0000 %	16.79	10.99	0.00	27.78
Total inclusiv Beneficii:		352.52	230.78	0.00	0.00	583.30
TOTAL GENERAL (fara TVA):						583.30
TVA:		21.00%				122.49
TOTAL GENERAL:						705.79

ROMÂNIA - I.S.C

OROS FLAVIUS IOAN FLORIAN

DIRIGINTE DE SANTIER

AUT NR. 00031484 00032198

DOMENII/SUBDOMENII

Executant,
S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



Beneficiar,
COMUNA GROSI



OBIECTIV: Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli eligibile + neeligibile

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile

STADIUL FIZIC: Amenajare grup sanitar pentru persoane cu disabilitati - constructii

Beneficiar: COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)

Executant: PERFECT DOMITIANA SRL



F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
17	CG03D1[5]	Pardoseli din materiale plastice realizate cu covor din policlorura de vinil (PVC) tip tarket sau similar pentru trafic greu montat prin lipire cu adeziv si etansare cu cordon de sudura intre fasii, în încăperi cu suprafete peste 20 m2 , cu pervaz din covor PVC	mp	5.05	100.03	505.16
				material:	57.60	290.89
				manopera:	42.00	212.10
				utilaj:	0.43	2.17
				transport:	0.00	0.00
17.L	0001655	Covor PVC antiderapant pentru trafic intens tip tarket sau similar	mp	5.30	250.00	1,325.63
18	CG05A1[1]	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp - profile de scafa la pardoseli din PVC	m	8.20	15.62	128.04
				material:	0.60	4.92
				manopera:	15.00	123.00
				utilaj:	0.02	0.12
				transport:	0.00	0.00
18.L	2501460	Profil de scafa cu margini flexibile pentru pardoseli din PVC	m	8.36	15.00	125.46
18.L	2501461	Profil de inchidere covor PVC la scafa	m	8.36	9.00	75.28
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		1,822.17	335.10	2.29	0.00	2,159.57
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	7.54	0.00	0.00	7.54
Total inclusiv Cheltuieli directe:		1,822.17	342.64	2.29	0.00	2,167.11
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	91.11	17.13	0.11	0.00	108.36
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		1,913.28	359.77	2.41	0.00	2,275.46
Profit	5.0000 %	95.66	17.99	0.12	0.00	113.77
Total inclusiv Beneficiu:		2,008.95	377.76	2.53	0.00	2,389.24
TOTAL GENERAL (fara TVA):						2,389.24
TVA:	21.00%					501.74
TOTAL GENERAL:						2,890.98
Executant, S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.		DIRIGINTE DE SANTIER CUI NR. 00031464 00032198 DOMENII/SUBDOMENII		Beneficiar, COMUNA GROSI		
						
Pag 1						

OBIECTIV: Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli eligibile + neeligibile

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare exterioare apa canal

Beneficiar: COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)

Executant: PERFECT DOMITIANA SRL



F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
19	ACD09G1[1]	Camin vane beton mon. sect. rectangulara Dim 1,5x1,5 m. h 1,5 fara apa subterana carosabil □ asimilat	buc	1.00	3,057.47	3,057.47
				material:	1,514.92	1,514.92
				manopera:	1,500.60	1,500.60
				utilaj:	41.95	41.95
				transport:	0.00	0.00
20	ACD01L1	Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil IV	buc	2.00	865.34	1,730.68
				material:	799.34	1,598.68
				manopera:	66.00	132.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
21	ACD06A1[3]	Camin vizitare STAS 2448-73 realizat cu inele beton DN 1000mm, cu camera de lucru hc=2m la canale cu DN160-200mm	buc	1.00	1,062.92	1,062.92
				material:	732.92	732.92
				manopera:	240.00	240.00
				utilaj:	90.00	90.00
				transport:	0.00	0.00
21.L	2100900	Beton de ciment B 350 stas 3622	mc	0.21	375.00	78.75
21.L	2101200	Mortar tencuiala M 100 (var pasta) s 1030	mc	0.04	380.00	14.44
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		3,939.71	1,872.60	131.95	0.00	5,944.26
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	42.13	0.00	0.00	42.13
Total inclusiv Cheltuieli directe:		3,939.71	1,914.73	131.95	0.00	5,986.40
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	196.99	95.74	6.60	0.00	299.32
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		4,136.70	2,010.47	138.55	0.00	6,285.72
Profit	5.0000 %	206.83	100.52	6.93	0.00	314.29
Total inclusiv Beneficiu:		4,343.53	2,110.99	145.47	0.00	6,600.00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						6,600.00
TVA:	21.00%					1,386.00
TOTAL GENERAL:						7,986.00
Executant, S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L. Beneficiar, COMUNA GROSI JUDETELUL MARAMURES						



- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA20A#[1]	Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbinata prin sud prin electrofuziune in conducte de legatura la ob.sanitare, la cladiri de locuit si soc-cult, avand diametrul d=20mm	m	26.00	8.43	219.17
				material:	0.03	0.77
				manopera:	8.40	218.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.L	0001114	Teava PPR cu fibra compozita diametru 20x2,8mm	m	26.52	16.00	424.32
4	RPIF09B#[2]	Izolatie conductelor cu mansoane de iz.speciala, introduse pe conducte, diametrul 12-54 * 6 mm	m	26.00	12.88	334.96
				material:	0.28	7.36
				manopera:	12.60	327.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4.L	2303658	Tub izolatie polietilena expandata pentru instalatii incalzire/sanitare 22x6mm	m	26.78	5.50	147.29
7	IC38A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinate rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	buc	20.00	5.35	107.06
				material:	0.03	0.56
				manopera:	4.50	90.00
				utilaj:	0.83	16.50
				transport:	0.00	0.00
7.L	6719477	Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 mm	buc	20.00	0.80	16.00
10	IC38A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinate rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	buc	14.00	5.35	74.94
				material:	0.03	0.39
				manopera:	4.50	63.00
				utilaj:	0.83	11.55
				transport:	0.00	0.00
10.L	6719485	Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm	buc	14.00	5.00	70.00
27	RPSXF01[1]	Diverse lucrari de instalatii:...umple instalatie apa pentru reparatii completari inlocuiri	m	26.00	1.50	39.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.50	39.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare interioare si obiecte sanitare - NCS la - D.S nr. 2 - articole din oferta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
28	SF04A1	Spalarea si darea in functiune a...cond. de apa,executate cu tevi din pvc.	m	26.00	2.10	54.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.10	54.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
29	SF03A1	Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie intr....de apa,din tevi pvc Montare in canal. inclusiv armaturi	m	26.00	2.10	54.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.10	54.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
34	RPCU11B2 [1]	Executarea de santuri pentru montarea conductelor sanitare cu sectiunea...de 31-80 cmp in zidarie de caramida cu mortar de ciment	m	26.00	11.25	292.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.50	273.00
				utilaj:	0.75	19.50
				transport:	0.00	0.00
35	RPCU16A4	Astuparea santurilor de zidarie, dupa pozarea conductelor sanitare cu mortar de ciment, santul având sectiunea de...31-80 cmp	m	26.00	7.13	185.37
				material:	1.13	29.37
				manopera:	6.00	156.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		696.06	1,276.20	47.55	0.00	2,019.81
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	28.71	0.00	0.00	28.71
Total inclusiv Cheltuieli directe:		696.06	1,304.91	47.55	0.00	2,048.53
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	34.80	65.25	2.38	0.00	102.43
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		730.87	1,370.16	49.93	0.00	2,150.95
Profit	5.0000 %	36.54	68.51	2.50	0.00	107.55
Total inclusiv Beneficiu:		767.41	1,438.67	52.42	0.00	2,258.50
TOTAL GENERAL (fara TVA):						2,258.50
TVA:	21.00%					474.28
TOTAL GENERAL:						2,732.79

Executant,
S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

Beneficiar,
COMUNA GROSI

STADIUL FIZIC: Instalatie pentru aer comprimat - NCS la D.S nr.2 - articole din oferta

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	15.96	0.00	15.96
Total inclusiv Cheltuieli directe:		798.89	725.16	23.10	1,547.15
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	39.94	36.26	1.16	77.36
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		838.84	761.41	24.26	1,624.51
Profit	5.0000 %	41.94	38.07	1.21	81.23
Total inclusiv Beneficiu:		880.78	799.49	25.47	1,705.73
TOTAL GENERAL (fara TVA):					1,705.73
TVA:	21.00%				358.20
TOTAL GENERAL:					2,063.93



Executant,
S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



Beneficiar,
COMUNA GROSI



OBIECTIV: DS 2 Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli neeligibile

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile D.S. nr. 2

LISTA: Lista echipamente cu montaj - alte tipuri de lucrari categoria B - NCS la D.S. nr. 2 - articole din afara ofertei

Beneficiar: COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)

Executant: PERFECT DOMITIANA SRL




F4nr - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente cu montaj - alte tipuri de lucrari categoria B - NCS la D.S. nr. 2 - articole din afara ofertei						
1	Pompa submersibila cu plutitor P2 Q = 5 mc/h, H = 5MCa	buc	1.00	7,357.33	7,357.33	
TOTAL:				lei	7,357.33	
				euro	1,520.27	
TVA:			21.00 %	lei	1,545.04	
TOTAL cu TVA:				lei	8,902.37	

Executant,
S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



Beneficiar,
COMUNA GROSI

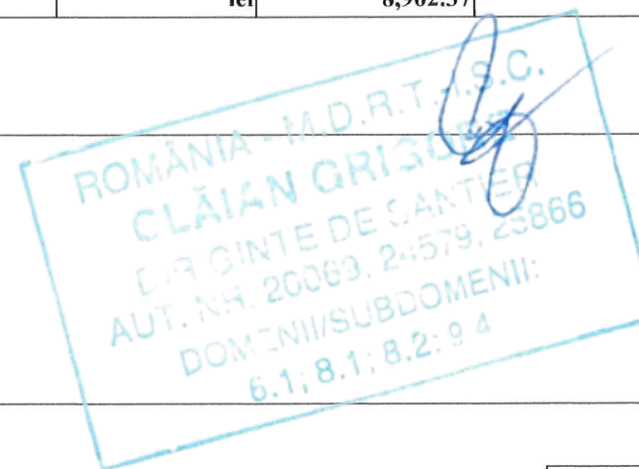

OBIECTIV: DS 3 Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli eligibile + neeligibile

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - D.S nr. 3

STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare - NCS la D.S nr. 3 - articole din oferta

Beneficiar: COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)

Executant: PERFECT DOMITIANA SRL



F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
16	CZ0302D1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 6 - 8 mm	kg	127.00	6.41	814.01
				material:	5.05	641.35
				manopera:	1.23	156.21
				utilaj:	0.13	16.45
				transport:	0.00	0.00
17	CZ0302E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm	kg	183.00	5.90	1,079.61
				material:	5.05	924.15
				manopera:	0.72	131.76
				utilaj:	0.13	23.70
				transport:	0.00	0.00
18	CC02C1[1]	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, în grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi, stilpi centuri cu distantier din plastic	kg	310.00	1.20	372.00
				material:	0.21	65.10
				manopera:	0.99	306.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	CB01A1[3]	Cofraje din scandura rasinoase pentru diverse elemente din beton sau beton armat	mp	59.32	74.18	4,400.36
				material:	39.08	2,318.23
				manopera:	35.10	2,082.13
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	CA02B1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum peste 3 m3 si fundatii pahar ;	mc	6.59	111.65	735.77
				material:	0.20	1.32
				manopera:	100.20	660.32
				utilaj:	11.25	74.14
				transport:	0.00	0.00
10.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	6.64	360.00	2,391.38
11	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	16.61	9.00	149.49
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	9.00	149.49

STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare - NCS la D.S nr. 3 - articole din oferta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
19	CF06B1	Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var -ciment marca M25- T, in grosime medie de 2,5 cm;	mp	46.14	39.84	1,838.17	
				material:	1.44	66.40	
				manopera:	38.40	1,771.78	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
19.L	2101195	Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030	mc	1.06	380.00	403.26	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		6,811.18	5,109.10	114.28	149.49	12,184.05	
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	114.95	0.00	114.95	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		6,811.18	5,224.05	114.28	149.49	12,299.01	
Cheltuieli indirecte		5.0000 %	340.56	261.20	5.71	7.47	614.95
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		7,151.74	5,485.25	120.00	156.96	12,913.96	
Profit		5.0000 %	357.59	274.26	6.00	7.85	645.70
Total inclusiv Beneficiu:		7,509.33	5,759.52	126.00	164.81	13,559.65	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						13,559.65	
TVA:		21.00%				2,847.53	
TOTAL GENERAL:						16,407.18	

ROMÂNIA - I.S.C
 OROS FLAVIUS IOAN FLORIAN
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT NR. 00031484 - 00032198
 DOMENII/SUBDOMENII

Executant,
 S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



Beneficiar,
 COMUNA GROȘI



OBIECTIV: DS 3 Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli eligibile + neeligibile

OBIECTUL: Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile - D.S nr. 3

STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare - NCS la D.S nr. 3 - articole din afara ofertei

Beneficiar: COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)

Executant: PERFECT DOMITIANA SRL



F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3	IZF01F2 [25]	Strat de plasa de armare din fibre de sticla si mortar adeziv, masa de spaclu	mp	46.14	39.33	1,814.78
				material:	16.83	776.63
				manopera:	22.50	1,038.15
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	17000718938	Capac de gard piatra in 2 ape	m	37.00	79.39	2,937.43
				material:	79.39	2,937.43
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		3,714.06	1,038.15	0.00	0.00	4,752.21
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	23.36	0.00	23.36
Total inclusiv Cheltuieli directe:		3,714.06	1,061.51	0.00	0.00	4,775.57
Cheltuieli indirecte		5.0000 %	185.70	53.08	0.00	238.78
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		3,899.76	1,114.58	0.00	0.00	5,014.35
Profit		5.0000 %	194.99	55.73	0.00	250.72
Total inclusiv Beneficiu:		4,094.75	1,170.31	0.00	0.00	5,265.06
TOTAL GENERAL (fara TVA):						5,265.06
TVA:		21.00%	ROMANIA - I.S.C			1,105.66
TOTAL GENERAL:						6,370.72

OROS FLAVIUS IOAN FLORIAN

DIRIGINTE DE SANTIER

AUT NR 00031484 00032198

Executant, DOMENII/SUBDOMENII
S.C. PERFECT DOMITIANA SRLBeneficiar,
COMUNA GROSI

NrCrt	Devize Ofertate	Valoare oferta	NOTE DE RENUNTARE DS 2	NOTE DE COMANDA SUPPLEMENTARA Articole oferta DS 2	NOTE DE COMANDA SUPPLEMENTARA Articole NOI DS 2	NOTE DE RENUNTARE DS 3	NOTE DE COMANDA SUPPLEMENTARA Articole oferta DS 3	NOTE DE COMANDA SUPPLEMENTARA Articole NOI DS 3	NR DS 4 Articole oferta	NR DS 4 la NCS de la D.5 nr. 3 - articole din oferta	NR DS 4 la NCS de la D.5 nr. 3 - articole NOI	NR DS 4 la NCS de la D.5 nr. 2 - articole din oferta	NCS DS 4 Articole oferta	NCS DS 4 Articole NOI	Valoare FINALA	Total realizat				VALORI TOTALE EXECUTATE/CAPITOLE DEVIZ GENERAL					Rest de realizat			
																lei	%	ELIGIBIL	NEELIGIBIL	Capitol DG	Valoare Capitol DG 4.1	Valoare Capitol DG 4.2	Valoare Capitol DG 4.3	Valoare Capitol DG 5.1	lei	%		
	Reabilitare, modernizare dispensar uman in comuna Grosi, sat Grosi, judetul Maramures - cheltuieli eligibile + neeligibile	1,349,000.04	115,355.83	164,071.55	142,381.33	39,621.43	140,974.96	142,981.02	13,577.79	13,559.65	5,265.06	11,524.48	6,545.14	41,721.51	1,788,771.27	1,788,771.27	100.00%	410,588.12	22.95%	1,365,769.43	76.35%		1,546,639.15	19,973.00	207,151.03	15,008.09	0.00	0.00%
1	1.1 - Reabilitarea termica a elementelor de anvelopa a cladirii - cheltuieli neeligibile																						4.1				0.00	0.00%
2	1.1.1) - Inlocuire invellitoare	62,464.51													62,464.51	62,464.51	100.00%				62,464.52		4.1	62,464.51			0.00	0.00%
3	1.2 - Reabilitarea termica sistem de incalzire si a sistemului apa calda de consum - cheltuieli neeligibile																						4.1				0.00	0.00%
4	1.2.1) - Instalatii termice	49,005.37	8,123.48	7,124.93	24,672.19				378.65						72,300.36	72,300.36	100.00%				72,300.36		4.1	72,300.36			0.00	0.00%
5	1.2.2) - Instalatii sanitare apa calda	11,584.08		794.34	9.89										12,388.31	12,388.31	100.00%				12,388.31		4.1	12,388.31			0.00	0.00%
6	1.2.3) - Instalatii in centrula termica	43,373.02		2,821.72	4,585.93				7,990.36						42,790.31	42,790.31	100.00%				42,790.31		4.1	42,790.31			0.00	0.00%
7	1.2.4) - Montaj echipamente - sistem incalzire	2,749.26	1,930.95	1,263.64											2,081.95	2,081.95	100.00%				2,081.95		4.2		2,081.95		0.00	0.00%
8	1.2.10001) - Lista echipamente cu montaj - sistem incalzire	20,049.00	16,449.00		10,532.58										14,132.58	14,132.58	100.00%				14,132.58		4.3		14,132.58		0.00	0.00%
9	1.3 - Reabilitarea/modernizarea instalatiilor de iluminat - cheltuieli neeligibile															0.00											0.00	0.00%
10	1.3.1) - Inlocuirea corpurilor de iluminat si a instalatiei de iluminat	48,719.50	6,456.78	19,744.56	95.84										62,103.12	62,103.12	100.00%				62,103.12		4.1	62,103.12			0.00	0.00%
11	1.3.2) - Montaj echipamente - electrice	1,213.63													1,213.63	1,213.63	100.00%				1,213.63		4.2		1,213.63		0.00	0.00%
12	1.3.10001) - Lista echipamente cu montaj - electrice	9,225.28	2,500.00	3,333.77											10,059.05	10,059.05	100.00%				10,059.05		4.3		10,059.05		0.00	0.00%
13	1.4 - Sisteme alternative de productie a energiei - cheltuieli neeligibile															0.00											0.00	0.00%
14	1.4.1) - Instalatie electrica intre inverter si tabloul electric	734.82		727.90											1,462.72	1,462.72	100.00%				1,462.72		4.1	1,462.72			0.00	0.00%
15	1.4.2) - Instalatie termica exteriora pompa caldura	624.10		268.46											892.56	892.56	100.00%				892.56		4.1				0.00	0.00%
16	1.4.3) - Montaj echipamente - sisteme alternative	5,113.79	2,270.51	3,641.29											6,484.57	6,484.57	100.00%				6,484.57		4.2		6,484.57		0.00	0.00%
17	1.4.10001) - Lista echipamente cu montaj - sisteme alternative	55,166.89	28,800.04	33,777.55											60,144.40	60,144.40	100.00%				60,144.40		4.3		60,144.40		0.00	0.00%
18	1.5 - Alte tipuri de lucrari - categoria A - cheltuieli neeligibile															0.00											0.00	0.00%
19	1.5.1) - Repararea trotuarelor de protectie	22,032.87													22,032.87	22,032.87	100.00%				22,032.87		4.1	22,032.87			0.00	0.00%
20	1.5.2) - Inlocuire sarpanta	81,401.65													81,401.65	81,401.65	100.00%				81,401.65		4.1	81,401.65			0.00	0.00%
21	1.5.3) - Demontarea/remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatade	1,764.45													1,764.45	1,764.45	100.00%				1,764.45		4.1				0.00	0.00%
22	1.5.4) - Repararea elementelor de constructie care prezinta potential pericol de desprindere	20,081.38			9,215.96									8,962.96	38,260.30	38,260.30	100.00%				38,260.30		4.1	38,260.30			0.00	0.00%
23	1.5.5) - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie	94,602.56		1,306.38	28,494.22										124,403.16	124,403.16	100.00%				124,403.16		4.1	124,403.16			0.00	0.00%
24	1.5.6) - Instalatie de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu	37,791.97	1,522.03	1,629.34	680.37										38,579.65	38,579.65	100.00%				38,579.65		4.1	38,579.65			0.00	0.00%
25	1.5.7) - Inlocuirea instalatiei electrice de forta	31,009.64		26,856.15	3,403.36										61,269.15	61,269.15	100.00%				61,269.15		4.1	61,269.15			0.00	0.00%
26	1.5.8) - Instalatie de paratonnet si prize de pamant	14,083.87													14,083.87	14,083.87	100.00%				14,083.87		4.1	14,083.87			0.00	0.00%
27	1.5.9) - Montaj echipamente - alte tipuri de lucrari categoria A	3,334.78													3,334.78	3,334.78	100.00%				3,334.78		4.2				0.00	0.00%
28	1.5.10001) - Lista echipamente cu montaj - alte tipuri de lucrari categoria A	16,500.00													16,500.00	16,500.00	100.00%				16,500.00		4.3		16,500.00		0.00	0.00%
29	1.6 - Lucrari suplimentare fata de ghid - categoria B - cheltuieli neeligibile																										0.00	0.00%
30	1.6.1) - Rampa pentru persoane cu handicap locomotor	16,705.70							583.30						16,122.40	16,122.40	100.00%				16,122.40		4.1	16,122.40			0.00	0.00%
31	1.6.2) - Amenajare grup sanitar pentru persoane cu disabilitati - constructii	28,372.09	2,380.05	236.33	2,967.12				2,389.24					885.92	27,692.17	27,692.17	100.00%				27,692.17		4.1	27,692.17			0.00	0.00%
32	1.6.3) - Lucrari la pardoseli	86,719.80		4,537.81											91,257.61	91,257.61	100.00%				91,257.61		4.1	91,257.61			0.00	0.00%
33	1.6.4) - Lucrari de interventie la placa in subsol	5,227.87													5,227.87	5,227.87	100.00%				5,227.87		4.1	5,227.87			0.00	0.00%
34	1.6.5) - Lucrari de interventie la placa peste etaj	27,591.43													27,591.43	27,591.43	100.00%				27,591.43		4.1	27,591.43			0.00	0.00%
35	1.6.6) - Lucrari de interventie la pereti - stalpiori din beton armat	23,891.82													23,891.82	23,891.82	100.00%				23,891.82		4.1	23,891.82			0.00	0.00%
36	1.6.7) - Instalatii sanitare interioare si obiecte sanitare	33,907.67		9,852.98	719.66							2,258.50			42,221.81	42,221.81	100.00%				42,221.81		4.1	42,221.81			0.00	0.00%
37	1.6.8) - Amenajari exterioare	70,799.30				39,621.43	136,273.00	125,099.87		13,559.65	5,265.06		5,659.22	16,742.98	296,128.23	296,128.23	100.00%				296,128.23		4.1	296,128.23			0.00	0.00%
38	1.6.9) - Instalatii sanitare exterioare apa canal	11,199.70		7,650.90	2,469.90				2,236.24						19,084.26	19,084.26	100.00%				19,084.26		4.1	19,084.26			0.00	0.00%
39	1.6.10) - Montaj echipamente - alte tipuri de lucrari categoria B	270.55		202.92									202.92	465.57	736.12	736.12	100.00%				736.12		4.2			736.12	0.00	0.00%
40	1.6.10001) - Lista echipamente cu montaj - alte tipuri de lucrari categoria B	25,000.00			7,357.33									15,550.00	40,550.00	40,550.00	100.00%				40,550.00		4.3		40,550.00		0.00	0.00%
41	1.7 - Reabilitarea termica a elementelor de anvelopa a cladirii ELIGIBILE																										0.00	0.00%
42	1.7.1) - Inlocuirea tamplariei exterioare	59,013.21																										