Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 28/30.09.2026

Privind implementarea proiectului **„REALIZARE RACORDURI INDIVIDUALE DE CANALIZARE IN COMUNA SECUIENI, JUDETUL BACAU”**

MEMORIU JUSTIFICATIV

DATE GENERALE ALE INVESTITIEI:

Denumirea proiectului

„REALIZARE RACORDURI INDIVIDUALE DE CANALIZARE IN COMUNA SECUIENI, JUDETUL BACAU”

Beneficiar

COMUNA SECUIENI
C.I.F.: 4455188
COMUNA SECUIENI, JUDETUL BACAU;
Str. Principală, nr. 174, CODUL POSTAL 607560
Telefon, Fax: 0234 223 002/ 0234 223 305
e-mail: comunasecuieni@yahoo.com

Amplasament (adresa)

Loc. Secuieni, Comuna Secuieni, judetul Bacau

CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

- **Regimul juridic al terenului**:
  - Amplasamentul terenului pe care se desfasoara se află în intravilanul comunei Secuieni, județul Bacau.
  - Natura proprietății – aparține domeniului public al comunei Secuieni, pe urmatoarele numere cadastrale defalcat astfel:

- Strada Harniciei – CF 61377 – 11 racorduri
- Strada Dumbrava – CF 60921 – 31 racorduri
- Strada Visinului – CF 61373 – 15 racorduri
- Strada Livezilor – CF 61572 si CF 61569 – 26 racorduri
- Strada Zefirului – CF 61694 - 19 racorduri
- Strada Fantanitei – CF 61374 – 8 racorduri
- Strada Razesilor - CF 60717 – 24 racorduri
- Strada Salciei – CF 61620 si CF 61613 – 21 racorduri
- Strada Muntenesti – CF 60818 si CF 60820 – 12 racorduri
- Strada Teiului – CF 60816 – 8 racorduri
- Strada Brazilor – ECF 62228 – 9 racorduri
- Strada Viilor – CF 61376 – 2 racorduri
- Strada Unirii – case – CF 61612 – 3 racorduri
- Strada Paraul Bisericii – CF 62076 – 6 racorduri
- Strada Paraul Morii – CF 61588 – 4 racorduri
- Strada Codrului – CF 61589 – 6 racorduri
- Strada Unirii - BLOCURI – CF 61612, astfel: bloc 2 – 3 racordrui, bloc 3 – 3 racorduri, bloc 4A – 6 racorduri, bloc 4B – 6 racorduri si bloc garsoniere – 4 racorduri

- **Regimul economic**: folosința actuală – cai de comunicatie (drumuri);

- **<u>Regimul tehnic</u>**: Lucrari propuse: 205 buc. racorduri la case (consumatori individuali) si 22 buc. racorduri la blocuri (la bloc 2 - 3 buc, la bloc 3 - 3 buc, la bloc 4A- 6 buc, la bloc 4B - 6 buc si la bloc garsoniere 4 buc.) racorduri de canalizare, lmed=5ml/racord

Lucrarile de realizare a racordurilor individuale de canalizare se vor realiza pe domeniul public al comunei Secuieni, judetul Bacau, pe trasee pe care exista retea publica de canalizare ape uzate menajere.

Situatia existenta privind infrastructura de ape uzate menajere:

In prezent in comuna Secuieni exista un sistem de canalizare realizat prin programul PNDL cu denumirea *"Infiintarea retelei de canalizare ape uzate menajere si a statiei de epurare in comuna Secuieni, judetul Bacau".*

Schema generala a lucrarilor din cadrul investitiei mai sus mentionate cuprinde:

- Retea de canalizare gravitationala apa uzata L=10123ml;
- Statii de pompare ape uzate si conductele de refulare aferente – 10 bucati;
- Statie de epurare SE Secuieni Quz zi max = 195mc/zi;

Reteaua de canalizare gravitationala

Lungimea totala a colectoarelor de canalizare proiectate este de **L=101236m.** Pentru execuţia colectoarelor de canalizare s-au prevazut a se utiliza in general conducte din PVC SN8 cu diametre D250mm, cu imbinari etanse iar la subtraversarile cu lungimea peste 6m tuburi PEID pozate in tuburi de protectie din otel.

Statii de pompare ape uzate si conductele de refulare aferente – 10 bucati

Pentru asigurarea colectarii si transportului apelor uzate menajere catre statia de epurare, din cauza declivitatii terenului natural, nu se pot asigura conditiile generale de descarcare a acesteia in mod gravitational. In aceasta situatie a fost necesar a se executa 10 statii intermediare de pompare a apelor uzate menajere si conductele de canalizare prin pompare aferente, in diferite zone ale localitatii Secuieni.

Statiile de pompare ape uzate au fost prevazute sub forma unor camine prefabricate din PEID tip fagure, echipate cu 1A+1R electropompe submersibile capabile să asigure transportul apelor uzate menajere. Din staţiile de pompare, apele uzate menajere sunt pompate prin intermediul conductelor de refulare din PEID PE100 Pn6/10, cu diametru cuprinse intre De 75 ÷ 125mm.

Conductele de refulare CR1-CR10 au rolul de transport al apelor uzate din statiile de pompare ape uzate ***SPAU1 ÷ SPAU10*** catre punctele mai inalte de pe reteaua de canalizare gravitationala. Conductele de refulare au fost prevazute din tuburi PEID PE 100 Pn10 De 75÷125mm avand lungimea cumulata L = 3246 m.

Statie de epurare SE Secuieni $Q_{uzi\ max}$ = 195mc/zi;

Pentru localitatea Secuieni s-a propus o statie de epurare ape uzate modulara, containerizata, dimensionata la etapa de perspectiva, respectiv la debitul de **$Q_{uzi\ max}$ =195 mc/zi,** amplasata in afara zonei locuite, pe partea dreapta a drumul national DN 2F, in sensul de mers Bacau – Odobesti. Emisarul de descarcare a apelor epurate este raul Valea Morii, afluent de stanga al raului Siret.

Justificat de probabilitatea redusa de racordare a tuturor consumatorilor din localitatea Secuieni la reteaua de canalizare intr-un orizont apropiat, coroborat cu debitele specifice reale mici provenite de la gospodariile din mediului rural, in vederea asigurarii functionarii statiei de epurare la parametri optimi, s-a propus compartimentarea statiei in **module biologice inegale, avand Qc=65mc/zi si respectiv Qc=130mc/zi.**

In etapa imediata statia de epurare va functiona doar cu modulul biologic de Qc1=65 mc/zi, ulterior, in functie de consumatorii racordati la reteaua de canalizare, extinderea retelei de canalizare propuse si atingerea debitului necesar functionarii la capacitatea proiectata, va intra in functiune si cel de al doilea modul Qc2=130mc/zi.

<u>Tema proiectului, fundamentarea necesitaţii si oportunităţii investiţiei</u>

Proiectul **“**REALIZARE RACORDURI INDIVIDUALE DE CANALIZARE IN COMUNA SECUIENI, JUDETUL BACAU**”** contribuie la atingerea obiectivelor specifice aferente intervenției *DR36 LEADER – Dezvoltarea locala prestata sub responsabilitatea comunității*, codificarea principala a intervenției *L808* – Interventie pentru investitii la scara mica si servicii publice - lansat la nivelul **GAL Colinele Tutovei,** având următoarele tipuri de investiții:

1. Infrastructura la scara mica de interes local
2. Investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii energiei
3. Infiintarea/modernizarea/extinderea/dotarea/amenajarea spatiilor publice de recreere si agrement pentru populatie (spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport, baze sportive, etc.)
4. Imbunatatirea serviciilor publice locale prin dotarea cu mijloace de transport exclusiv pentru transportul elevilor la scoala gratuit, utilaje, echipamente si instalatii necesare
5. Investitii in achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile si/sau compartimentele publice nou infiintate sau existente, respectiv masini si/ sau alte utilaje si echipamente pentru deszapezire, (buldoexcavator sau tractor cu accesoriile necesare sau utilaj multifunctional cu aceiasi destinatie).
7. Renovarea, extinderea modernizarea si dotarea corespunzatoare a cladirilor publice inclusiv eficientizarea energetica a

cladirilor, amenajari de piete, targuri si/sau spatii pentru organizarea de targuri;

8. Imbunatattirea infrastructurii educationale si de sanatate;
9. Digitalizarea serviciilor publice;
10. Actiuni/investitii similare cu cele prevazute in componenta privind conceptul smart-village;
11. Construirea, renovarea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de cult (biserica, casa de rugaciuni, capela mortuara etc.);
12. Achizitia/restaurarea de costume populare, recuzita;
13. Achizitie de instrumente muzicale si dotari ce pastreaza traditia locala;
14. Actiuni de promovare si marketing pentru traditiile si mestesugurile populare locale;
15. Realizare de materiale promotionale si pentru conservarea patrimoniului imaterial;
16. Alte investitii necesare comunitatii

Investiția propusă, constând în **realizarea racordurilor individuale la sistemul public de canalizare existent**, este necesară pentru asigurarea funcționalității efective a infrastructurii publice de canalizare și epurare realizate la nivelul localității și pentru creșterea gradului de acces al populației la servicii publice de bază.

În prezent, deși sunt realizate rețeaua publică de canalizare și stația de epurare, lipsa racordurilor individuale nu permite conectarea efectivă a gospodăriilor la sistem. În consecință, apele uzate menajere generate de populație nu sunt preluate prin infrastructura publică, nu este asigurat debitul necesar funcționării sistemului, iar investiția existentă nu poate fi exploatată în condițiile și la capacitatea pentru care a fost realizată.

Prin realizarea racordurilor se creează **legătura funcțională dintre gospodăriile deservite și infrastructura publică existentă**, fiind posibilă colectarea controlată a apelor uzate menajere, transportul acestora prin rețeaua publică și epurarea corespunzătoare în stația de epurare existentă. Investiția propusă valorifică astfel infrastructura publică deja realizată și contribuie la crearea condițiilor necesare pentru punerea în funcțiune și exploatarea sistemului de canalizare.

Investiția contribuie în mod direct la **creșterea standardului de viață al locuitorilor**, prin îmbunătățirea accesului la servicii publice de canalizare, creșterea nivelului de confort și igienă al gospodăriilor și reducerea dependenței de soluțiile individuale de colectare a apelor uzate. Asigurarea posibilității de racordare la un sistem public centralizat reprezintă un element important pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire și pentru apropierea nivelului serviciilor publice din mediul rural de standardele actuale privind infrastructura edilitară.

Totodată, proiectul are o contribuție directă la **protecția mediului și a sănătății populației**, prin crearea condițiilor pentru colectarea și epurarea controlată a apelor uzate și diminuarea riscului evacuării necorespunzătoare a acestora în sol, subsol, ape subterane sau ape de suprafață.

Din perspectiva **dezvoltării locale durabile**, investiția permite utilizarea eficientă și pe termen lung a infrastructurii publice deja realizate, evitând situația în care rețeaua de canalizare și

stația de epurare rămân neutilizate sau insuficient utilizate din cauza imposibilității conectării utilizatorilor. Se asigură astfel valorificarea investițiilor publice existente și creșterea eficienței serviciului public de canalizare.

Realizarea racordurilor contribuie, de asemenea, la creșterea gradului de conectare a populației la serviciile publice de canalizare și la consolidarea capacității comunității de a beneficia de o infrastructură edilitară modernă, funcțională și sustenabilă. Prin efectele sale sociale, sanitare, economice și de mediu, proiectul răspunde unei **nevoi reale și imediate a comunității locale**.

Prin urmare, investiția este justificată ca investiție publică de interes local, întrucât nu urmărește exclusiv realizarea unor lucrări punctuale la nivelul gospodăriilor, ci **asigurarea funcționalității unui serviciu public de canalizare și valorificarea infrastructurii publice existente**, cu beneficii pentru întreaga comunitate. Realizarea racordurilor reprezintă veriga necesară pentru transformarea infrastructurii fizic realizate într-un serviciu public efectiv furnizat populației.

În acest context, proiectul **contribuie la creșterea standardului de viață al locuitorilor și la asigurarea unei dezvoltări locale durabile**, prin îmbunătățirea accesului la infrastructura de bază, protejarea mediului și a resurselor de apă, îmbunătățirea condițiilor de igienă și sănătate publică și utilizarea eficientă a investițiilor publice existente.

Obiectivul general al proiectului vizează **completarea infrastructurii existente prin realizarea racordurilor individuale de canalizare**, de la limita proprietăților deservite până la rețeaua publică de canalizare/căminele existente ale acesteia, după caz si in limita fondurilor disponibile. Lucrările vor permite conectarea efectivă a gospodăriilor, colectarea apelor uzate menajere și dirijarea acestora prin sistemul public către stația de epurare existentă.

Realizarea racordurilor va conduce la creșterea progresivă a debitului de apă uzată colectat și epurat și va crea condițiile tehnice necesare pentru **punerea în funcțiune, preluarea în operare și exploatarea corespunzătoare a infrastructurii publice de canalizare existente**.

Se subliniază că investiția propusă **nu reprezintă realizarea unui nou sistem de canalizare**, ci o intervenție necesară pentru asigurarea funcționalității infrastructurii deja realizate. Racordurile individuale constituie elementele de legătură fără de care infrastructura publică existentă nu poate deservi efectiv populația avută în vedere la dimensionarea sistemului.

Din punct de vedere al necesității investiției, menținerea situației actuale ar conduce la **neutilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a unor active publice deja realizate**, la imposibilitatea atingerii gradului de conectare avut în vedere pentru sistem și la imposibilitatea valorificării corespunzătoare a capacității rețelei de canalizare și a stației de epurare.

Prin urmare, realizarea racordurilor individuale reprezintă o **condiție tehnică esențială pentru funcționalizarea sistemului public de canalizare**, pentru asigurarea colectării și epurării controlate a apelor uzate menajere și pentru atingerea obiectivului investiției inițiale, respectiv furnizarea efectivă și sustenabilă a serviciului public de canalizare către populația deservită.

In cadrul prezentului proiect, in comuna Secuieni se propune realizarea a 205 buc. racorduri la case (consumatori individuali) si 22 buc. racorduri la blocrui (la bloc 2 - 3 buc, la bloc 3 - 3 buc, la bloc 4A- 6 buc, la bloc 4B - 6 buc si la bloc garsoniere 4 buc.) la reteaua publica de canalizare a locuintelor amplasate pe traseele care fac obiectul extinderii retelei de canalizare prin prezenta investitie.

Racordurile vor fi realizate din teava PVC SN8 D 160mm si vor fi conectate la reteaua de canalizare publica, functie de situatia concreta din teren, prin intermediul caminelor de vizitare sau direct pe conducta, cu ajutorul unei garnituri speciale/piesa de trecere etansa, respectiv a unei piese speciala de racord.

Amplasamentele și soluțiile constructive aferente racordurilor se stabilesc cu respectarea următoarelor cerințe minime:

Căminele de racord, folosite pentru inspecția și întreținerea racordului:

i. Se instalează:

A. În afara spațiului carosabil, la limita de proprietate.

B. Fără a se afecta celelalte instalații subterane.

C. Ori de cate ori este posibil, pe domeniul public.

ii. Adancimea caminului de racord se adopta astfel:

A. Maxim 1,5 m pentru clădiri:

1. Fără subsol.

2. Clădiri cu subsoluri având cota radier la ieșire din clădire la mai mult de 1,5 m sub cota terenului.

3. Clădiri aflate în situații particulare în care nu este posibilă preluarea gravitațională a apei uzate de la utilizator, întrucât fie colectorul stradal existent este pozat la cotă superioară cotei instalațiilor interioare, fie soluția de pozare a colectorului stradal proiectat sub cota instalațiilor interioare nu este rațională.

B. Întotdeauna inferioară adâncimii de pozare a colectorului stradal aferent, pentru asigurarea descărcării gravitaționale cu nivel liber, fără risc de influențare a capacității hidraulice a racordului (remu) sau punere sub presiune a instalațiilor interioare.

iii. structura caminului asigura minim urmatoarele cerinte:

A. Etanșeitate la apa freatică.

B. Protecție împotriva înghețului.

C. Protecție la plutire.

D. Rezistență la solicitări mecanice.

iv. În căminul de racord nu pot fi amplasate alte instalații decât cele aferente racordului.

v. Se acoperă cu plăci în care se încastrează capace și rame conforme cu prevederile SR EN 124:

A. Cu goluri, cu deschiderea minimă (pas liber) 300 mm și balama îngropată.

B. Cu posibilitate de blocare, pentru deschidere fiind utilizată cheie/ unealtă specifică.

C. Protejate intern și extern cu acoperire epoxidică pentru condiții foarte corozive și erozive.

D. Ramele capacelor se încastrează în placi, cu asigurarea corespunzătoare a etanșeității și integrității ansamblului cămin-capac.

E. Instalarea ramelor și capacelor se face astfel încât acestea să fie aduse la cota amplasamentului.


Conectarea canalului de racord la colectorul stradal – se poate face atât direct la tuburile colectorului stradal, cât și prin conectare la căminele de pe colectorul stradal.

Soluțiile se stabilesc cu respectarea următoarelor cerințe minime:

- **Conectări la conductele colectorului stradal:**

Se execută cu piese speciale de racord, care îndeplinesc următoarele cerințe:

- Sunt certificate pentru instalarea pe colectoare realizate din materialele și la diametrele aferente colectoarelor pe care sunt prevăzute.
- Sunt capabile să preia deviații unghiulare la punctul de îmbinare, pentru evitarea concentrării de eforturi în colector sau în conducta de racord.
- Montajul nu necesită scoaterea din funcțiune sau demontarea tubului pe care se montează.
- Pentru conectarea a două racorduri adiacente, se recomandă adoptarea unei distante minime interax de 2.0 m, măsurată în lungul colectorului stradal; în cazuri justificate, distanta se poate reduce până la 1.0 m.

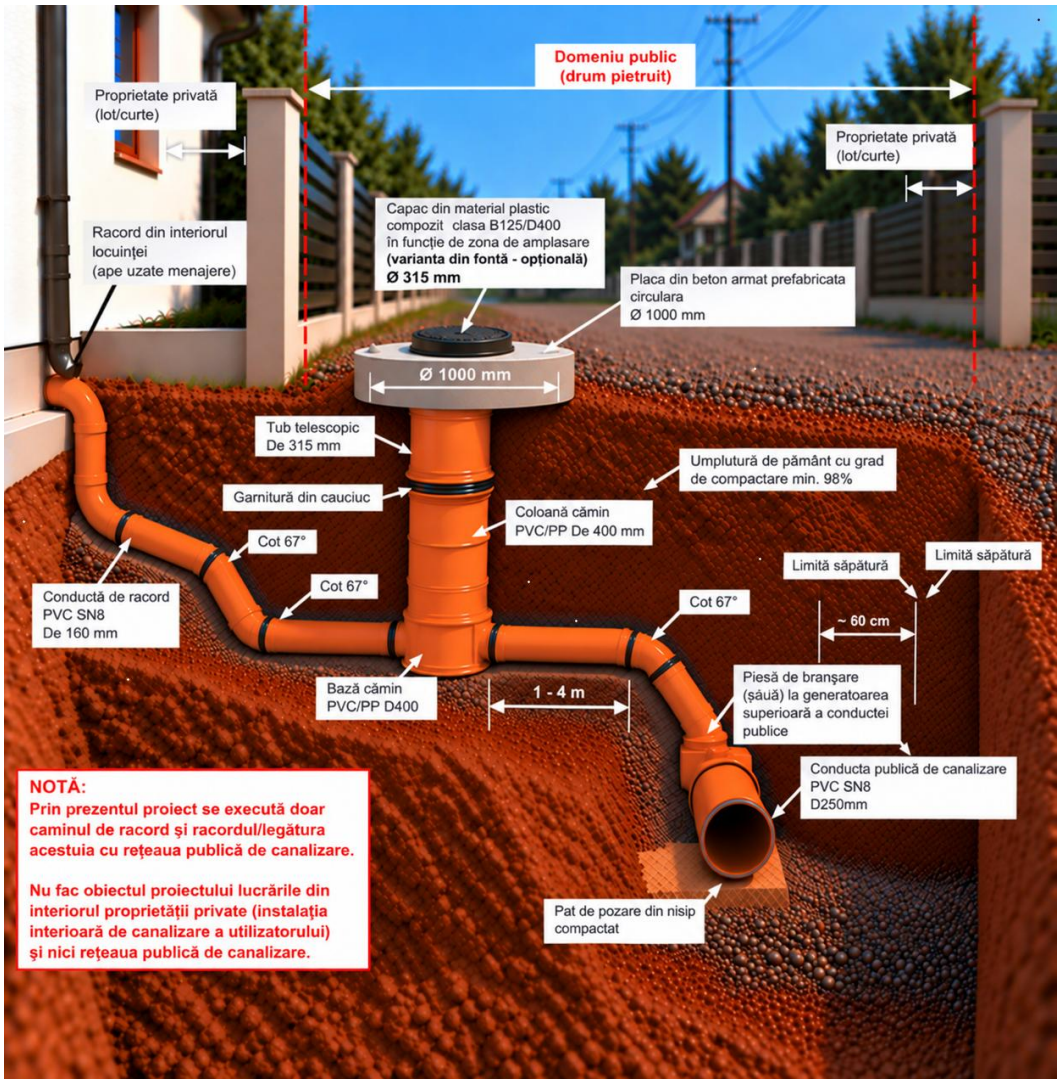

Conectări la cămine de vizitare de pe colectorul stradal:


În cazul colectoarelor pozate la adâncimi de îngropare de până la 4.0m, conectarea racordurilor la cămine se face direct la cămin, cu asigurarea diferenței de maxim 0.80m între generatoarea superioară a colectorului și radierul conductei de racord.

În cazul colectoarelor pozate la adâncimi de îngropare de peste 4.0m, conectarea racordurilor la cămine se face obligatoriu cu rupere de pantă:

- pentru conducta verticală se utilizează minim DN 150mm.
- intrarea în cămin se face cu asigurarea distanței de maxim 0.80m între generatoarea superioară a colectorului și radierul conductei de racord.

Conectările cu racorduri se execută la cote diferite:

-in cazul căminelor realizate din elemente prefabricate, piesele de trecere etanșe pentru racorduri se instalează din fabrică, maxim 2 goluri/la același nivel, cu distanța interax pe verticală de minim 3xDN racord.

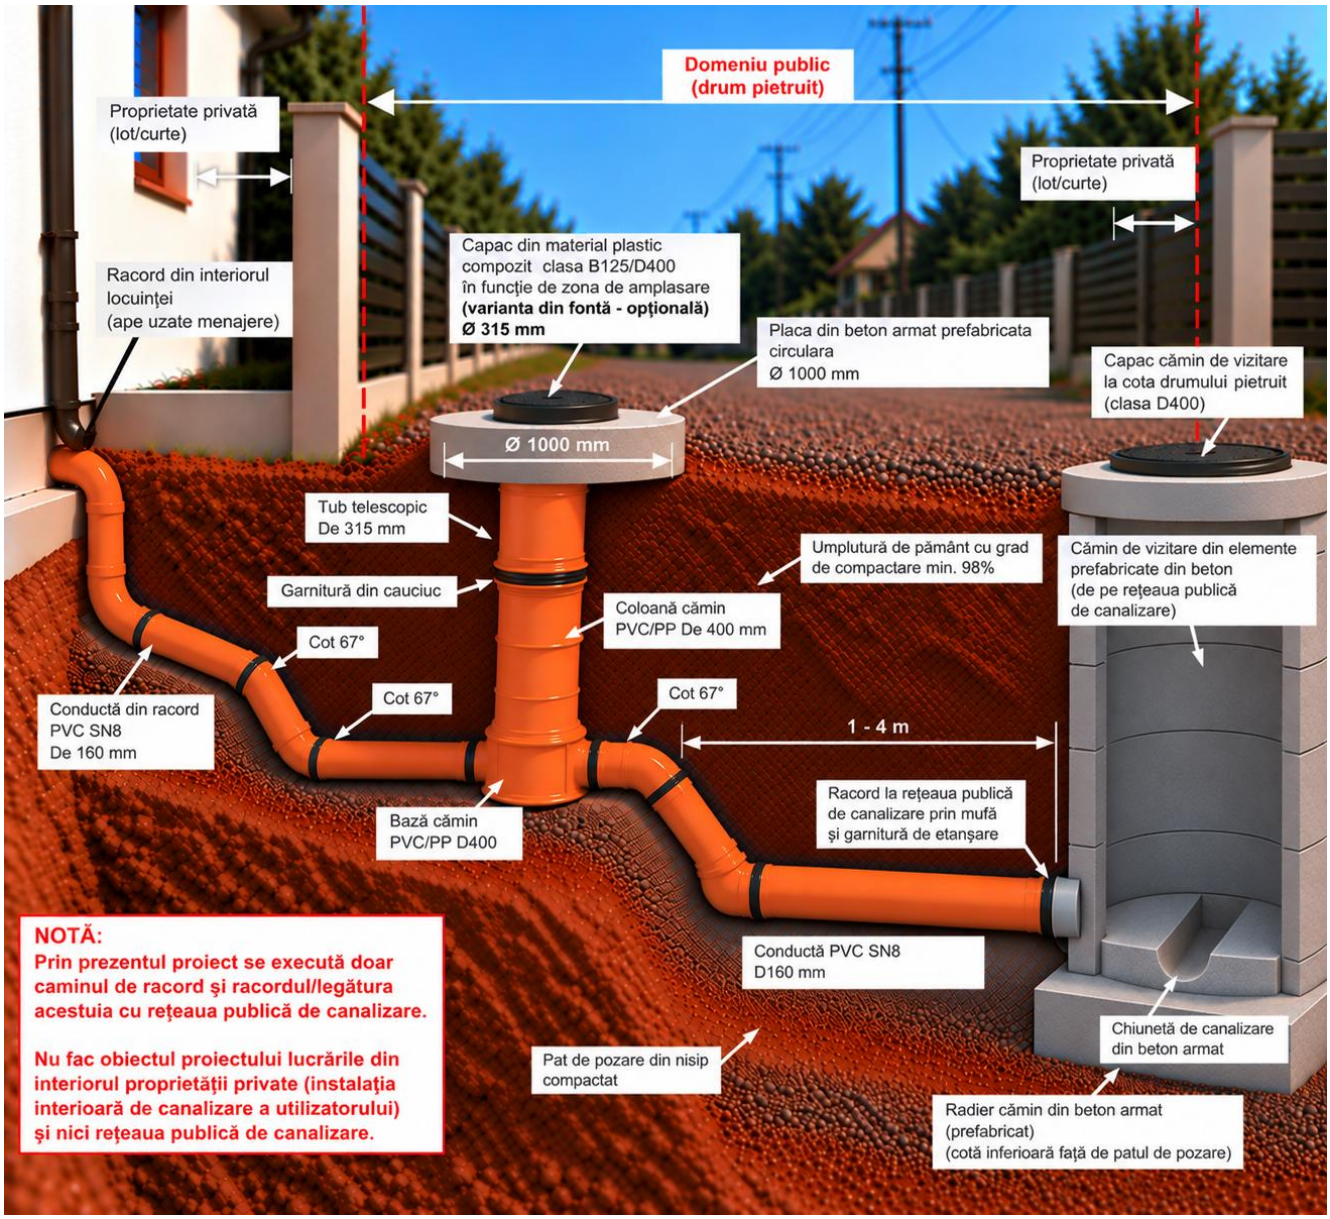

Fiecare racord va contine urmatoarele elemente:

- Conducte PVC SN8 Dn 160mm, lungime medie 5ml/racord, Lcumulat=310ml;
- Camin de racord circular D 400mm;

Componența căminelor D400 este următoarea:

– baza căminului, realizată din polipropilenă (PP) prin injecție în matrită sau PVC, având diametrul D400mm, cu 1 sau 2 racorduri D160mm;

–coloana căminului D400mm din PVC multistrat, etanșată în bază cu o garnitură de elastomer;

– în partea superioară a coloanei D400mm se fixează o manșeta din cauciuc D400/D315mm care

permite culisarea piesei telescopice D 315mm;

- tub telescopic din PVC multistrat D 315mm prevăzut cu capac de protecție din fontă sau compozit, la clasa de rezistență corespunzătoare condițiilor de trafic în zonă;

Functie de zona de amplasare si de solicitările de încărcare (trafic) la care urmează fie supus căminul, capacele vor fi cu diferite rezistențe la trafic (intre A15 si D400, conform EN124).

Amplasarea exacta a racordurilor se va stabili la faza de executie a lucrarilor impreuna cu beneficiarii finali ai investitiei-proprietarii de gospodarii, in functie de pozitia instalatiei interioare a consumatorului, de spatiul existent si de utilitatile din zona.

Lăţimea şanţurilor în care se vor monta conductele de racord este 0,70m, şanţurile săpăturilor fiind executate cu sprijiniri.

Realizarea fundului şanţului de pozare trebuie executată la cotele din profilul longitudinal al conductelor.

Se va da atenţie continuităţii fundului tranşeii care va fi compactat cu maiul broască.

După terminarea finisării fundului tranşeii se va realiza un pat de pozare din nisip în grosime de minim 10 cm sub conductă.

După montajul conductei, aceasta se acoperă în continuare cu pamant rezultat din sapatura în straturi uniforme de 20 cm cu compactarea fiecărui strat, respectand conditiile de montaj ale furnizorului de tubulatura.

Se va da atenţie lucrărilor de terasamente în sensul de a nu se lăsa deschise şanţurile existând pericolul ca eventualele ploi să spele patul de pozare a conductei.

Pentru a evita aceste fenomene, executantul va realiza săpăturile pe tronsoane scurte, cu posibilităţi de acoperire imediată, în caz contrar (la o eventuală viitură) să fie necesară refacerea lucrărilor.

Lucrările de execuţie se vor realiza din aval spre amonte, mufele tuburilor fiind orientate în direcţia amonte.

Tubulatura prevăzută în proiect sunt ţevile din PVC pentru canalizare. Acestea se vor monta conform "Normativ GP – 043/99. Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenă şi polipropilenă" elaborat de IPCT şi avizat de MLPAT cu nr. 82/23.09.1999.

Necesitatea si oportunitatea investitiei:

Prin investiția propusă se urmărește, așadar, **completarea infrastructurii existente prin realizarea racordurilor individuale de canalizare**, de la limita proprietăților deservite până la rețeaua publică de canalizare/căminele existente ale acesteia, după caz si in limita fondurilor disponibile. Lucrările vor permite conectarea efectivă a gospodăriilor, colectarea apelor uzate menajere și dirijarea acestora prin sistemul public către stația de epurare existentă.

Realizarea racordurilor va conduce la creșterea progresivă a debitului de apă uzată colectat și epurat și va crea condițiile tehnice necesare pentru **punerea în funcțiune, preluarea în operare și exploatarea corespunzătoare a infrastructurii publice de canalizare existente**.

Se subliniază că investiția propusă **nu reprezintă realizarea unui nou sistem de canalizare**, ci o intervenție necesară pentru asigurarea funcționalității infrastructurii deja realizate. Racordurile individuale constituie elementele de legătură fără de care infrastructura publică existentă nu poate deservi efectiv populația avută în vedere la dimensionarea sistemului.

Din punct de vedere al necesității investiției, menținerea situației actuale ar conduce la **neutilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a unor active publice deja realizate**, la imposibilitatea atingerii gradului de conectare avut în vedere pentru sistem și la imposibilitatea valorificării corespunzătoare a capacității rețelei de canalizare și a stației de epurare.

Prin urmare, realizarea racordurilor individuale reprezintă o **condiție tehnică esențială pentru funcționalizarea sistemului public de canalizare**, pentru asigurarea colectării și epurării controlate a apelor uzate menajere și pentru atingerea obiectivului investiției inițiale, respectiv furnizarea efectivă și sustenabilă a serviciului public de canalizare către populația deservită.

Se vor respecta prevederile normativului *"Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor, indicativ NP 133-2022, volumul II - Sisteme de canalizare"*.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 169/2026 privind Codul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor, art. 299 alin. (2), lit. b) – "lucrarile de amenajare care pot fi executate in lipsa oricarei formalitati de autorizare" punctul: "bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii".

Prin urmare, lucrarile de racordare individuala la reteaua publica de canalizare existenta, amplasate pe domeniul public, nu este necesara emiterea unei autorizatii de construire, fiind aplicabile prevederile art. 299 alin. (2), lit. b) punct 3 din Legea nr. 169/2026 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu respectarea conditiilor impuse de administratorul drumului.

Proiectul de față se încadrează în obiectivele Intervenției DR-36 LEADER – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin Intervenția L808 – Investiții la scară mică și servicii publice, sesiune de depunere 07.09.2026 – 06.10.2026. Această intervenție este finanțată de Uniunea Europeană și Guvernul României, prin Fondul European Agricol pentru

Dezvoltare Rurală (FEADR) si are ca obiective înființarea și modernizarea infrastructurii la scară mică; dezvoltarea, dotarea și modernizarea serviciilor de bază adresate comunității; digitalizarea serviciilor publice; păstrarea și promovarea tradițiilor și a elementelor culturale specifice zonei GAL Colinele Tutovei, în vederea conservării patrimoniului cultural material și imaterial.

Prin realizarea investiției propuse - **„REALIZARE RACORDURI INDIVIDUALE DE CANALIZARE IN COMUNA SECUIENI, JUDETUL BACAU”** – se contribuie la atingerea obiectivelor generale ale **Intervenției DR-36 LEADER – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității**, respectiv ale **Intervenției L808 – Investiții la scară mică și servicii publice**. Această intervenție este finanțată de **Uniunea Europeană și Guvernul României**, prin **Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală**, și sprijină direct dezvoltarea infrastructurii sociale și creșterea calității vieții în comunitățile rurale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier local Duca Sergiu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general al comunei
Gilda Vasilica Sandu