

ROMANIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 63

Din 22.06.2022

Privind : actualizarea valorii contractului de lucrări la investiția "Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila"

Consiliul Local al comunei Chiscani întrunit în ședință ordinară în data de 30.06.2022
Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani, în calitate de initiator;
- raportul comun de specialitate al compartimentului urbanism și financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 1,2
- contractul de lucrări nr. 12738/23.11.2018 la investiția "Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani județul Brăila",

Ținând cont de :

- art.3 alin.1-4 , art.5 alin.(10 din Ordonanța de Urgență nr.47 din privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor - cadru publicat în Monitorul Oficial nr.377/15.04.2022 în vigoare de la data de 15.04.2022
- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare
- Prevederile art. 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 164 din anexa la H.G. nr. 395/2016
- Analizând Nota justificativă nr.138/27.05.2022 emisă de SC MICATIS PROD SRL Braila în calitate de executant, prin care solicită ajustarea prețului materialelor pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a Ordonanței 47/2022 până la finalizarea și recepționarea proiectului de investiții
- Dispoziția de santier nr.2 din 15.07.2020
- Dispoziția de santier nr.3/15.04.2021
- Dispoziția de santier nr.4/22.02.2022
- Adresa nr.168/20.06.2022 emisă de SC MICATIS PROD SRL Braila în calitate de executant, prin care solicită prelungirea contractului de lucrări nr. 12738/23.11.2018 având ca obiect lucrările aferente obiectivului de investiții "Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila" până la data de 31.08.2022

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), art. 129 alin. (2) lit."b", art. 139 alin. (3) lit."i", art. 196 alin. (1) lit."a" din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă suplimentarea valorii contractului de lucrări nr. 12738/23.11.2018 pentru obiectivul de investiție "Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila" , obiectiv de investiții finanțat prin PNDL II , cu suma de **659.473,97 lei** inclusiv TVA conform borderou , anexa nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici în conformitate cu prevederile Art.3 alin.1-4 din OG nr.47/2022, conform devizului general , anexa nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă cofinanțarea de la bugetul local pentru restul de executat aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila”

Art.2 Se aproba încheierea actului aditional de suplimentare valoare și de prelungire a termenului de execuție a contractului de lucrari nr. 12738/23.11.2018 pentru obiectivul ”Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila” până la data de 31.08.2022.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Chiscani, prin compartimentele de specialitate , se comunică și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei.

**INITIATOR ,
PRIMAR**

COJEA BUSUIOC COSTICĂ

**AVIZAT
SECRETAR GENERAL,
ENACHE MARCELA**

Nr. 2059/21.06.2022

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind : actualizarea valorii contractului de lucrări la investiția "Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila"

Având în vedere:

- contractul de lucrari nr. 12738/23.11.2018 având ca obiect lucrările aferente obiectivului de investiții **"Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila"**
- Ordonanța nr.47 din privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor - cadru publicat în Monitorul Oficial nr.377/15.04.2022 în vigoare de la data de 15.04.2022
- Prevederile art. 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
- Prevederile art. 164 din anexa la H.G. nr. 395/2016
- Nota justificativă nr.138/27.05.2022 emisa de SC MICATIS PROD SRL Braila in calitate de executant, prin care solicită ajustarea prețului materialelor pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a Ordonanței 47/2022 până la finalizarea și recepționarea proiectului de investiții
- Adresa nr.168/20.06.2022 emisa de SC MICATIS PROD SRL Braila in calitate de executant, prin care solicit prelungirea contractului de lucrari nr. 12738/23.11.2018 având ca obiect lucrările aferente obiectivului de investiții **"Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila"** pana la data de 31.08.2022
- Dispozitia de santier nr.2 din 15.07.2020
- Dispozitia de santier nr.3/15.04.2021
- Dispozitia de santier nr.4/22.02.2022

Față de cele precizate mai sus, propun spre aprobare consiliului local actualizarea valorii contractului de lucrări nr. 12738/23.11.2018, precum și încheierea actului adițional de prelungire a contractului de lucrări nr. 12738/23.11.2018 la investiția "Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila până la data de 31.08.2022 .

**PRIMAR
EC.COJEA BUSUIOC COSTICĂ**



RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

nr. 4060/21.06.2022

la Proiectul de hotărâre privind : actualizarea valorii contractului de lucrări la investiția "Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila"

Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre inițiat având în vedere următoarele considerente:

- contractul de lucrări nr. 12738/23.11.2018 având ca obiect lucrările aferente obiectivului de investiții **"Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila"**
- Ordonanța nr.47 din privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor - cadru publicat în Monitorul Oficial nr.377/15.04.2022 în vigoare de la data de 15.04.2022
- Nota justificativă nr.138/27.05.2022 emisa de SC MICATIS PROD SRL Braila in calitate de executant, prin care solicită ajustarea prețului materialelor pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a Ordonanței 47/2022 până la finalizarea și recepționarea proiectului de investiții
- Dispoziția de santier nr.2 din 15.07.2020 prin care s-a înlocuit tubul cu diametru de 300 cu tub de 500, în unele locuri, deoarece , în amplasamentul drumului erau montate conducte de gaze si apa , sau cabluri electrice
- Dispoziția de santier nr.3/15.04.2021 prin care s-a suplimentat numărul de cămine aduse la cota
- Dispoziția de santier nr.4/22.02.2022 prin care se dispune ca rigola carosabila sa se realizeze din elemente prefabricate
- Adresa nr.168/20.06.2022 emisa de SC MICATIS PROD SRL Braila in calitate de executant, prin care solicită prelungirea contractului de lucrări nr. 12738/23.11.2018 având ca obiect lucrările aferente obiectivului de investiții **"Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila"** pana la data de 31.08.2022

Față de cele prezentate, mai sus, înaintăm spre aprobare suplimentarea valorii contractului de lucrări nr. 12738/23.11.2018 cu suma de 554.179,80 fara TVA lei reprezentând ajustarea prețului contractului, precum si incheierea actului aditional de prelungire contractului de lucrări nr. 12738/23.11.2018 la investiția "Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila" pana la data de 31.08.2022.

-Din perspectiva art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale „Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”, art. 129 alin. (4) lit. d din Codul administrativ: consiliul local „aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico - economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii”, fapt pentru care proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării, respectiv suplimentarea valorii contractului de lucrări nr. 12738/23.11.2018 la investiția **"Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila"**.

Față de cele expuse, considerăm că Proiectul de hotărâre întrunește toate condițiile pentru a fi aprobat în forma inițiată.

COMPARTIMENT URBANISM

Ins, Mitu Mioara
Ins, Pirpiriu Valentin

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

Ins. Trandafir Lăcrămioara

OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

Modernizare drumuri locale in comuna Chiscani; judetul Braila

Primaria comunei Chiscani

SC SPC ELITE CONSULTING SRL

SC MICATIS PROD SRL

CTR.NR 12738/23.11.2018, AAD1/18.03.2019

CENTRALIZATOR FINANCIAR calculat cu coeficientul de ajustare conf. OUG 47 din 14.04.2022

Auex ut. 1 la HCL ur.
din 30.06.2022

Nr. crt.	Denumire articol	Valoare contractuala CF OUG 114/2018 SI AAD1	NR	NCS	Valoare contractuala revizuita in urma NR si NCS	Valoarea decontata cumulata 15.04.2022	Valoarea rest de decontat cu coeficientul de ajustare	Diferenta dintre val.decontata cu coef.de ajustare si valoarea rest de decontat
0	1	2	3	4	5=2-3+4	6	7	8=7x1,2606 10=8-7
1	Proiectare	0.00			0.00		0.00	0.00
2	Investitia de baza	5,776,494.13			5,829,345.12	3,721,978.26	2,107,366.86	549,179.80
3	Constructii si instalatii	5,776,494.13	637,986.65	690,837.64	5,829,345.12	3,721,978.26	2,107,366.86	549,179.80
4	Str. Noianului Tronson I, L=421.00 M	318,494.28	44,131.58	79,549.11	353,911.81	236,373.24	117,538.57	30,630.55
5	Str. Noianului Tronson II, L=1317.00 M	928,896.15	89,894.22	119,583.82	968,585.75	629,430.04	329,155.71	85,777.98
6	Str. Pacii, L=484.00 M	372,148.38	57,127.25	50,055.91	365,077.04	218,593.84	146,483.20	38,173.52
7	Str. Sfantu Gheorghe, L=568.00 M	516,679.15	59,960.90	59,075.22	515,793.47	304,705.88	211,087.59	55,009.43
8	Str. Sfanta Maria, L=492.00 M	380,576.18	63,986.24	38,800.94	355,390.88	208,808.00	146,582.88	38,199.50
9	Str. Tineretului, L=1557.00 M	1,276,035.17	119,625.86	183,327.96	1,339,737.27	831,476.54	508,260.73	132,452.75
10	Str. Sfantu Nicolae, L=910.00 M	839,896.26	73,469.23	98,827.12	865,254.15	517,678.35	347,575.80	90,578.25
11	Str. Alunului, L=1020.00 M	692,098.97	105,487.17	36,189.34	622,801.14	503,829.83	118,971.31	31,003.92
12	Str. Visinului, L=124.00 M	94,364.03	7,563.87	8,099.82	94,899.98	61,693.51	33,206.47	8,653.61
13	Str. Corcodusului, L=138.00 M	103,667.80	7,769.71	8,099.82	103,997.91	68,627.42	35,370.49	9,217.55
14	Str. Camil Petrescu, L=134.00 M	114,275.41	1,200.91	0.00	113,074.50	63,845.94	49,228.56	12,828.96
15	Str. George Calinescu, L=133.00 M	139,362.35	7,769.71	9,228.58	140,821.22	76,915.67	63,905.55	16,653.79
16	Organizare de santier	5,000.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Valoare totala [lei inclusiv TVA]:		5,781,494.13	637,986.65	690,837.64	5,834,345.12	3,721,978.26	2,107,366.86	554,179.80
Valoare TVA [lei]:		1,098,483.88	121,217.46	131,259.15	1,108,525.57	707,175.87	400,399.70	105,294.16
Valoare totala [lei inclusiv TVA]:		6,879,978.01	759,204.11	822,096.79	6,942,870.69	4,429,154.13	2,507,766.56	659,473.97

$V/a = V_0 \times [(1-p) \times ICCn / ICCdata referinta + (p + a)]$

$V/a = 2107366.860 \times [(1-0.0301) \times 1.2687 + 0.0301]$

$V/a = 2107366.860 \times (0.9699 \times 1.687) + 0.0301$

$V/a = 2107366.86 \times 1.2606 = 2656546.664$

ROMANIA M.D.R.T.-I.S.C.
TUDOR (BORUNDEL) RODICA
DIRIGINTE DE SANTIER
AUŢ NR 00016471
DOMENII / SUBDOMENII
21.3.2.61

MICATIS
EXECUTANT
SC MICATIS PROD SRL

BENEFICIAR,
PRIMARIA CHISCANI

DIRIGINTE DE SANTIER,
BORUNDEL RODICA

SC MICATIS PROD SRL BRAILA

Nr.Reg.Com.: J09/171/1998; CUI: 10332082; Str. PLEVNA Nr.130B - BRAILA, ROMANIA
Tel/Fax: 0239 670671, E-mail: micatisprod@gmail.com, gropeneanuareel@yahoo.com



Nr. 138 / 27.09.2022

Comuna Chiscani
Județ Brăila
Înregistrat la Nr. 2132
An 2022 Luna 09 Ziua 27

Nota justificativa Referitor la obiectivul de investitie "Modernizare drumuri in comuna Chiscani, judetul Braila"

În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47 din 14.04.2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achiziție publică / contractelor sectoriale / contractelor de concesiune / acordurilor – cadru și publicat în Monitorul Oficial nr. 377 din 15.04.2022.

Conform art.11 – alin.(1)...(7)

La data prezentei, valoarea rest de executat conform contractului este de 2.107.336,860 lei fără TVA la care se adaugă coeficientul de ajustare.

Coeficientul de ajustare prevăzut la art.11. alin.(1)...(7) corespunzător acestui contract se calculează astfel:

$$Va = Vo \times [(1-p-a) \times \frac{ICCn}{ICCdata\ referinta} + (p + a)]$$

$$p = 175.276.138 / 5.829.345.120 = 0,0301$$

$$a = 0$$

$$ICCn / ICCdata\ referinta = 164,3 / 129,5 = 1,2687$$

$$ICCn - \text{ian.2022}$$

$$ICCdata\ referinta - \text{ian.2019}$$

$$Va = 2.107.366,860 \times [(1-0,0301-0) \times 1,2687 + (0,0301+0)]$$

$$Va = 2.107.366,860 \times (0,9699 \times 1,2687) + 0,0301$$

$$Va = 2.107.366,860 \times 1,2606$$

$$Va = 2.656.546,664 \text{ lei fără TVA}$$

unde:

Va - valoarea ajustată a solicitării de plată.

Vo - valoarea solicitării de plată conform preturilor prevăzute în oferta.


a - reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și pretul contractului.

p - reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și pretul contractului.

Diriginte de șantier
Borundel Rodica



Administrator
Gropeneanu Aurel



Str.NOIANULUI TRONSON I

Valoare rest de decontat din oferta	V0= 117,538.570
$Va = Vo \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referinta} + (p + a)]$	
Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica	
(ICC)n ian 2022	162,9
(ICC)data referinta ian.2019	125.4
p= 175.276,138 / 5.829.345,120	0.0301
C = [(1-p-a) x ICC _n / ICCdata ref. + (p + a)]	1.2606
Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost	
Va = Vo x C	Va= 148,169.121

Str.NOIANULUI TRONSON II

Valoare rest de decontat din oferta	V0= 329,155.710
$Va = Vo \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referinta} + (p + a)]$	
Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica	
(ICC)n ian 2022	162,9
(ICC)data referinta ian.2019	125.4
p= 175.276,138 / 5.829.345,120	0.0301
C = [(1-p-a) x ICC _n / ICCdata ref. + (p + a)]	1.2606
Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost	
Va = Vo x C	Va= 414,933.688

Str.PACII

Valoare rest de decontat din oferta	V0= 146,483.200
$Va = Vo \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referinta} + (p + a)]$	
Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica	
(ICC)n ian 2022	162,9
(ICC)data referinta ian.2019	125.4
p= 175.276,138 / 5.829.345,120	0.0301
C = [(1-p-a) x ICC _n / ICCdata ref. + (p + a)]	1.2606
Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost	
Va = Vo x C	Va= 184,656.722

Str.SFANTU GHEORGHE

Valoare rest de decontat din oferta	V0= 211,087.590
$Va = Vo \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referinta} + (p + a)]$	
Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica	
(ICC)n ian 2022	162,9
(ICC)data referinta ian.2019	125.4
p= 175.276,138 / 5.829.345,120	0.0301
C = [(1-p-a) x ICC _n / ICCdata ref. + (p + a)]	1.2606
Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost	
Va = Vo x C	Va= 266,097.016



Str.VISINULUI

Valoare rest de decontat din oferta $V_0 = 33,206.470$
 $V_a = V_0 \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referinta} + (p + a)]$
Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica
(ICC)n ian 2022 162,9
(ICC)data referinta ian.2019 125.4
 $p = 175.276,138 / 5.829.345,120$ 0.0301
 $C = [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ ref.} + (p + a)]$ 1.2606
Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost
 $V_a = V_0 \times C$ $V_a = 41,860.076$

Str.CORCODUSULUI

Valoare rest de decontat din oferta $V_0 = 35,370.490$
 $V_a = V_0 \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referinta} + (p + a)]$
Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica
(ICC)n ian 2022 162,9
(ICC)data referinta ian.2019 125.4
 $p = 175.276,138 / 5.829.345,120$ 0.0301
 $C = [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ ref.} + (p + a)]$ 1.2606
Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost
 $V_a = V_0 \times C$ $V_a = 44,588.040$

Str.CAMIL PETRESCU

Valoare rest de decontat din oferta $V_0 = 49,228.560$
 $V_a = V_0 \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referinta} + (p + a)]$
Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica
(ICC)n ian 2022 162,9
(ICC)data referinta ian.2019 125.4
 $p = 175.276,138 / 5.829.345,120$ 0.0301
 $C = [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ ref.} + (p + a)]$ 1.2606
Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost
 $V_a = V_0 \times C$ $V_a = 62,057.523$

Str.GEORGE CALINESCU

Valoare rest de decontat din oferta $V_0 = 63,905.550$
 $V_a = V_0 \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referinta} + (p + a)]$
Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica
(ICC)n ian 2022 162,9
(ICC)data referinta ian.2019 125.4
 $p = 175.276,138 / 5.829.345,120$ 0.0301
 $C = [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ ref.} + (p + a)]$ 1.2606
Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost
 $V_a = V_0 \times C$ $V_a = 80,559.336$



Str.SFANTA MARIA

Valoare rest de decontat din oferta	V0= 146,582.880
$Va = Vo \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICCdata\ referinta + (p + a)]$	
Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica	
(ICC)n ian 2022	162,9
(ICC)data referinta ian.2019	125.4
p= 175.276,138 / 5.829.345,120	0.0301
C = [(1-p-a) x ICC _n / ICCdata ref. + (p + a)]	1.2606
Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost	
Va = Vo x C	Va= 184,782.379

Str.TINERETULUI

Valoare rest de decontat din oferta	V0= 508,260.730
$Va = Vo \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICCdata\ referinta + (p + a)]$	
Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica	
(ICC)n ian 2022	162,9
(ICC)data referinta ian.2019	125.4
p= 175.276,138 / 5.829.345,120	0.0301
C = [(1-p-a) x ICC _n / ICCdata ref. + (p + a)]	1.2606
Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost	
Va = Vo x C	Va= 640,713.476

Str.SFANTU NICOLAE

Valoare rest de decontat din oferta	V0= 347,575.800
$Va = Vo \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICCdata\ referinta + (p + a)]$	
Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica	
(ICC)n ian 2022	162,9
(ICC)data referinta ian.2019	125.4
p= 175.276,138 / 5.829.345,120	0.0301
C = [(1-p-a) x ICC _n / ICCdata ref. + (p + a)]	1.2606
Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost	
Va = Vo x C	Va= 438,154.053

Str.ALUNULUI

Valoare rest de decontat din oferta	V0= 118,971.310
$Va = Vo \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICCdata\ referinta + (p + a)]$	
Indicii de cost in constructii de la Institutul National de Statistica	
(ICC)n ian 2022	162,9
(ICC)data referinta ian.2019	125.4
p= 175.276,138 / 5.829.345,120	0.0301
C = [(1-p-a) x ICC _n / ICCdata ref. + (p + a)]	1.2606
Valoare rest de executat ajustata cu indicele de cost	
Va = Vo x C	Va= 149,975.233



15. INDICI DE COST IN CONSTRUCȚII PE CATEGORII DE OBIECTE ȘI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ 15. CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

	Anul	2015 = 100											
		Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
CONSTRUCȚII - TOTAL	2018	119.5	123.6	123.3	121.1	121.4	123.2	124.3	124.6	123.8	127.7	129.8	127.0
	2019	129.5	130.6	133.7	134.5	136.2	135.8	135.9	135.0	133.8	134.7	137.9	136.9
din care:													
Costul materialelor	2018	104.9	104.7	108.0	105.4	105.5	108.7	111.3	111.7	107.9	115.5	116.3	110.3
	2019	108.4	108.5	112.4	114.6	117.3	114.2	116.5	113.4	109.5	111.8	112.6	110.3
din total pe categorii de obiecte													
Cămin rezidențiale	2018	116.4	120.4	120.3	119.5	119.6	121.9	122.8	122.9	122.4	126.1	128.2	125.5
	2019	128.0	129.4	132.7	133.8	135.0	134.9	135.3	134.9	133.8	134.6	137.9	137.9
Cămin nerezidențiale	2018	122.2	127.0	126.6	123.7	123.9	125.4	126.6	126.9	126.2	130.1	132.3	129.8
	2019	132.3	133.9	137.0	137.6	139.4	138.9	138.7	138.0	137.1	137.9	141.5	140.7
Construcții ingineresti	2018	118.9	122.6	122.3	120.2	120.6	122.4	123.5	123.8	123.0	126.9	128.9	126.0
	2019	128.4	129.3	132.2	133.1	134.6	134.4	134.7	133.6	132.2	133.2	136.1	135.1
din total pe elemente de structură													
Lucrări de construcții noi	2018	117.9	123.4	122.3	119.5	119.7	120.9	121.8	122.1	121.8	124.6	126.2	123.6
	2019	126.0	127.9	131.0	131.3	132.7	131.9	131.3	130.9	130.7	131.4	134.3	134.0
Lucrări de reparații capitale	2018	124.8	128.6	129.4	126.9	126.3	128.3	129.9	130.2	127.2	134.3	137.6	137.2
	2019	136.9	138.5	141.0	142.3	144.9	144.1	145.2	144.3	142.9	143.8	148.4	146.5
Lucrări de întreținere și reparații curente	2018	120.3	121.1	121.9	121.6	122.7	125.7	127.1	127.3	126.8	131.4	133.9	129.4
	2019	133.8	132.6	135.8	137.6	139.4	140.4	141.8	139.5	135.9	137.7	140.4	138.1

Dățile pentru luna noiembrie 2019 sunt rectificate, iar datele pentru luna decembrie 2019 sunt provizorii.
The data for November 2019 are rectified and the data for December 2019 are provisional

potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, respectiv potrivit prevederilor art. III alin. (1) – (2) din Legea nr. 281/2021, precum și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor - cadru de lucrări/produse în cuprinsul cărora este prevăzută existența unui preț ferm.

(9) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică proiectelor finanțate din fonduri europene pentru care ajustările de preț se realizează potrivit prevederilor art. 12 alin. (2²) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate, cu modificările și completările ulterioare.

Art. II. – (1) Ajustarea stabilită conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor prevăzute în acordurile – cadru/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, respectiv până la furnizarea integrală și recepționarea produselor achiziționate, conform prevederilor contractuale, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.

(2) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

(3) Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, denumit în continuare ICC, diseminat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale.

(4) În vederea ajustării valorii solicitării de plată potrivit alin. (1) se utilizează următoarea formulă:

$$V_a = V_o \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)]$$

unde:

„ V_a ” reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, „ V_o ” reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului - cadru, „ a ” reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și prețul contractului, „ p ” reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului, „ ICC_n ” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată, iar „ $ICC_{data\ referință}$ ” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe. În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza unui acord-cadru, „ $ICC_{data\ referință}$ ” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei de depunere a ofertei aferente acordului – cadru. În situația în care luna aferentă datei de depunere a ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019, „ $ICC_{data\ referință}$ ” se asimilează indicelui de cost în construcții total aferent lunii ianuarie 2019. Avansul și profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului - cadru.

Anexa nr. 2 la HCL nr. 30.06.2022

DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investitii

Modernizare drumuri locale in comuna Chiscani, judetul Braila

Nr. crt.	Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	3	4	5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajare terenului

1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 1		0.00	0.00	0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Total Capitol 2		0.00	0.00	0.00
------------------------	--	-------------	-------------	-------------

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	15000	2850	17850
	3.1.1. Studii de teren	15000	2850	17850
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5500	1045.00	6545
3.3	Expertiza tehnica	5000	950	5950
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al caldirilor	0	0	0
3.5	Proiectare	170000	32300	202300
	3.5.1. Tema de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiu de prefazabilitate	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si devizul general	25000	4750	29750
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	5000	950	5950
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	8000	1520	9520
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	132000	25080	157080
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	20000	3800	23800
3.7	Consultanta	54990	10448.1	65438.1
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	54990	10448.1	65438.1
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0

3.8	Asistenta tehnica	82000	15580	97580
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	22000	4180	26180
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	12000	2280	14280
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	10000	1900	11900
	3.8.2. Dirigentie de santier	60000	11400	71400
Total Capitol 3		352490	66973	419463.1
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	7181010.22	1364392	8545402
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0	0	0
4.5	Dotari	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
Total Capitol 4		7181010.22	1364392	8545402
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	5000.00	950.00	5950.00
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	5000.00	950.00	5950.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	79046.11	0.00	79046.11
	5.2.1. Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	35930.05	0.00	35930.05
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	7186.01	0.00	7186.01
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	35930.05	0.00	35930.05
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	50291.00	9555.29	59846.29
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 5		134337.11	10505.29	144842.40
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste	0	0	0
Total Capitol 6		0	0	0
TOTAL GENERAL		7667837.33	1441870.33	9109707.66
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		7186010.22	1365341.94	8551352.16

Beneficiar,
Comuna Chiscani, judetul Braila



SC MICATIS PROD SRL BRAILA

Nr.Reg.Com.: J09/171/1998; CUI: 10332082; Str. PLEVNA Nr.130B - BRAILA, ROMANIA
Tel/Fax: 0239 670671, E-mail: micatisprod@gmail.com, gropeneanuareel@yahoo.com



Nr. 168 / 20.06.2022



CATRE, PRIMARIA CHISCANI

Intrucat societatea noastra a avut mari probleme in dotarea cu un finisor de beton performant, schimbând in 2 luni, 3 finisoare, nu ne putem incadra in termenul stabilit de finalizare a contractului nr.12738/23.11.2018, referitor la investitia „Modernizare drumuri locale in comuna Chiscani, judetul Braila si care este 30.06.2022.

De aceea solicitam intelegere din partea beneficiarului pentru a fi de accord a prelungi contractul de executie cu inca 3 luni, pana la 31 august 2022.

Va multumim pentru intelegere,

Administrator,
Gropeneanu Aurel



DISPOZITIE DE SANTIER NR. 2/15.07.2020

Comuna Chiscani
Judet Braila

Inregistrat la Nr. 0834
An. 2020 Luna. 09 Ziua.

OBIECTIV,
“MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA CHISCANI,
JUDETUL BRAILA”

In baza note de constatare din data de 14.07.2020 se dispun urmatoarele:

1. Stratul de fundatie in grosime de 15,0 cm se va executa din piatra sparta naturala/artificiala pentru strazile care pana la momentul actual nu au fost executate. In concluzie, sistemul rutier aferent strazilor Noianului Tr. 2, Pacii, Sf. Gheorghe, Sf. Maria, Tineretului intre km 0+690,0 – 1+557,0, Sf. Nicolae, Camil Petrescu si George Calinescu va avea urmatoare stratificatie:

- strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS 16, in grosime de 4 cm;
- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC20, in grosime de 5 cm;
- strat de baza din piatra sparta naturala/artificiala, in grosime de 12 cm;
- strat de fundatie din piatra sparta naturala/artificiala, in grosime de 15 cm;
- strat de forma din balast in grosime de 10 cm.

Jutificam acesta inlocuire prin faptul ca toate balastierele autorizate din zona lucarii nu pot pune la dispozitie cantitati suficiente de balast, iar in vederea respectarii termenelor contractuale se considera oportun si indicat din punct de vedere tehnic realizarea acestei modificari (piatra sparta are capacitati fizice si mecanice superioare balastului).

Valoarea stratului de piatra sparta nu va depasi financiar valoarea stratului de balast inlocuit.

In completarea celor mentionate mai sus se emit urmatoarele planse:

- 27. Profil transversal tip – STRADA NOIANULUI TRONSONI -rev.01
- 28. Profil transversal tip – STRADA PACII -rev.01
- 29.01 Profil transversal tip 1 – STRADA SFANTUL GHEORGHE -rev.01
- 29.02 Profil transversal tip 2 – STRADA SFANTUL GHEORGHE -rev.01
- 30. Profil transversal tip – STRADA SFANTA MARIA -rev.01
- 31.02 Profil transversal tip 2 – STRADA TINERETULUI -rev.01
- 32.01 Profil transversal tip 1 – STRADA SFANTUL NICOLAE -rev.01
- 32.02 Profil transversal tip 2 – STRADA SFANTUL NICOLAE -rev.01
- 32.03 Profil transversal tip 3 – STRADA SFANTUL NICOLAE -rev.01
- 36. Profil transversal tip – STRADA CAMIL PETRESCU -rev.01
- 37. Profil transversal tip – STRADA GEORGE CALINESCU -rev.01

2. Din cauza faptului ca furnizorul de elemente prefabricate nu poate livra tuburile tip PREMO Ø500 mm necesare realizarii podetelor tubulare intr-un termen care sa nu produca intarzieri asupra investitiei mai sus mentioanta se dispune realizarea podetelor cu tuburi din teava corugata PEHD. Totodata mentiona ca in vederea adaptarii la situatiile existente din teren (retele subterane, limite de proprietate, diverse obstacole imobile, etc.) podetele se vor realiza cu specificatiile din tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Denumire drum	Podet tubular conf. proiect	Podet tubular necesar conf. teren
1.	Strada Noianului Tronson I	Ø500 – L=10,0 m (cu doua camere de cadere) km 0+063,73	Ø300 – L=5,4 m (cu doua camere de cadere) km 0+063,73
		Ø500 – L=10,0 m km 0+418,0	Ø500 – L=5,4 m km 0+418,0
2.	Strada Noianului Tronson II	Ø500 – L=10,0 m km 0+004,0	Ø500 – L=5,4 m km 0+004,0
		Ø500 – L=10,0 m km 1+314,0	Ø300 – L=5,4 m km 1+314,0
3.	Strada Pacii	Ø500 – L=10,0 m km 0+082,0	Ø300 – L=5,4 m km 0+075,0
		Ø500 – L=10,0 m km 0+097,0	Ø500 – L=5,4 m km 0+097,0
		Ø500 – L=10,0 m km 0+237,0	Ø500 – L=5,4 m km 0+237,0
		Ø500 – L=10,0 m km 0+250,0	Ø500 – L=5,4 m km 0+250,0
		Ø500 – L=10,0 m km 0+395,0	Ø300 – L=5,4 m km 0+395,0
		Ø500 – L=10,0 m km 0+407,0	Ø300 – L=5,4 m km 0+407,0
4.	Strada Sf. Gheorghe	Ø500 – L=10,0 m km 0+320,0	Ø300 – L=6,4 m km 0+407,0
		Ø500 – L=10,0 m km 0+475,0	Ø500 – L=6,4 m km 0+475,0
		Ø500 – L=10,0 m km 0+562,0	Ø500 – L=6,4 m km 0+562,0
5.	Strada Sf. Maria	Ø500 – L=10,0 m km 0+085,0	Ø500 – L=5,4 m km 0+085,0
		Ø500 – L=10,0 m km 0+242,0	Ø500 – L=5,4 m km 0+085,0
		Ø500 – L=10,0 m km 0+255,0	Ø500 – L=5,4 m km 0+085,0

		Ø500 – L=10,0 m km 0+405,0	Ø300 – L=5,4 m km 0+405,0
		Ø500 – L=10,0 m km 0+412,0	Ø300 – L=5,4 m km 0+412,0
		Ø500 – L=10,0 m km 0+490,0	Ø500 – L=5,4 m km 0+490,0
6.	Strada Sf. Nicolae	Ø500 – L=10,0 m km 0+323,0	Ø300 – L=5,4 m km 0+323,0
		Ø500 – L=10,0 m km 0+333,0	Ø300 – L=5,4 m km 0+333,0
		Ø500 – L=10,0 m km 0+415,0	Ø300 – L=5,4 m km 0+415,0
		Ø500 – L=10,0 m km 0+672,0	Ø300 – L=5,4 m km 0+672,0

In completarea celor mentionate mai sus se emit urmatoarele planse:

- 02.01 Plan de situatie – STRADA NOIANULUI TRONSON I - rev.01
- 02.03 Plan de situatie – STRADA NOIANULUI TRONSON I - rev.01
- 03.01 Plan de situatie – STRADA NOIANULUI TRONSON II - rev.01
- 03.07 Plan de situatie – STRADA NOIANULUI TRONSON II - rev.01
- 04.01 Plan de situatie – STRADA PACII - rev.01
- 04.02 Plan de situatie – STRADA PACII - rev.01
- 04.03 Plan de situatie – STRADA PACII - rev.01
- 05.02 Plan de situatie – STRADA SFANTUL GHEORGHE - rev.01
- 05.03 Plan de situatie – STRADA SFANTUL GHEORGHE - rev.01
- 06.01 Plan de situatie – STRADA SFANTA MARIA - rev.01
- 06.02 Plan de situatie – STRADA SFANTA MARIA - rev.01
- 06.03 Plan de situatie – STRADA SFANTA MARIA - rev.01
- 08.02 Plan de situatie – STRADA SFANTUL NICOLAE - rev.01
- 08.03 Plan de situatie – STRADA SFANTUL NICOLAE - rev.01
- 08.04 Plan de situatie – STRADA SFANTUL NICOLAE - rev.01
- 64. Profil tip si detalii podet tubular DN500 - Lateral - rev.01
- 65. Profil tip si detalii podet tubular DN500 - Transversal - rev.01

3. In vederea obtinerii unei sistematizari omogene a strazilor din comuna Chiscani se dispune amenajarea intersectiei in suprafata de 220,0 mp din zona km 0+000,0 dintre strazile Noianului si Scolii (strada asfaltata) cu acelasi sistem rutier proiectat pe strada Noianului.

In completarea celor mentionate mai sus se emit urmatoarele planse:

- 02.01 Plan de situatie – STRADA NOIANULUI TRONSON I - rev.01

NOTA:

Pe strada Sf. Nicolae sistemul rutier se va realiza in conformitate cu proiectul si expertiza tehnica din urmatoarele motive:

- latimea dalelor existente nu corespunde cu latimea drumului proiectat;
- ranforsarea dalei existente nu va conduce la o calitate crescuta a lucrarii, deoarece rosturile de dilatatie vor transmite fisuri la asfalt;
- planeitate dalei existente va impune lucrari costisitoare pentru realizarea drumului in conformitate cu cereintele caietelor de sarcini;
- elemntele geometrice ale dalei (grosime, latime etc.) nu sunt constante;
- dalele sunt realizate din beton de ciment si nu din beton de ciment rutier;
- dalele prezinta numeroase defecte si degradari (decolmatarea rosturilor, suprafata slefuita, fisuri, crapaturi, gropi, etc.)

In urma modificarilor efectuate se vor intocmi note de renuntare in concordanta cu prevederile prezentei dispozitii de santier.

BENEFICIAR,	DIRIGINTE DE SANTIER,	PROIECTANT,	CONSTRUCTOR,
--------------------	----------------------------------	--------------------	---------------------

Primaria
Chiscani, judetul
Braila

ing. Borundel
Rodica




S.C. SPC Elite
Consulting
S.R.L.


S.C. MICATIS
PROD S.R.L.

Ec. Cojea
Busuioc Costica

Ing. Anton
Constantin

Ing. Lupu Maria

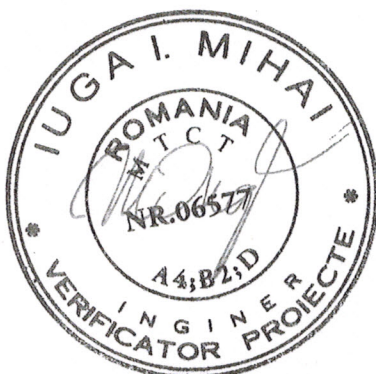



NOTA DE CONSTATARE
Din data de 14.07.2020

Referitor la investitia:

**"MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA CHISCANI
JUDETUL BRAILA "**

Reprezentantul Beneficiarului:

Primar Cojea Busuioc Costica

Ing. Borundel Rodica , in calitate de Diriginta de Santier

Reprezentantul Constructorului:

Ing. Lupu Maria - Micatis Prod SRL Braila

In baza adresei nr. 189 din 09.07.2020 emisa de SC MICATIS PROD SRL BRAILA prin care se mentioneaza faptul ca,

Avand in vedere situatia indisponibilitatii anumitor materiale (balast), toate balastierele autorizate din zona, au cantitati insuficiente de material, iar cele noi nu sunt operationale, din cauza lipsei Avizului de Mediu, ce sta la baza permisului de exploatare.

In conformitate cu prevederile art.14.1 din contractul 12738/23.11.2019 propunem spre analiza inlocuirea stratului de 15 cm din balast cu un strat de piatra sparta de 15 cm.

Conform prevederilor proiectului nr. 58/2017, sistemul rutier proiectat pentru lucrarea mai sus mentionata este urmatorul:

Strat de forma din balast - 10 cm;

Strat de fundatie din balast - 15 cm;

Strat de baza din piatra sparta naturala/artificiala - 12 cm;

Strat de legatura din BADPC 20 -5 cm;

Strat de uzura din MAS 16 - 4 cm.

Deasemenea in urma deplasarii pe teren a reprezentantilor responsabili in derularea lucrarilor , s-au constatat si sau propus urmatoarele:

In proiect sunt prevazute pentru asigurarea scurgerii apelor, podete tubulare cu tuburi din beton armat, Dn 500mm acestea fiind mai greu de procurat si la montare necesitand folosirea macaralei, propunem inlocuirea tuburilor din beton armat cu tuburi corogate cu pereti dubli din PEHD tip PECOR OPTIMA.avand Dn 500mm

Pe strada Sf. Nicolae, pe o lungime de 210 ml zestrea existenta este din beton de ciment de 20 cm grosime, care este intr-o stare buna cu mici reparatii, dorim pastrarea acestei zestre si completarea ei cu binder si uzura

Intre strada Noianului I si strada Scolii care este asfaltata, exista o portiune de intersectie care necesita refacerea sistem rutier

In vederea adaptarii la situatie existenta din teren se propune suplimentarea cantitatilor necesare pentru amenajare intersectie cu ~ 150 mp.

Concluzii:


Pentru cele prezentate rugam proiectantul sa analizeze si sa emita o dispozitie de santier care va contine planse modificatoare ,liste cu cantitati de lucrari (NR;NCS)cu semnatura verficatorului de proiect

BENEFICIAR
Primaria Chiscani



Diriginte Santier

Borundel Rodica



CONSTRUCTOR,

Micatis Prod Srl



SC MICATIS PROD SRL BRAILA

Nr.Reg.Com.: J09/171/1998; CUI: 10332082; Str. PLEVNA Nr.130B - BRAILA, ROMANIA
Tel/Fax: 0239 670671, E-mail: micatisprod@gmail.com, gropeneanuarelei@yahoo.com



Nota de constatare,
in completarea notei de constatare din 14.07.2020, privind inlocuirea
tuburilor din beton armat cu tuburi corugate

Referitor la investitia „Modernizare drumuri locale in comuna Chiscani, judetul Braila”, contract nr. 12738/23.11.2018.

In timpul executarii podetelor tubulare, au fost situatii cand tubul de Ø 500 a fost inlocuit cu Ø 300 deoarece pe unele strazi, in amplasamentul drumului erau montate conducte de gaze si apa, sau cabluri electrice. Montarea tubului sub cota acestor conducte, face podetul nefunctional, coborand podetul mult sub cota santului, iar montarea tubului de Ø 500 peste conducte sau cabluri, nu mai permite executarea sistemului rutier peste tub.

Prezentam mai jos lista cu podetele cu tuburi Ø 300 pe strazi si pozitia Km;

Strada Sf. Maria – Km 0 + 450 si Km 0 + 412;


Strada Sf. Nicolae – Km 0 + 323 , Km 0 + 333; - Km 0 + 415 , Km 0 + 672;

Strada Sf. Gheorghe – Km 0 + 320;


Strada Pacii – Km 0 + 075 , Km 0 + 395 , Km 0 + 407;

Strada Noianului I – Km 0 + 064;

Strada Noianului II – Km 1 + 314.



SC Micatis Prod SRL



DISPOZITIE DE SANTIER NR. 3/15.04.2021

**OBIECTIV,
"MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA CHISCANI,
JUDETUL BRAILA"**

Comuna Chiscani
Judet Braila
Inregistrat la Nr. 636
An. 2021 Luna 06 Ziua 23

In baza note de constatare din data de 14.04.2021 si in baza procesului verbal de control nr. DO_2021_86949/11.03.2021 emis de I.J.C.-Braila se dispun urmatoarele:

1. In vederea indeplinirii masurilor dispuse prin procesul verbal sus mentionat, masuri care impun respectarea cerintelor fundamentale a calitatii constructiei si implicit respectarea proiectului tehnic, pentru inlaturarea efectelor produse pe perioada de timp fruguros asupra stratului de baza de piatra sparta in grosime de 12 cm se vor realiza urmatoarele lucrari:
 - scarificarea stratului;
 - indepartarea materialului contaminat;
 - completarea cu material – pentru atingerea grosimilor din proiect;
 - reprofilarea stratului - pentru atingerea pantelor din proiect;
 - compactarea si innoroierea stratului.

In urma prevederilor de mai sus nu se vor intocmi note de comanda suplimentara.

2. Avand in vedere ca aproximativ concomitent cu lucrarile de modernizare a drumurilor s-au realizat si lucrari de canalizare, la momentul intocmirii proiectului tehnic nu s-a putut stabili numarul exact al caminelor ce trebuiesc aduse la cota, totodata precizam ca la anumite camine nu a fost necesara inlocuirea capacului, acestea fiind doar aduse la cota liniei rosii. In vederea remedierii celor precizate mai sus se dispune suplimentarea numarului de camine aduse la cota, in conformitate cu tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Denumire drum	Numar camine conf. proiect	Numar camine conf. teren	Diferenta	Numar camine la care s-a inlocuit capacul
1.	Strada Noianului Tronson I	12	11	-1	2
2.	Strada Noianului Tronson II	31	32	+1	3
3.	Strada Pacii	10	14	+4	0

4.	Strada Sf. Gheorghe	16	16	0	0
5.	Strada Sf. Maria	8	10	+2	2
6.	Strada Tineretului	40	43	+3	3
7.	Strada Sf. Nicolae	3	17	+14	0
8.	Strada Alunului	0	0	0	0
09.	Strada Visinului	0	0	0	0
10.	Strada Corcodusului	0	0	0	0
11.	Strada Camil Petrescu	4	4	0	0
12.	Strada George Calinescu	0	3	+3	0
TOTAL		124	150	+26	10

Ridicarea la cota a caminelor se va realiza in conformitate cu plansele de detaliu atasate prezentei:

- 66.1 Detalii ridicare la cota- ETAPA I
- 66.2 Detalii ridicare la cota- ETAPA II
- 66.3 Detalii ridicare la cota- ETAPA II
- 66.4 Detalii ridicare la cota- ETAPA IV

BENEFICIAR, DIRIGINTE DE SANTIER, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,

Primaria
Chiscani, judetul
Braila

ing. Borundel
Rodica

S.C. SPC Elite
Consulting
S.R.L.

S.C. MICATIS
PROD S.R.L.

Ec. Cojea
Busuioc Costica

Ing. Anton
Constantin

Ing. Lupu Maria



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
TUDOR (BORUNDEL) RODICA
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00016471
DOMENII / SUBDOMENII:
2.1; 3.2; 6.1.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
Nr. 4960 din 14.04.2021

OBIECTIV: „Modernizare drumuri locale in comuna Chiscani, judetul Braila”

NOTĂ DE CONSTATARE

Incheiată astăzi 14.04.2021, ora 10.00 la sediul Primăriei Chiscani, urmare a controlului efectuat de I.S.C. Brăila în data de 11.03.2021, la investiția mai sus menționată.

Au fost prezenți:

COMUNA CHISCANI – Primar-Cojea Busuioc Costică
S.C. SEC ADINVEST S.R.L. GALAȚI-Diriginte șantier Borundel Rodica
S.C. MICATIS PROD S.R.L.- Ing. Lupu Maria
S.C. SPC ELITE CONSULTING S.R.L.- Proiectant Agache Ovidiu

Astăzi 14.04.2021 au fost efectuate verificări în teren privind starea tehnică a stratului de piatră spartă naturală/artificială 0-63 mm, aducerea la cotă a capacelor de vizitare ale rețelei de canalizare de pe traseul străzilor.

Au fost stabilite următoarele măsuri pentru remedierea situației:

1. stratul de piatră va fi decolmatat, scarificat și reprofilat
2. pentru aducerea la cotă la căminelor de vizitare ale rețelei de canalizare vor fi întocmite detalii de execuție care vor fi comunicate ISC-ului
3. executantul se obligă să prezinte procese verbale de verificare a calității stratului de piatră însoțite de probe, încercări de laborator, măsurători
4. Termen pentru îndeplinirea acestor măsuri este 26.04.2021.

Pentru cele prezentate, rugăm proiectantul să analizeze și să emită Dispoziție de șantier verificată de un verificator tehnic atestat, însoțită de expertul tehnic și de beneficiar.

Drept pentru care s-a încheiat prezenta notă de constatare, azi 14.04.2021.

BENEFICIAR


Ec. COJEA BUSUIOC COSTICĂ

S.C. MICATIS PROD S.R.L.

Ing. LUPU MARIA

S.C. SEC ADINVEST S.R.L. GALAȚI
Diriginte șantier Borundel Rodica

S.C. SPC ELITE CONSULTING S.R.L.
Proiectant Agache Ovidiu



SC MICATIS PROD SRL BRAILA

Nr.Reg.Com.: J09/171/1998; CUI: 10332082; Str. PLEVNA Nr.130B - BRAILA, ROMANIA
Tel/Fax: 0239 670671, E-mail: micatisprod@gmail.com, gropeneanuaurel@yahoo.com




Nota de constatare, in continuarea notei de constatare din 14.04.2021, cu privire la caminele de vizitare ale retelei de canalizare


Deoarece in oferta prevazuta la primaria Chiscani, avem prinse capace de camine noi, iar in teren s-au schimbat doar capace deteriorate, va prezentam situatia reala a capacelor de la caminele de vizitare pe strazi:

Nr. crt.	Denumire strada	nr. camine conf.proiect	nr. camine conf.teren	Diferenta	Capace camine noi
1	Noianului I	12	11	-1	2
2	Noianului II	31	32	+1	3
3	Tineretului	40	43	+3	3
4	Pacii	10	14	+4	
5	Sf. Nicolae	3	17	+14	
6	Sf. Maria	8	10	+2	2
7	Sf. Gheorghe	16	16	0	
8	Camil Petrescu	4	4	0	
9	George Calinescu	0	3	+3	
TOTAL		124	150	26	10

SC Micatis Prod SRL,



Diriginte Santier
Borundel rodica





ELITE CONSULTING
PROIECTARE ASISTENTA CONSULTANTA

S.C. SPC ELITE CONSULTING S.R.L. IASI

Sat Paun, Comuna Barnova, Judetul Iasi

J22/8/07.01.2009 - RO 24923658

Telefon: 0741/232.111

Fax: 0336/401.865

E-mail: aolaritei_marian@yahoo.com



DISPOZITIE DE SANTIER NR. 4/22.02.2022

Comuna Chiscani
Judet Braila
Inregistrat la Nr. 6834
An. 2022 Luna 06 Ziua 23

**OBIECTIV,
“MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA CHISCANI,
JUDETUL BRAILA”**

In baza notei de constatare din data de 21.02.2022 se dispun urmatoarele:

1. Cu acordul tuturor factorilor decizionali implicati in derularea lucrarilor, in vederea evitarii producerii de intarzieri suplimentare asupra investitiei sus mentionata se dispune ca rigola carosabila sa se realizeze din elemente prefabricate (tehnologie ce permite executia indiferent de conditiile meteo). Sectiunea elementului de rigola prefabricat va avea dimensiunile minime din figura 1:

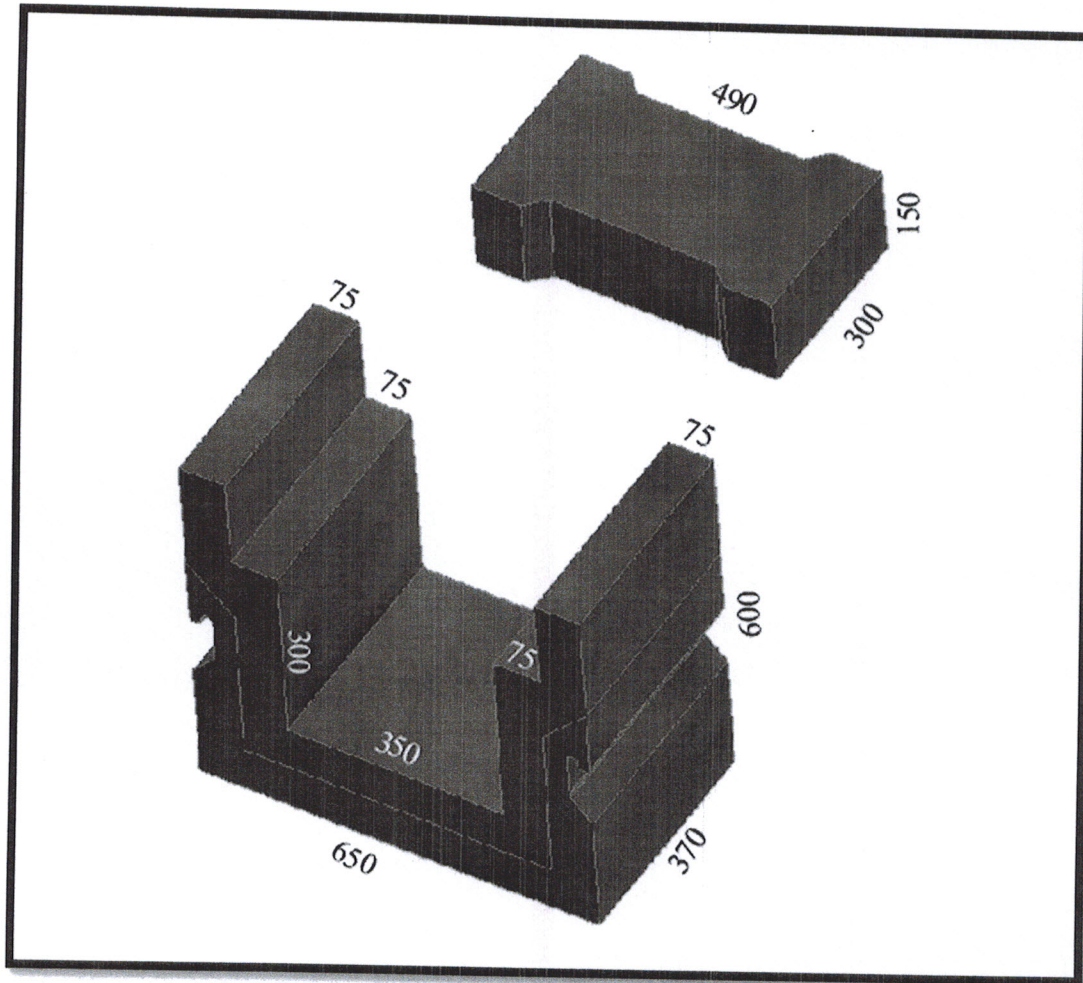


Figura 1



ELITE CONSULTING
PROIECTARE ASISTENTA CONSULTANTA

S.C. SPC ELITE CONSULTING S.R.L. IASI

Sat Paun, Comuna Barnova, Judetul Iasi

J22/8/07.01.2009 - RO 24923658

Telefon: 0741/232.111

Fax: 0336/401.865

E-mail: aolaritei_marian@yahoo.com



Elementul prefabricat se va aseza pe o fundatie (figura 2) ce va fi compusa din:

- un strat de balast in grosime de minim 20 cm;
- un strat din beton de ciment clasa C8/10 in grosime de minim 15 cm.

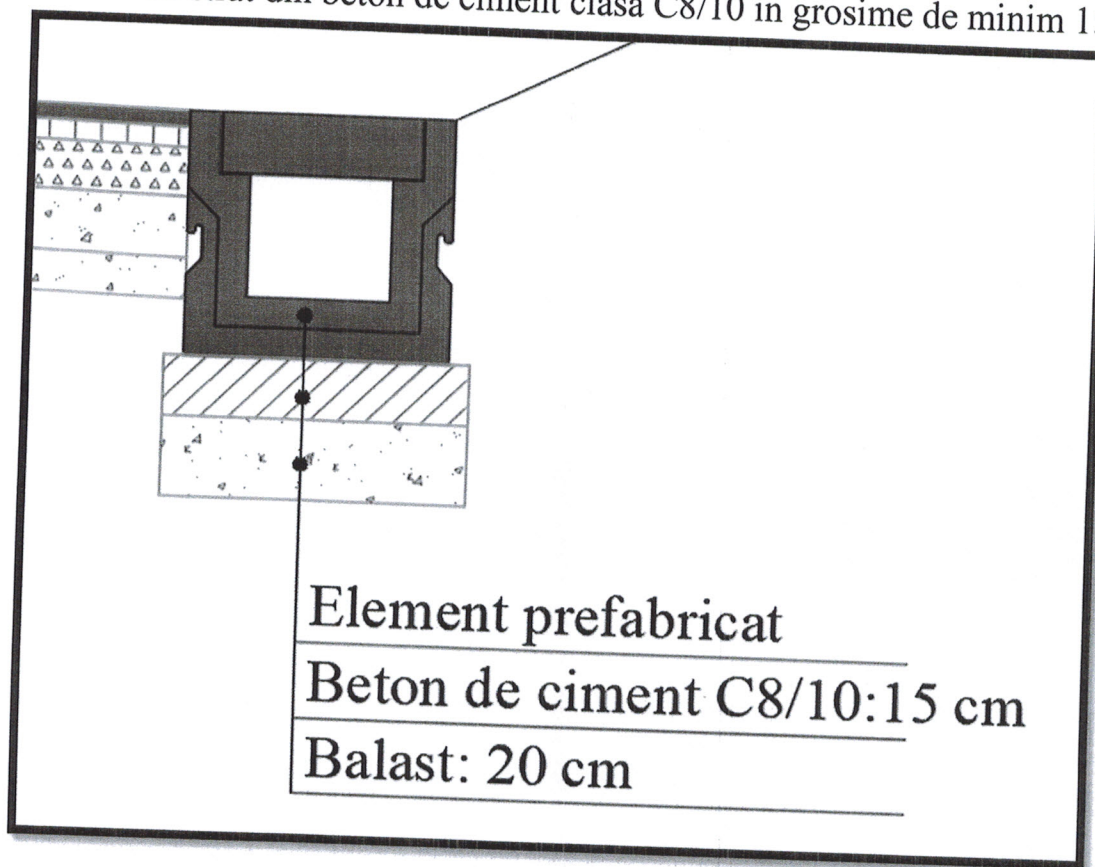


Figura 2

2. In vederea asigurarii accesului la proprietatile particulare si in vederea adaptarii sistemului de scurgere al apelor meteorice la situatia reala din teren se dispune suplimentarea lungimii de rigola carosabila prefabricata dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Denumire drum	Lungime conf. proiect (m)	Lungime necesara conf. teren (m)	Diferenta (m)
1.	Strada Noianului Tronson I	46,5	83,1	+36,6
2.	Strada Noianului Tronson II	105,6	202,8	+97,2
3.	Strada Pacii	21,0	39,0	+18,0
4.	Strada Sf. Gheorghe	63,3	83,1	+19,8
5.	Strada Sf. Maria	42,3	15,9	-26,4
6.	Strada Tineretului	169,5	339,0	+169,5

7.	Strada Sf. Nicolae	72,6	141,6	+69,0
	TOTAL	520,8	904,5	383,70

3. Se dispune amenajarea drumului lateral de pe strada Tineretului din zona km 0+030 – dreapta pe o lungime de 25,0 m prin asternerea unui strat de balast in grosime de 10 cm.

In urma modificarilor efectuate se vor intocmi note de comanda suplimentara si note de renuntare in concordanta cu prevederile prezentei dispozitii de santier.

BENEFICIAR,

Primaria
Chiscani, judetul
Braila

Ec. Cojea
Busuioc Costica

**DIRIGINTE
DE SANTIER,**

ing. Borundel
Rodica



PROIECTANT, CONSTRUCTOR,



S.C. SPC Elite
Consulting
S.R.L.

S.C. MICATIS
PROD S.R.L.

Ing. Anton
Constantin



Ing. Lupu Maria

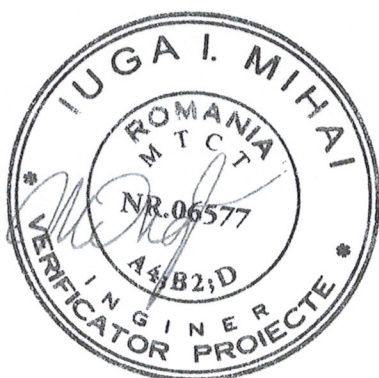

Nr. 33 / 21.02.2022

Nota de constatare,

In proiectul 58 / 2017 privind investitia, „Modernizare drumuri locale in comuna Chiscani, judetul Braila” este prevazut ca rigola carosabila sa se execute monolit. Aceasta solutie prelungeste timpul de executie al lucrarii, care este deja depasit.

De aceea solicitam inlocuirea rigolelor monolit cu rigole prefabricate, scurtand astfel timpul de executie si asigurand o calitate mai buna lucrarii.

Va aducem la cunostinta ca, cantitatile prevazute in devizele pentru rigole carosabile din proiect nu corespund cu situatia din teren si cu cerintele primariei Chiscani.

Va redam mai jos, situatia reala din teren pe strazi:

- strada Noianului I

in proiect avem beton C30/37 = 32,5 mc si placi rigola = 155 buc.
pe teren

20 buc. x 11 buc. rigola carosabila = 220 buc. rigole

3 accese x 13 buc. placi = 39

17 accese x 14 buc. placi = 238

Total = 277 buc. placi

- strada Noianului II

in proiect avem beton C30/37 = 74 mc si placi rigola = 352 buc.
pe teren

50 accese x 11 buc. rigole = 550 buc. rigole

24 accese x 13 buc. placi = 312

26 accese x 14 buc. placi = 364

Total = 676 buc. placi

SC MICATIS PROD SRL BRAILA

Nr.Reg.Com.: J09/171/1998; CUI: 10332082; Str. PLEVNA Nr.130B - BRAILA, ROMANIA
Tel/Fax: 0239 670671, E-mail: micatisprod@gmail.com, gropeneanuareel@yahoo.com



- strada Sfantu Gheorghe

In proiect avem beton C30/37 = 44,816 mc si placi rigola = 211 buc.
pe teren

21 accese x 11 buc. rigole = 231 buc. rigole

17 accese x 13 buc. placi = 221

4 accese x 14 buc. placi = 56

Total = 277 buc. placi

- strada Pacii

in proiect avem beton C30/37 = 15,12 mc si placi rigola = 70 buc.
pe teren

10 accese x 11 buc. rigole = 110 buc. rigole

10 accese x 13 buc. placi = 130 buc. placi

- strada Sfanta Maria

in proiect avem beton C30/37 = 29,74 mc si placi rigola = 141 buc.
pe teren

4 accese x 11 buc. rigole = 44 buc. rigole

3 accese x 13 buc. placi = 39

1 acces x 14 buc. placi = 14

Total = 53 buc. placi

- strada Tineretului

in proiect avem beton C30/37 = 118,944 mc si placi rigola = 564 buc.
pe teren =

80 accese x 11 buc. rigole = 880 buc. rigole

20 accese x 13 buc. placi = 260

60 accese x 14 buc. placi = 840

Total = 1100 buc. placi

La strada Tineretului avem si 1 drum lateral in plus.

La intersectie este necesar o rigola carosabila formata din 24 buc. rigole
si 30 placi.

SC MICATIS PROD SRL BRAILA

Nr.Reg.Com.: J09/171/1998; CUI: 10332082; Str. PLEVNA Nr.130B - BRAILA, ROMANIA
Tel/Fax: 0239 670671, E-mail: micatisprod@gmail.com, gropeneanuaurel@yahoo.com



- strada Sfantu Nicolae
in proiect avem beton C30/37 = 50,904 cm si placi rigola = 242 buc.
pe teren
19 accese x 11 buc. rigole = 209 buc. rigole
17 accese x 13 buc. placi = 221
2 accese x 14 buc. placi = 28
Total = 249 buc. placi
30 ml de rigole la biserica
30 ml x 2,7 buc. rigole = 81 buc. rigole
30 ml x 3,3 buc. placi = 99 buc. placi

Se doreste pe partea bisericii montarea a inca 8,9 ml rigole.
Pe partea opusa bisericii se doreste montarea a 28,5 ml rigole
suplimentare
Rigole = 37,4 ml x 2,7 buc. / ml = 101 buc.
Placi = 37,4 ml x 3,3 placi / ml = 123,42 buc.
Total rigole = 380 buc.
Total dale acoperire = 474,42 = 475 buc.

- strada Corcodusului
- rigola carosabila
in proiect avem beton C30/37 = 11,088 mc
pe teren = 15 ml x 2,7 buc./ml = 41 buc. rigole
= 15 ml x 3,3 buc./ml = 49,5 = 50 buc. placi

- strada George Calinescu
- rigola carosabila
in proiect avem beton C30/37 = 11,088 mc
pe teren
15 ml x 2,7 buc./ml = 40,5 buc. = 41 buc. rigole
15 ml x 3,3 buc./ml = 49,5 buc. = 50 buc. placi

SC MICATIS PROD SRL BRAILA

Nr.Reg.Com.: J09/171/1998; CUI: 10332082; Str. PLEVNA Nr.130B - BRAILA, ROMANIA
Tel/Fax: 0239 670671, E-mail: micatisprod@gmail.com, gropeneanuareel@yahoo.com



- strada Visinului

- rigola carosabila

in proiect avem beton C30/37 = 10,584 mc

placi rigola = 50,350 buc.

pe teren = 15 ml x 2,7 buc./ml = 40,5 = 41 buc. rigole
= 15 ml x 3,3 buc./ml = 49,5 = 50 buc. placi

- strada Alunului

- rigola carosabila

in proiect avem beton C30/37 = 48,384 mc

placi rigola = 226,575 buc.

pe teren 67,5 ml rigola carosabila

= 67,5 ml x 2,7 buc./ml = 182,25 buc. rigole

= 67,5 ml x 3,3 buc./ml = 222,75 buc. placi

SC Micatis Prod SRL



Diriginte santier
Borundel Rodica

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
TUDOR (BORUNDEL) RODICA
DIRIGINTA DE ŞANTIER
CUI NR. 00016471
DOMENII / SUBDOMENII:
2.1; 3.2; 6.1.

SC MICATIS PROD SRL BRAILA

Nr.Reg.Com.: J09/171/1998; CUI: 10332082; Str. PLEVNA Nr.130B - BRAILA, ROMANIA
Tel/Fax: 0239 670671, E-mail: micatisprod@gmail.com, gropeneanuareel@yahoo.com



Nota de constatare, in completarea notei de constatare din 14.07.2020, privind inlocuirea tuburilor din beton armat cu tuburi corugate

Referitor la investitia „Modernizare drumuri locale in comuna Chiscani, judetul Braila”, contract nr. 12738/23.11.2018.

In timpul executarii podetelor tubulare, au fost situatii cand tubul de Ø 500 a fost inlocuit cu Ø 300 deoarece pe unele strazi, in amplasamentul drumului erau montate conducte de gaze si apa, sau cabluri electrice. Montarea tubului sub cota acestor conducte, face podetul nefunctional, coborand podetul mult sub cota santului, iar montarea tubului de Ø 500 peste conducte sau cabluri, nu mai permite executarea sistemului rutier peste tub.

Prezentam mai jos lista cu podetele cu tuburi Ø 300 pe strazi si pozitia Km;

Strada Sf. Maria – Km 0 + 450 si Km 0 + 412;


Strada Sf. Nicolae – Km 0 + 323 , Km 0 + 333; - Km 0 + 415 , Km 0 + 672;

Strada Sf. Gheorghe – Km 0 + 320;

Strada Pacii – Km 0 + 075 , Km 0 + 395 , Km 0 + 407;

Strada Noianului I – Km 0 + 064;

Strada Noianului II – Km 1 + 314.



SC Micatis Prod SRL

