

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA VEREȘTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții
„Decolmatare, reprofilare albie pentru punerea în siguranță a punții pietonale peste
Siret și remedieri la Bursuceni, comuna Verești, județul Suceava”, finanțat din bugetul
local**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de domnul Gavriliuc Dănuț, primarul comunei Verești, județul Suceava înregistrat sub nr.2971 din 02.04.2021;
- Raportul biroului contabilitate, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 3019 din 05.04.2021;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanțe, urbanism din cadrul Consiliului Local al comunei Verești, județul Suceava, înregistrat sub nr.3385 din 15.04.2021;
- Prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.44, alin.1 și 4, art.45 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.2, lit.b. lit.d, alin.4, lit.d, alin.7, lit.a și art.196 alin.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Verești, județul Suceava,

H O T A R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Decolmatare, reprofilare albie pentru punerea în siguranță a punții pietonale peste Siret și remedieri la Bursuceni, comuna Verești, județul Suceava”, finanțat din bugetul local, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul comunei, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.




Președinte de ședință,
Andrei Gabriel LUCA




Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei,
Nicoleta IONIȚĂ

**Verești, 15 aprilie 2021
Nr.15**

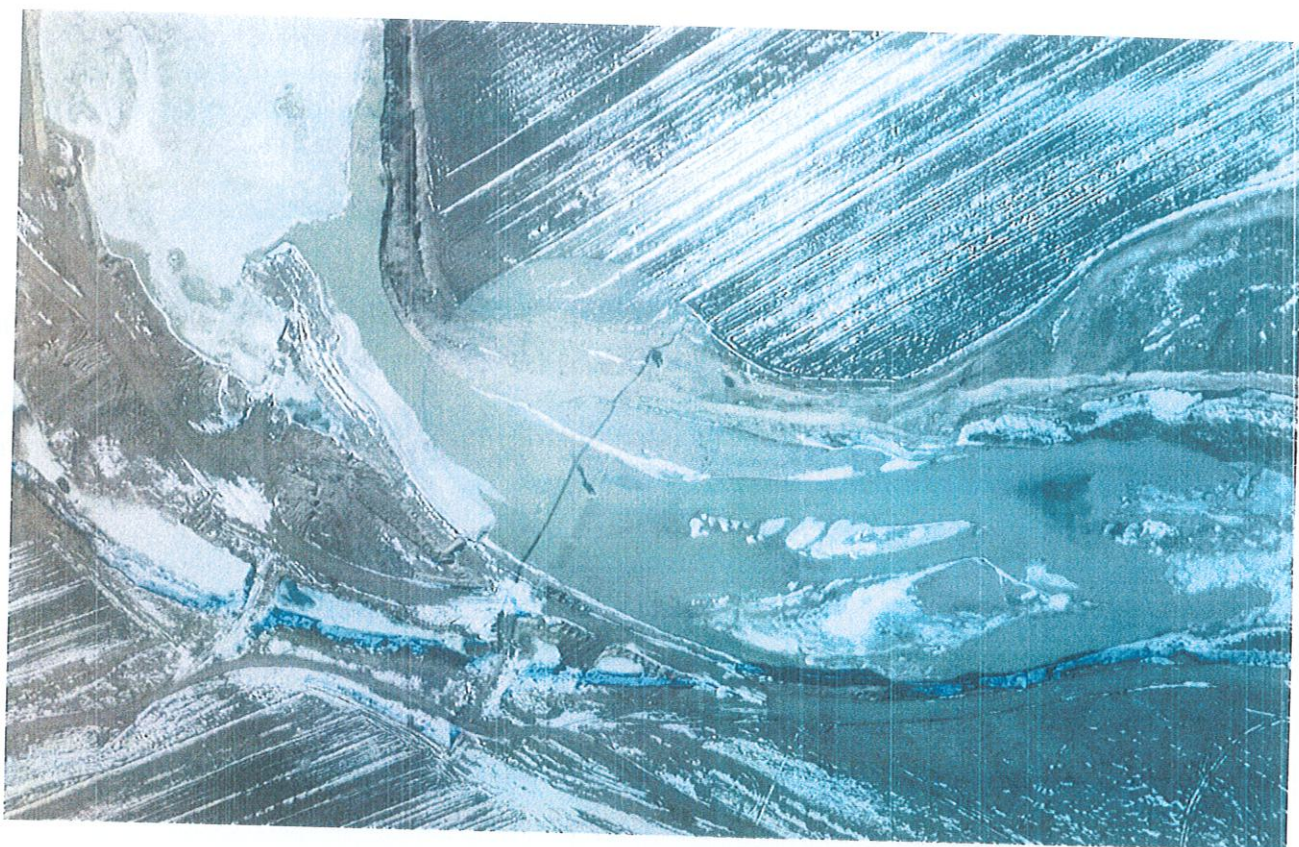

Decolmatare , reprofilare albie pentru punere in siguranta
a punții pietonale peste Siret si remedieri la Bursuceni, com. Veresti, jud. Suceava



Lucrarile constau in:

- Decolmatare , reprofilare, nivelare albie pe o distanta de 500 m in amonte si 300 m in avalul puntii pietonale;
- Reparatii la punte prin curatarea si vopsire anticoroziva a elementelor metalice, inlocuirea elementelor din lemn deteriorate si lucrari de protectie si consolidare pila cu arocament masiv.



DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

Decolmatare pentru punere in siguranta punte pietonala

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare	4.500,00	855,00	5.355,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	4.500,00	855,00	5.355,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	5.500,00	1.045,00	6.545,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	500,00	95,00	595,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	500,00	95,00	595,00
3.8.2	Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		5.000,00	950,00	5.950,00
CAPITOL 4		10.000,00	1.900,00	11.900,00
Cheltuieli pentru investitia de baza				




DEVIZUL GENERAL: Decolmatare pentru punere in siguranta punte pietonala

1	2	3	4	5
4.1	Constructii si instalatii	133.358,96	25.338,20	158.697,16
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	133.358,96	25.338,20	158.697,16
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1.466,94	0,00	1.466,94
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	666,79	0,00	666,79
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	133,36	0,00	133,36
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	666,79	0,00	666,79
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	1.466,94	0,00	1.466,94
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	144.825,90	27.238,20	172.064,10
	din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	133.358,96	25.338,20	158.697,16



F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei	Din care: C+M lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	4.500,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	4.500,00	0,00
4	Investitia de baza	133.358,96	133.358,96
4.1	Constructii si instalatii	133.358,96	133.358,96
4.1.1	[0038.1] Lucrari punte Veresti	133.358,96	133.358,96
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		137.858,96	133.358,96
TVA 19 %		26.193,20	25.338,20
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		164.052,16	158.697,16



OBIECTIV:

Decolmatare pentru punere in siguranta punte pietonala

Pag 1

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0038.1] Lucrari punte Veresti	133.358,96
4.1.1.1	[0038.1.1] Lucrari punte Veresti	133.358,96
	TOTAL I	133.358,96
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		133.358,96
TOTAL VALOARE:		25.338,20
		158.697,16



OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

Decolmatare pentru punere in siguranta punte pietonala
Lucrari punte Veresti
Lucrari punte Veresti

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

30.03.2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04F21 Saptatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant argilos,descarcare in autovehicule teren catg 2 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	50,00	336,60	16.830,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	336,60	16.830,00
			transport:	0,00	0,00
2	TsC35XA1 Incarcata descargata transportat cu incarcator frontal la distanta de:...<10 incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99mc pamant din teren catl	100mc	50,00	761,60	38.080,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	761,60	38.080,00
			transport:	0,00	0,00
3	TRA01A01P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	tona	7.200,00	0,50	3.601,80
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	1,80
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,50	3.600,00
4	TsE04XA Nivelarea terenului natural si a platformelor de tereasamente...teren cat 1 si 2 buldozer pe senile de 65-80CP	100mp	320,00	20,00	6.400,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	20,00	6.400,00
			transport:	0,00	0,00
5	L.43.A Verificare suprastructurii podetelor din lemn si inlocuirea elementelor uzate...Verificarea suprastructurii podetelor de lemn si inlocuirea elementelor uzate	buc	150,00	6,23	933,75
			material:	0,00	0,00
			manopera:	6,23	933,75
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
6	20014615 Elemente din lemn 1,00*0,15*0,10m	buc	150,00	35,00	5.250,00
			material:	35,00	5.250,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
7	RCSR28C% Vopsirea anticoroziva a invelitorilor din tabla veche, 1 st.minium de plumb +1 st.vopsea anticoroz.	mp	30,00	16,93	507,90
			material:	4,53	135,90
			manopera:	12,25	367,50
			utilaj:	0,15	4,50
			transport:	0,00	0,00
8	IFB04D1 Anrocamente din piatra bruta 51-100 kg/bucata in lucrari pe cursuri de apa, executate manual: prin asezare ingrijita la patul fundatiei al constructiilor hidrotehnice.	mc	120,00	184,30	22.116,00
			material:	46,80	5.616,00
			manopera:	137,50	16.500,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
9	TRA01A125 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 125 km.	tona	187,20	62,50	11.700,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	62,50	11.700,00



STADIUL FIZIC: Lucrari punte Veresti

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
10	PA04XA	Palplanse metalice orice tip,profil sau lungime pt lucrari constr.,poduri in teren categ.ii	mp	16,00	722,19	11.555,10	
				material:	15,19	243,10	
				manopera:	362,00	5.792,00	
				utilaj:	345,00	5.520,00	
				transport:	0,00	0,00	
11	TSC04F21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant argilos,descarcare in autovehicule teren catg 2 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0,08	336,60	26,93	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	336,60	26,93	
				transport:	0,00	0,00	
12	TsC35XA1	Incarcat descarcat transportat cu incarcator frontal la distanta de:...<10 incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99mc pamant din teren catl	100m c	0,08	761,60	60,93	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	761,60	60,93	
				transport:	0,00	0,00	
13	TRA01A01P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	tona	14,40	0,50	7,20	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,50	7,20	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			11.245,00	23.595,05	66.922,36	15.307,20	117.069,61
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	530,89	0,00	0,00	530,89
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			11.245,00	24.125,94	66.922,36	15.307,20	117.600,49
Cheltuieli indirecte		8,0000 %	899,60	1.930,08	5.353,79	1.224,58	9.408,04
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			12.144,60	26.056,02	72.276,14	16.531,78	127.008,53
Profit		5,0000 %	607,23	1.302,80	3.613,81	826,59	6.350,43
Total Inclusiv Beneficiu:			12.751,83	27.358,82	75.889,95	17.358,36	133.358,96
TOTAL GENERAL (fara TVA):							133.358,96
TVA:					19,00 %		25.338,20
TOTAL GENERAL:							158.697,16



Prezidiul de Mediu,
Galul Luca



Secretar general comuna,
Nicola IONITA
C. I. I. I.